# タイヤを正しく安全にお使いいただくために。

## タイヤ、チューブなどの選定

- 自動車メーカーが指定した標準タイヤまたはオプションタイヤの使用を基本とし、その他のタイヤを選定される時は、タイヤ販売店等にご相談ください。
- 夏用タイヤは、積雪又は凍結路において、冬用タイヤに比べて制動距離が長くなります。また、冬用タイヤは全車輪に装着しないと挙動が安定しません。積雪又は凍結路では、冬用タイヤを全車輪に装着してください。尚、冬期が過ぎたら一般路(乾燥路・湿潤路)走行に適した夏用タイヤに交換することを推奨します。
- 全輪とも、同一の種類、構造、サイズのタイヤを使用してください。なお、自動車メーカーまたはタイヤメーカーによる個別の指示がある場合は、その指示に従ってください。

⚠警告 ● 種類、構造及びサイズの異なるタイヤを同一車軸に混用すると、タイヤ性能が異なるため、事故になる恐れがあるので使用しないでください（ただし、Tタイプ応急用タイヤは除きます）。

- タイヤサイド部に回転方向または取り付け方法などの指定があるタイヤは、その指定通り正しく装着してください。

⚠警告 ● リ・グルーブ、穴あけなどの加工をしたタイヤは、損傷したり、事故になる恐れがあるので、使用しないでください（ただし、「REGROOVABLE」表示のあるタイヤで、規定された方法でされたものは除きます）。

- チューブ、フラップは、タイヤサイズと同一サイズ表示のあるもので、バルブは車両およびホイールに適合するものを使用してください。
- 新品チューブタイプのタイヤには、新品チューブ、フラップを使用してください。
- ホイールの選定はタイヤ販売店等に相談し、タイヤサイズに適合したホイールを使用してください。また、チューブレスタイヤには必ずチューブレスホイールを使用してください。
- 新品のチューブレスタイヤには、新品のチューブレスバルブを使用してください。

⚠警告 ● 亀裂、変形、溶接や手直しをしたホイール及び著しく腐食をしたものは使用しないでください。

## 適正使用と日常点検

⚠警告 ● タイヤの空気圧は、走行前の冷えている時に、エアーゲージにより定期的に（1回／月）に点検し、自動車メーカーの指定空気圧に調整してください。空気圧に過不足がありますと、タイヤが損傷したり、事故につながる恐れがあります。

- 自動車メーカーの指定空気圧は車両のドア付近または取扱説明書に表示されています。エアーゲージによる空気圧の点検及び調整をタイヤ販売店等に依頼してください。
- 特に偏平タイヤの空気圧不足は、見た目にはわかりづらいため、必ずエアーゲージによる点検をしてください。

⚠警告 ● 走行時及び走行直後は熱によって空気圧が高くなりますが、決して抜かないでください。

- タイヤに、亀裂または釘、金属片、ガラスなどが刺さっていたり、溝に石その他異物を噛み込んでいないか確認してください。異物を発見したときは、タイヤ販売店等にご相談の上、取り除き、点検を受けてください（ただし、Tタイプ応急用タイヤは除きます）。

⚠危険 ● コードに達している外傷・ゴム割れのあるタイヤは使用しないでください。タイヤ故障発生につながる恐れがあります。修理が可能かどうかについては、タイヤ販売店等にご相談ください。

⚠警告 ● タイヤの使用限度は、スリップサインが露出する残り溝1.6mmです。それ以前に新品タイヤと交換してください。すり減ったタイヤは運転性能が低下したり、濡れた路面でスリップしやすくなるなど危険です。

- 高速道路を走行する場合は、タイヤの残り溝深さは次表以上であることを確認してください。

| タイヤの種類 | 溝深さ |
|---|---|
| トラック及びバス用タイヤ | 3.2mm |
| 小型トラック用タイヤ | 2.4mm |

⚠警告 ● 積雪及び凍結路走行の場合は、冬用タイヤの残り溝が新品時の50%以上あることを確認してください。使用限度は接地部に冬用タイヤの摩耗限度を示すプラットフォームが露出しているか否かで判断してください。溝深さが50%未満のタイヤは、冬用タイヤとしては使用できません。

- 複輪タイヤの場合は、外径差が次表の許容範囲内であることを確認してください。

| タイヤ幅の呼び | 外径差（mm） | | | |
|---|---|---|---|---|
| 9.00（相当サイズ）以上 | ラジアル | 8以内 | バイアス | 12以内 |
| 8.25（相当サイズ）以上 | | 6以内 | | 8以内 |

- 複輪間で空気圧の差がありますと、早期摩耗、偏摩耗などの原因となります。複輪タイヤの空気圧は、同一になるように調整してください。
- スペアタイヤの空気圧は、定期的（1回／年）に点検し、自動車メーカーの指定空気圧に調整してください。
- タイヤの摩耗は、駆動軸と操舵軸等装着位置によって受ける力が異なるため、均一にはなりません。異常振動、騒音の防止及びタイヤを長持ちさせるため、摩耗状態によって位置交換を適宜行ってください。
- タイヤの位置交換は、車両の使用条件に合わせて、スペアタイヤも含め適正な方法で定期的に行ってください（ただし、Tタイプ応急用タイヤは除きます）。
- タイヤはゴム製品であり、長期間使用すると（スペアタイヤなどの保管を含む）徐々に経時変化します。使用開始後、5～7年を目安に引き続きご使用の場合は、安全走行を確保するため必ずタイヤ販売店等にて点検してください。
- ホイールには、亀裂、変形などの損傷や著しい腐食がないことを確認してください。
- バルブへの水や泥の侵入を防ぎ、バルブコアからの空気漏れを防止するために、バルブキャップは必ず取り付けてください。
- タイヤ・ホイール取り付けナット・ボルトの緩みがないことを確認し、適正トルクに調整してください。
- 車両の足回りに異常が生じますと操縦安定性不良、異常摩耗などが発生する場合がありますので、適宜ホイールアライメントを確認、調整してください。
- 応急用タイヤ、パンク応急修理用具で修理したタイヤおよびランフラットタイヤのパンク時の使用に関しては自動車メーカーの指示に従ってください。
- 瞬間パンク修理剤、タイヤつやだし剤などで、タイヤに劣化など有害な影響を及ぼすものは使用しないでください。

## 運転者の遵守事項

- 新品タイヤは、法定速度を遵守のうえ、乗用車・軽トラック用は80km/h以下で合計100km以上、小型トラックは60km/h以下で合計200km以上の慣らし走行をしてください。

⚠警告 ● タイヤまたはホイールを傷つける恐れがありますので、道路の縁石などにタイヤの側面を接触させたり、道路上のくぼみや突起物乗り越しなどは避けてください。

⚠警告 ● 急発進、急加速、急旋回及び急停止は重大な事故につながりますので絶対に避けてください。特に、湿潤路、積雪路および凍結路は滑りやすく、事故につながる恐れがあるため、急カーブでは減速するなど、道路状況に応じた適切な運転をしてください。

- 走行中は、常に走行速度に応じた車両間隔を確保してください。特に湿潤路、積雪路および凍結路走行時は充分な車両間隔を確保してください。

⚠警告 ● 走行中に車両が操縦不安定になったり、異常な音および振動を感じた時は、すみやかに安全な場所に停車して、車両およびタイヤを点検してください。タイヤに変形など異常がないか確認してください。外観上異常がなくても、できる限り低速で移動し、タイヤ販売店等へ点検を依頼してください。

- タイヤのタイプやサイズを変更した場合は、タイヤの運転特性が変化しますので、慣れるまでは注意して運転してください。※タイプとは、カーカス構造、チューブの必要性の有無、速度性能およびトレッドパターン（夏用、冬用のタイヤ）の異なる区分をいいます。
- 冬用タイヤは積雪路及び凍結路面性能を重視しています。乾燥路及び湿潤路で使用する場合は、走行速度に注意し、急制動、急旋回などを避け、安全運転を心がけてください。

⚠警告 ● タイヤ損傷に繋がるおそれがあるので、車両に指定された積載量、定員を超えて使用しないでください。

## タイヤチェーン使用時の注意事項

- タイヤチェーンは、タイヤサイズに適合するサイズのものを駆動軸に装着してください。4×4車両は車種により装着軸が異なりますので、車両の取扱説明書に従ってください。
- タイヤにチェーンを装着して積雪または凍結していない道路を走行すると、タイヤ、タイヤチェーンおよび車両を損傷したり、スリップする恐れがありますので、避けてください。
- タイヤチェーンを装着した場合は、次表の速度で走行してください。

| 道路 | 走行速度 | |
|---|---|---|
| | 金属製 | 非金属性 |
| 積雪路及び凍結路 | 30km/h以下 | 50km/h以下 |

## リム組時の注意事項

⚠警告 ● エアーコンプレッサーの調節弁は、タイヤ破裂の危険がありますので、タイヤ空気圧に応じ、次表により正しく調整してください。

エアーコンプレッサー調節弁の最高調整空気圧

| タイヤの使用空気圧区分<kPa (kgf/cm2) > | 調節弁の最高調整空気圧<kPa (kgf/cm2) > |
|---|---|
| 400 (4.0) まで | 500 (5.0) |
| 400 (4.0) 超～600 (6.0) まで | 700 (7.0) |
| 600 (6.0) 超～1,000 (10.0) 未満 | 1,000 (10.0) |

⚠危険 ● 破裂の危険を避けるため、タイヤを安全囲いの中に入れるなど、安全措置を講じた上、空気を充填してください。

⚠警告 ● 自動車タイヤの組み立て時のビードシーティング圧は、300kPa（3.0kgf/㎠）とし、これを超える圧は注入しないでください。また、リム組み、空気充填時に300kPa（3.0kgf/㎠）を用いてもかん合しない場合、一旦リム外し作業を行い、再度リム組み作業を行ってください。ビードシーティングとは、タイヤの組み立て時に、タイヤの両側のビードがリムのビードシート部に周上均等にのった状態（ハンプ付リムは、ビードがハンプを超えた状態）をいいます。Tタイプ応急用タイヤ、ランフラットタイヤ、その他タイヤメーカーの指定がある場合は、それに従ってください。

- ビードシーティング圧以内の空気圧を注入し、タイヤの両側のビードがリムのシート部に周上均等にのっていることを確認した後、使用空気圧を充填してください。

⚠警告 ● 空気圧を充填後、バルブキャップを取り付ける前に、バルブコアからの空気漏れ、リム部やバルブまわりからの空気漏れがないことを確認（バルブを上下・左右に動かす等）してください。

- リム組前にタイヤ内を点検し、ゴミ、異物、水分などを取り除いてください。
- チューブレスタイヤのリム組には、ビード部を傷つけないよう、リム組用潤滑剤を使用してください。
- エアーコンプレッサー内の水もタイヤ内に入る場合がありますので、定期的にドレーン抜きをしてください。
- 異常振動や偏摩耗を防止するためにホイールバランスを調整してください。

⚠警告 ● 破裂の危険がありますので、タイヤを車両に装着した時は車体と接触する恐れがないか必ず確認してください。

- 車体からタイヤ・ホイールがはみ出すことは、法令で禁じられています。

## 車体への取り付け時の注意事項（トラック及びバス用タイヤの場合）

- ホイールを外した時には、ホイールボルト、ナット、ホイールディスク等に折損、亀裂、変形等の損傷がないことを確認してください。
- アルミホイールからスチールホイール、またはスチールホイールからアルミホイールに交換する場合、ホイールボルト、ナットを専用の物に交換してください。
- ホイールナットはトルクレンチを使用し、規定トルクで締め付けるようにしてください。インパクトレンチで締め付ける場合は、締付け時間、圧縮空気圧等に留意し、締めすぎないよう十分注意を払い、トルクレンチでの確認を併用してください。
- 一定時間（50～100km）走行後、ホイールナットを規定トルクで増し締めをしてください。
- ホイールを車体から外す時、または取り付ける時は、車両のホイール取り付け方式（ISO又はJIS）を確認した上で作業してください。

## タイヤの保管

- タイヤ、チューブは、直射日光、雨及び水、油類、ストーブ類の熱源及び電気火花の出る装置に近い場所などを避けて保管してください。

## 一般知識

- タイヤの呼び（タイヤサイズ表示）例については、本カタログのP46ページを参照してください。
- タイヤには製造番号が刻印表示されています。製造番号のうち、下4桁（例1213）の数字は製造年週を示します。最初の数字12は週（12週目）を、最後の数字13は年（2013年）を示します。1999年以前の製造番号は下3桁（例109）となり、最初の数字10は週（10週目）を、最後の数字9は年（1999年）を示します。
- 商品の原産国については、タイヤのサイドウォール部に刻印表示しています。
- 本カタログ記載のタイヤ寸法は、JATMA、ETRTO、TRA規格空気圧充填時の数値です。
- タイヤ幅は標準リム使用時の数値です。標準リム幅以外のリムを使用する場合は、リム幅1/2インチ当たりタイヤ幅を5mm加減してください。

## その他の注意

- 廃タイヤの処理には、費用がかかっております。
- 使用済みのタイヤは不法投棄せず、専門業者に依頼するなど、必ず適切な方法で処分してください。
- このカタログは、2014年12月現在のものです。
- タイヤサイズによって掲載のタイヤ写真とパターンが若干異なる場合があります。
- 当カタログに記載されているタイヤ構造、仕様などは予告なく変更する場合があります。
- タイヤ不具合などについて、検査のお申し出はご購入された販売店にお申し付けください。
- 弊社カタログ掲載のタイヤ、新車装着タイヤ及び弊社にて輸入販売された製品以外のタイヤについて、PLクレームは補償いたしません。

## 長期経過タイヤの点検・交換について（JATMA）

タイヤは自動車の安全にとって重要な役割を担っています。一方、タイヤは様々な材料からできたゴム製品であり、ゴムの特性が経時変化するのに伴い、タイヤの特性も変化します。その特性の変化はそれぞれ環境条件・保管条件及び使用方法（荷重、速度、空気圧）などに左右されますので、点検が必要です。従って、お客様による日常点検に加え、使用開始後5年以上経過したタイヤについては、継続使用に適しているかどうか、すみやかにタイヤ販売店等での点検を受けられることをお奨め致します。また同時にスペアタイヤについても点検を受けられることをお奨めいたします。また、外観上使用可能のように見えたとしても（溝深さが法律に規定されている値ですり減っていない場合も）製造後10年（注）経過したタイヤ（含むスペアタイヤ）は新しいタイヤに交換されることをお奨め致します。なお、車両メーカーがその車の特性からタイヤの点検や交換時期をオーナーズマニュアル等に記載している場合もありますので、その記載内容についてもご確認ください。

（注）ここに記載した10年という年数は、あくまで目安であって、そのタイヤの実際の使用期限（すなわち、継続使用に適していないこと、または安全上の問題があるかもしれないことを示す時期）を示すものではありません。従って、環境条件・保管条件及び使用方法によって、この年数を経過したタイヤであっても、継続使用に適している場合もあれば、この年数を経過していないタイヤであっても継続使用に適していない場合もあります。10年を経過していないタイヤであっても、上記の環境条件等によっては交換する必要がある場合があることにご注意ください。また、この10年という年数及びタイヤ販売店等による点検のお奨め時期である使用開始後5年という年数は、いずれも各タイヤメーカー・販売会社・販売店による品質保証期間・期限を示すものでもありません。

**タイヤの製品などに関するお問い合わせは、(社)日本自動車タイヤ協会でも承っております。**

本カタログに掲載している車両はイメージです。
全てのクルマに標準装着されているとは限りません。ご了承ください。

タイヤ公正取引協議会
VEGETABLE OIL INK
FSC ミックス 責任ある木質資源を使用した紙 FSC® C022784

**ご相談とお求めは**

**日本グッドイヤー株式会社**

本社〒107-0052 東京都港区赤坂1-9-13 三会堂ビル3F … TEL 03-5572-8235
関東支店・首都圏支店 …… TEL 03-5572-7451
札幌支店 …… TEL 011-817-2250
仙台支店 …… TEL 022-238-0642
大阪支店 …… TEL 06-6889-5317
名古屋支店 …… TEL 052-973-1080
北陸支店 …… TEL 076-293-9018
広島支店 …… TEL 082-237-2609
福岡支店 …… TEL 092-411-7736

お客様相談窓口用フリーダイヤル
0120-609-188 【受付時間】平日（月～金） 10:30～12:00、13:00～17:00

インターネットでも、詳しい情報をご紹介しています。
http://www.goodyear.co.jp/

オーダーコード
15-SA01-01

GOODYEAR

# GOODYEAR

グッドイヤー タイヤ総合カタログ 2015

www.goodyear.co.jp

タイヤ総合カタログ 2015

HYBRID

GOODYEAR

# ハイブリッド車には、グッドイヤー。

E-Grip Efficient Performance Hybrid

E-Grip Efficient ECO Hybrid EG01

E-Grip Efficient SUV Hybrid HP01

Tire Catalogue 2015

# 世界発の技術と発想を日本のドライバーへ。

グッドイヤーは世界中に拠点を置き、
あらゆる環境の変化や自動車の性能の進化に対応してきました。
日本国内では年々増え続けるハイブリッド車の需要に応じ、
時代のニーズに適したテクノロジーを開発導入。
安全性はもちろんのこと、運動性能、低燃費性能を
さらに高めたラインアップを提供しています。

新登場

**E-Grip** シリーズ

ハイブリッド車には、
グッドイヤー。

HYBRID
GOODYEAR

## Contents


グッドイヤーの歴史 ——3
ハイブリッド車にはグッドイヤー ——5
タイプ別ラインアップ ——7
プロダクトラインアップ ——9
EfficientGrip Performance ——13
EfficientGrip ECO EG01——15
EfficientGrip SUV HP01 ——17
EAGLE LS Premium ——21
EAGLE LS EXE ——23
EAGLE RV-F ——25
EAGLE F1 ASYMMETRIC 2 ——27
EAGLE RS Sport S-SPEC——29
EAGLE REVSPEC RS-02 ——31
Vector 4Seasons ——33
For SUV & 4×4 ——35
軽自動車サイズラインアップ ——36
For Business ——37
新車装着／ランフラットタイヤ ——41
低燃費タイヤラベリング制度 ——45
タイヤの基礎知識 ——46
タイヤの点検ポイント ——47
インチアップについて ——49
乗用車タイヤサイズ対応表 ——51
タイヤサイズ保有表 ——53

# いつまでも、進みつづける

100年以上の伝統とともに、
世界中の道を走り続けて来たグッドイヤー。
私たちが作るタイヤは、安全への願いやスポーツマインド、
そしてさまざまな方向への探究心を乗せて走り続けています。
あらゆるときを、あらゆる道を、グッドイヤーとともに……。

## 安全な走りへ……

グッドイヤーの製品は世界60カ所あまりの研究所や工場で開発・製造されています。市場に送り出されるタイヤは、製品の均一性と安定した品質を確保するために工場で選別されて出荷されます。

## 大地へ……

見上げるような高さのタイヤは、鉱山業で使用されている大型の運搬作業車用オフロードタイヤです。グッドイヤーの技術と製品は、乗用車用タイヤだけでなく、鉱山・建設車両用タイヤなど、多くの産業で利用されています。

## 冒険へ……

世界的なバギードライバーへのサポートをはじめ、タフなオフロードタイヤや高性能なオールシーズンタイヤの開発など、グッドイヤーは冒険心溢れる多くのプロジェクトも手がけています。

## モータースポーツへ……

1954年から始まったNASCARへのオフィシャルタイヤ・サプライヤーとしての支援は、2014年に60シーズンを迎えました。NASCARの歴史とともに進化してきたグッドイヤーのタイヤ開発技術は、これからも市場へと活かされ続けます。

## 環境技術へ……

稲のもみ殻の焼却灰から作られるシリカを使用した、低燃費タイヤを生み出すプロジェクトがスタートしています。この技術はタイヤの性能向上だけでなく、もみ殻の廃棄という環境問題の解決にも貢献します。

## 空へ……

世界の航空機の安全な離着陸を支えるのもグッドイヤーの役割です。航空機ボンバルディア7000／ボンバルディア8000には、軽量合金ビーズ技術を採用したグッドイヤーの航空機用ラジアルタイヤが採用されています。

## 宇宙へ……

アポロ14号による月面着陸以来、グッドイヤーはNASAとともに、月面走行用「エアーレススプリングタイヤ」を開発し続けています。このタイヤは、従来のゴムと空気によるものではなく、800ものスプリングを組み合わせることによってつくられています。

## 世界中のあらゆる道へ……

1世紀以上の発展の結果、グッドイヤーのブランチの数は全世界で50以上となりました。そのタイヤは、世界中のあらゆる道で。人生のさまざまなシーンで、多くの人々の信頼を勝ち得ています。

## そして、未来へ……

## *History of GOODYEAR*

### *1898*

わずか3,500ドルから
始まった、グッドイヤーの船出

創業は1898年にまでさかのぼります。創業者のフランク・A・セイバリングは、当時38歳。義兄から借りた3,500ドルを頭金にして最初の工場を購入し、株式資本10万ドルで設立されたのです。

### *1916*

創業わずか18年で
世界最大のタイヤメーカーへ

当初の製品は自転車用と馬車用のタイヤ、馬蹄パッド、そしてポーカーのチップでした。「どこよりも多くの人が乗るグッドイヤー」をスローガンに、1916年には世界最大のタイヤメーカーとなりました。

### *1917*

「ウイングフット・エクスプレス」は
トラック輸送のパイオニア

全米初の州間トラック輸送便を確立。この輸送トラックの注目すべき特徴は、空気入りタイヤが取り付けられていたことです。当時のトラックはソリッドタイヤを使用し、輸送の範囲、搭載物も限られていたのです。

### *1917*

飛行船製造にも長い歴史、
アメリカ最古の飛行船基地も

飛行機、飛行船用に、ゴム含浸繊維を売り出すため航空部門が設立され、1917年から1995年のあいだに347機余を建造。そのうち239機余が、ウイングフットレイク飛行船基地で建造されました。

### *1944*

サンアンジェロはもっとも古い
世界最大級のテスト施設

テキサス州西部のこの町で、グッドイヤーとして初めてタイヤテストが開始されました。ここでのテストは、13インチの乗用車タイヤから、鉱山作業などで使用される高さ12フィートのタイヤまでカバーします。

### *1971*

人類初の月面探査車の
タイヤはグッドイヤー

1971年、月面着陸を成し遂げたアポロ14号に積み込まれた人類初の月面探査車には、グッドイヤーのタイヤが使われました。昼夜の温度差が180℃以上という過酷な条件下で、任務を完ぺきに果たしたのです。

### *1983*

オハイオ州アクロンに
テクニカルセンターを建設

1983年に完成したオハイオ州アクロンのテクニカル・センターは、ルクセンブルグのコルマールベルグセンターとともにタイヤ科学技術の進歩を目的とし、その知識は、市場に投入される新製品に活かされています。

### *1997*

70年代から90年代にかけて
F1で通算368勝達成

70年代後半から90年代にかけて、グッドイヤーのタイヤはF1で圧倒的な強さを見せました。1999年シーズン、グッドイヤー通算368勝を遂げた最後のGPでは、M.シューマッハーがドライブしていました。

### *2013*

オハイオ州アクロンに
本社新社屋が完成

すべてのグッドイヤーの拠点となるオハイオ州アクロンに新社屋が建築されました。ここではさまざまな最先端技術が研究・開発され、その成果は余すことなく市場へと投入されていきます。

ハイブリッド車には、グッドイヤー。

HYBRID

GOODYEAR

多くのハイブリッド車に
新車装着される確かな品質

グッドイヤー・タイヤが評価されているのはアフター市場だけではありません。国内外のさまざまなハイブリッド車で、新車装着タイヤとして採用されている実績があります。

国産車
TOYOTA PRIUS
TOYOTA AQUA
TOYOTA VOXY/NOAH
TOYOTA ESQUIRE
LEXUS HS250h

輸入車
PORSCHE PANAMERA
PORSCHE CAYENNE
AUDI A6
AUDI A8
MERCEDES-BENZ S-CLASS

タイヤに求めていた性能が、“当たり前”のものになります。

# グッドイヤータイヤの、4つのBenefit

低燃費

## ハイブリッド車のポテンシャルをさらに引き出す。

低燃費であることはハイブリッド車に求められるもっとも大切な性能です。グッドイヤーは、コンパウンドや構造などタイヤのさまざまな性能を進化させることで、ハイブリッド車の低燃費性能をフォローする、多くの低燃費タイヤをラインアップしています。

長持ち

## ハイブリッド車の重量に負けないロングライフ。

大きなバッテリーを搭載するハイブリッド車は、同クラスのガソリン車に比べて車重が重くなる傾向にあります。タイヤにとっては過酷な条件とも言えますが、コンパウンドや接地形状などを最適化することで、耐摩耗性能を高めたタイヤを取り揃えています。

ウエット

## 低燃費性能とブレーキ性能を高次元で両立。

燃費を重視するハイブリッド車には、転がり抵抗が小さなタイヤが選ばれがちです。しかし、大切な家族を乗せるクルマには雨天時でも十分なブレーキ性能も必要。そんな安全への思いを満たすため、低燃費性能に加えてブレーキ性能も高めたタイヤを用意しました。

快適性

## 快適なドライビングと静かな室内空間。

どんなクルマでも走る楽しさを味わってほしい、それがグッドイヤーの願いです。ハイブリッド車も例外ではありません。軽快なハンドリングやしなやかな乗り心地を体感でき、静粛性も高い、そんなハイブリッド車にとって理想的なタイヤを目指しています。

これら4つのベネフィットは、ハイブリッド車のみならず環境性能を追求するすべてのクルマで享受できます。
近年急激に燃費性能が向上しているガソリン車やクリーンディーゼル車、そしてEVなどでも、グッドイヤータイヤのポテンシャルをお試しください。

## 低燃費で長持ち、環境にも優しいテクノロジー

### ハイブリッドテクノロジーの変遷

2002~ Hybridテクノロジー

**環境性能の向上**

「Bio-TRED」は、とうもろこしから採れるバイオフィラー（ゴム補強材）を採用したトレッドコンパウンドです。基本性能の向上、高い環境性能に大きく貢献しました。とうもろこしを原料とする、地球に優しい天然型のゴム補強材は環境問題に対するグッドイヤーのアンサーです。

再生産可能な原材料、とうもろこしから作られたゴム補強材「バイオフィラー」は、環境性能だけでなく、燃費性能やウエット性能の向上にも貢献しています。

2007~ Hybridテクノロジー Ⅱ

**環境性能＋経済性**

Hybridテクノロジー Ⅱは、トレッドゴムの分子結合をより強化させるために「ロングライフポリマー」を配合した「Value-TRED」を採用。高い耐摩耗性でロングライフを実現しました。コンパウンド屈曲性が高いほど分子の断裂は抑えられ、摩耗に強いタイヤとなりました。



ロングライフポリマー

摩耗に強いコンパウンドを開発することによって「長持ちする」性能を得られ、経済的にも優れた製品となります。

2010~ e-Hybridテクノロジー

**さらに低燃費で長持ち**

環境性能をより広角的に研究し、開発された「e-Hybridコンパウンド」は、従来の「ロングライフポリマー」に、「低発熱ソリューションポリマー」を加えて生まれました。これにより燃費性能と耐摩耗性の向上、さらには優れたウエットグリップを高い次元で実現します。




e-Hybridコンパウンド

「低発熱ソリューションポリマー」と天然補強剤「シリカ」を結合。相乗効果により摩耗をおさえます。

2015~ 第4世代のハイブリッドテクノロジー

### HYBRID TECHNOLOGY G4

**先端技術による総合性能向上**

時代とともに変化するタイヤへのニーズに応えるため、タイヤの構造、コンパウンド、トレッドパターンなどへ総合的に新技術を投入して、「低燃費」「長持ち」「ウエット性能」「快適性」、この4つの性能を引き上げていきます。

※1 テスト条件 ●走行距離：8,080km ●テスト車両：国産2ℓセダン（1名乗車）●タイヤサイズ：215/60R16 95H ●空気圧：フロント【220kPa】/リア【220kPa】●ローテーションの有無：無

※2 テスト条件 ●走行距離：8,080km ●テスト車両：国産1.8ℓセダン（1名乗車）●タイヤサイズ：215/45R17 ●空気圧：フロント【230kPa】/リア【220kPa】●ローテーションの有無：無

※3 テスト条件 ●走行距離：8,080km ●テスト車両：国産1.8ℓセダン（1名乗車）●タイヤサイズ：195/65R15 ●空気圧：フロント【230kPa】/リア【220kPa】●ローテーションの有無：2台並走し、途中で互いのタイヤを交換

タイヤライフの進化　残り溝1.6mmまでの走行距離（指数）

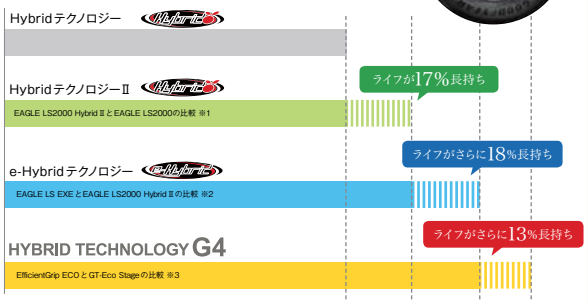


※詳細なデータは、タイヤ公正取引協議会に届け出てあります。

GOODYEAR TIRE FITTING

# タイプで選ぶグッドイヤー

クルマのタイプに応じてさまざまなタイヤをご用意しています。
お客様がご利用のクルマに該当するタイプからタイヤをお選びください。

## 「国産乗用車」にお乗りの方 PASSENGER CAR

| | E-Grip Performance P13 | E-Grip ECO P15 | EAGLE LS Premium P21 | EAGLE LS EXE P23 | EAGLE RV-F P25 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALOON サルーン（大型セダン） | Very Good! | ○ | ◎ | ○ | - |
| SEDAN セダン | Very Good! | ○ | ◎ | ◎ | - |
| COMPACT / K-CAR コンパクト / 軽自動車 | ○ | ◎ | ○ | ◎ | - |
| MINIVAN / WAGON ミニバン | ミニバン専用タイヤとは？ ミニバンは、車高が高く、重心位置も高いため、コーナリング時にふらつき感を感じやすく、特にタイヤの外側やショルダー部への負担がかかります。ミニバン専用タイヤは、この「ふらつき」や「偏摩耗」を抑えるための専用設計です。     | | | | Very Good! |

## 「輸入外車」にお乗りの方 IMPORT CAR

| | E-Grip Performance P13 | E-Grip ECO P15 | EAGLE F1 ASYMMETRIC 2 P27 | EAGLE LS EXE P23 |
|---|---|---|---|---|
| HIGH PERFORMANCE ハイパフォーマンスカー | ○ | ○ | Very Good! | ○ |
| SEDAN セダン | Very Good! | ○ | ◎ | ○ |
| COMPACT コンパクト | ◎ | ○ | - | ○ |

## 「ハイブリッド車」にお乗りの方 HYBRID CAR

| | E-Grip Performance P13 | E-Grip ECO P15 | EAGLE LS EXE P23 | EAGLE RV-F P25 |
|---|---|---|---|---|
| SEDAN / COMPACT セダン / コンパクト | Very Good! | ◎ | ◎ | - |
| MINIVAN / WAGON ミニバン | - | - | - | Very Good! |

## 「スポーツカー」にお乗りの方 SPORTS

| | EAGLE F1 ASYMMETRIC 2 P27 | EAGLE RS Sport S-spec P29 | EAGLE REVSPEC RS-02 P31 |
|---|---|---|---|
| PURE SPORTS ピュアスポーツ | ○ | ◎ | ○ |
| TOURING SPORTS ツーリングスポーツ | ◎ | ○ | ○ |
| SPORTS スポーツ | ◎ | ○ | ○ |

## 「SUVや 4×4」にお乗りの方 SUV & 4X4

| ON ROAD オンロード | ON / OFF ROAD オン / オフロード | OFF ROAD オフロード |
|---|---|---|
| E-Grip SUV P17 | WRANGLER ALL-TERRAIN ADVENTURE with Kevlar® / WRANGLER SILENTARMOR / WRANGLER AT/S P35 | WRANGLER MT/R with Kevlar® P35 |

**All Season Tire**

四季を通して
履き替えなしで
ご利用いただけます。

Vector 4Seasons P33

**オールシーズンタイヤ**

夏季のドライ・ウエット路面から冬季の雪道まで走行できる、全天候型タイヤがオールシーズンタイヤです。Vector 4Seasonsは高速道路等のチェーン規制下においても走行可能です。

⚠ スタッドレスタイヤではありません。
過酷な積雪・凍結があるエリアで走行の場合、スタッドレスタイヤの使用をお奨めします。

PRODUCT LINEUP

# グッドイヤーのタイヤラインアップ

時代のニーズに応える環境性能。プレミアムな静粛性と乗り心地。
強靭でしなやかな走行性能。そして安全性と経済性。
グッドイヤーはあらゆる走りのシーンを支えていきます。

E-Grip | EAGLE | Vector | WRANGLER | Business

| | E-Grip Performance Hybrid | E-Grip ECO Hybrid EG01 | E-Grip SUV Hybrid HP01 | EAGLE LS Premium | EAGLE LS EXE | EAGLE RV-F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | エフィシエントグリップ パフォーマンス | エフィシエントグリップ エコ イージーゼロワン | エフィシエントグリップ エスユーブイ エイチピーゼロワン | イーグル エルエス プレミアム | イーグル エルエス エグゼ | イーグル アールブイエフ |
| | NEW | NEW | NEW | | | |
| | ハイパフォーマンスエコ | エコスタンダード | オンロードSUV | プレミアムコンフォート | ドライビングコンフォート | ミニバン |
| | 最先端技術によって、低燃費性能とそれに相反するウエット性能を高い次元で両立します。そのうえハイレベルな運動性能や静粛性も兼ね備えたハイパフォーマンスエコタイヤです。 | 高い低燃費性能とロングライフ性能を持ちながら、ハイレベルなウエット性能をも備えています。経済性と安心感を両立した、毎日の生活に役立ててほしいスタンダードなエコタイヤです。 | 都市生活をメインとする、現代のSUVにふさわしい性能をバランスしました。高いレベルで低燃費性能、ロングライフ性能、ウエット性能、そしてコンフォート性能を実現しています。 | ハイレベルな静粛性、しなやかで質の高い乗り心地を実現します。さらには経済性や環境性能にも優れており、プレミアムサルーンにふさわしい、高いトータルバランスを提供します。 | ドライビングを楽しむための運動性能に加えて、時代の求める快適性や経済性、環境性能、さらにはスタイリッシュな側面も兼ね備えたオールラウンドな低燃費タイヤです。 | 高重心なミニバンのふらつきを抑え、ハンドリング性能と操縦安性能を向上させたミニバン専用タイヤです。加えて、低燃費性能やロングライフ性能などの経済性も両立しています。 |
| ドライ性能 | ●●●●●●●●●● | ●●●●●●●●●● | ●●●●●●●●●● | ●●●●●●●●●● | ●●●●●●●●●● | ●●●●●●●●●● |
| ウエット性能 | ●●●●●●●●●● | ●●●●●●●●●● | ●●●●●●●●●● | ●●●●●●●●●● | ●●●●●●●●●● | ●●●●●●●●●● |
| レスポンス | ●●●●●●●●●● | ●●●●●●●●●● | ●●●●●●●●●● | ●●●●●●●●●● | ●●●●●●●●●● | ●●●●●●●●●● |
| コンフォート | ●●●●●●●●●● | ●●●●●●●●●● | ●●●●●●●●●● | ●●●●●●●●●● | ●●●●●●●●●● | ●●●●●●●●●● |
| 静粛性 | ●●●●●●●●●● | ●●●●●●●●●● | ●●●●●●●●●● | ●●●●●●●●●● | ●●●●●●●●●● | ●●●●●●●●●● |
| 対応車種 | プレミアムセダン<br>セダン<br>ワゴン<br>ミニバン | セダン<br>ワゴン<br>ミニバン<br>コンパクト | SUV&4×4 | プレミアムセダン<br>ワゴン<br>ミニバン | セダン<br>ワゴン<br>ミニバン<br>コンパクト | ミニバン<br>ワゴン |
| 掲載ページ | P13 | P15 | P17 | P21 | P23 | P25 |

| | EAGLE F1 ASYMMETRIC 2 | EAGLE RS Sport S-SPEC | EAGLE REVSPEC RS-02 | Vector 4Seasons | WRANGLER | CARGO PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | イーグル エフワン アシメトリックツー | イーグル アールエス スポーツ エススペック | イーグル レヴスペック アールエスゼロツー | ベクター フォーシーズンズ | ラングラー | カーゴプロ |
| | | NEW | | | | |
| | ハイパフォーマンススポーツ | ピュアスポーツ | スポーツ | オールシーズン | オフロード4×4 | ビジネス |
| | ハイパフォーマンスカーに要求される乗り心地と操縦性、そして安全性の向上を目指した高いブレーキング性能を実現しています。グッドイヤーの最先端フラッグシップモデルです。 | 圧倒的なトラクション性能とコントロール性能を発揮し(当社比)、モータースポーツにも適しています。最新コンパウンドと高剛性の構造により、走りの楽しさが味わえるハイグリップタイヤです。 | スポーティーなクルマの運動性能を存分に引き出す性能を持ちながら、デイリーユースでの扱いやすさも確保しています。多様なシーンで活躍できるスタンダードなスポーツタイヤです。 | 突然の降雪など、天候に左右されない安定した性能を備え、国境を越えて行き来するヨーロッパでは定番とされているタイヤです。年間を通じ履き替えなしでご利用いただけます。 | オンロードからオフロード、都会から大自然まで、目的に合わせた製品を用意しました。優れたハンドリング性能と高い走破性を持つラインアップが、SUV&4×4ライフを充実させます。<br><br>WRANGLER ALL-TERRAIN ADVENTURE with Kevlar®<br>WRANGLER SILENTARMOR<br>WRANGLER AT/S<br>WRANGLER MT/R with Kevlar® | 経済性を重視したバン用タイヤ、カーゴプロをはじめとする、バン&トラックやタクシー、バス、さらにはファームまで、さまざまなビジネスシーンをサポートする充実のラインアップです。<br><br>EAGLE #1 NASCAR<br>G47 FLEXSTEEL<br>FLEXSTEEL<br>UNISTEEL<br>TAXI-MILER S...etc. |
| ドライ性能 | ●●●●●●●●●● | ●●●●●●●●●● | ●●●●●●●●●● | ●●●●●●●●●● | | |
| ウエット性能 | ●●●●●●●●●● | ●●●●●●●●●● | ●●●●●●●●●● | ●●●●●●●●●● | | |
| レスポンス | ●●●●●●●●●● | ●●●●●●●●●● | ●●●●●●●●●● | ●●●●●●●●●● | | |
| コンフォート | ●●●●●●●●●● | ●●●●●●●●●● | ●●●●●●●●●● | ●●●●●●●●●● | | |
| 静粛性 | ●●●●●●●●●● | ●●●●●●●●●● | ●●●●●●●●●● | ●●●●●●●●●● | | |
| 対応車種 | スポーツカー<br>ハイパフォーマンスカー<br>プレミアムセダン | スポーツカー<br>ハイパフォーマンスカー | スポーツカー<br>セダン | セダン<br>ワゴン<br>ミニバン<br>コンパクト | オフロード4×4 | |
| 掲載ページ | P27 | P29 | P31 | P33 | P35 | P37 |

各グラフはブランド別にタイヤ性能をイメージしたもので、自社テストドライバーのフィーリングに基づくものです。

## プロダクトマップ

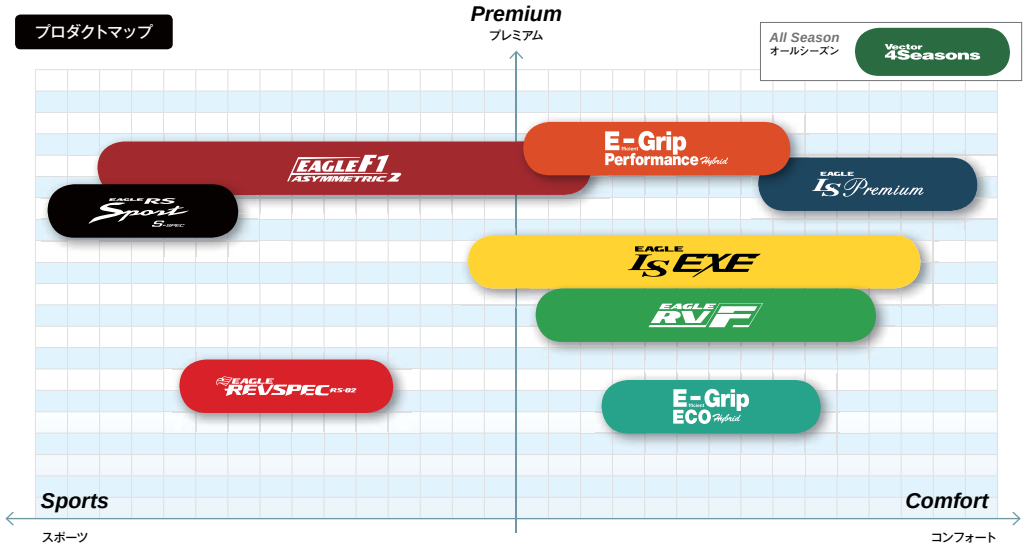


## 燃費性能イメージ

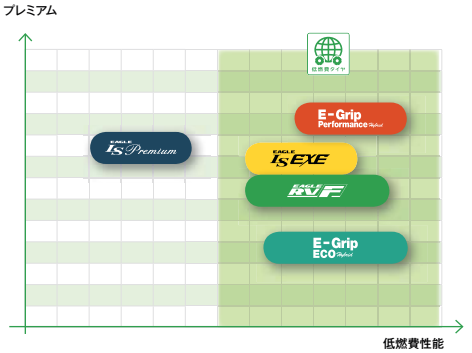


## SUV & 4x4 用タイヤ性能イメージ

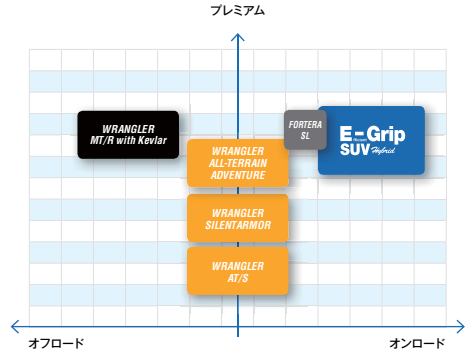


Eco Grade
環境に配慮したうえで
乗り心地と経済性を兼ね備えた
グッドイヤーの「エコグレード」

環境に配慮したうえで、ロングライフや乗り心地も重視したタイヤが「エコグレード」。グッドイヤーの厳しい自社基準をクリアしたラインアップです。クルマの燃費向上に寄与する「転がり抵抗の低減」、タイヤのライフサイクルを伸ばすための「耐摩耗性能の向上」など、幅広く環境問題に取り組んだ製品を対象としています。

HYBRID
GOODYEAR

新登場

# E-fficient Grip シリーズ

## 低燃費タイヤの新たなスタンダード

長持ちで、安心感あるウエット性能も備え、乗り心地もいい。
それでいて低燃費。タイヤに欲しい性能をつめこんだ、
低燃費タイヤの新シリーズ「EfficientGrip」の登場です。

ハイパフォーマンスエコ

E-Grip efficient Performance Hybrid NEW

エコスタンダード

E-Grip efficient ECO Hybrid EG01 NEW

オンロード SUV

E-Grip efficient SUV Hybrid HP01 NEW

エフィシエントグリップ パフォーマンス

# E-Grip efficient Performance Hybrid

推奨車種：セダン／ワゴン／ミニバン／コンパクト




23サイズ中、7サイズ：AA/a、16サイズ：A/a

## 燃費性能とウエット性能を高次元でバランスさせた ハイパフォーマンスエコタイヤ

IMPORT 輸入品

「燃費性能」と、安全性に大きく関わる「ウエット性能」をより高いステージへと引き上げ、運動性能との高度なバランスを実現。さらにドライブレーキ・コーナリング・ハンドリングといった運動性能や静粛性、ロングライフ性能に優れています。グッドイヤー独自の最先端技術を惜しみなく投入して生まれたハイパフォーマンスエコタイヤです。

低燃費　長持ち　乗り心地　静粛性　非対称パターン

HYBRID GOODYEAR　GR グリーンプロダクト（グリーン購入法）適合商品　Eco Grade

HYBRID TECHNOLOGY G4

ハイパフォーマンスエコ

NEW

### 低燃費
### 燃費性能はグレード「AA」、「A」を取得

低発熱コンパウンドが、余分な発熱を抑制しエネルギー効率を向上。発熱や振動を効果的に吸収・緩衝し、転がり抵抗の低減に貢献。グレーディングは「AA」、「A」を取得しています。

### 長持ち
### ロングライフに貢献するパターンデザイン

トレッド左右をS字型に流れるブロック集合体がトレッド面の剛性をアップします。さらに接地形状の最適化により偏摩耗も抑制。パターンデザインがライフ性能に貢献しています。

### ウエット
### ウエット性能は最高グレード「a」を取得

粘着性・柔軟性のある専用トレッドコンパウンドが、ウエット路面での優れたブレーキングとコーナリング時の安定したグリップを発揮。グレーディングは最高の「a」を取得しています。

### 快適性
### 優れた運動性能と上質な乗り心地

ハイパフォーマンスカーにふさわしい運動性能を持ちながら、新技術によって高い静粛性も実現。しっかりとしたグリップ性能で上質感溢れる乗り心地も味わえる贅沢な仕上がりです。

こんなクルマに　レクサスGS／レクサスHS／レクサスIS／トヨタ・クラウン／トヨタ・プリウス／トヨタ・プリウスα／日産ティアナ／日産フーガ／ホンダ・アコード ハイブリッド／メルセデス・ベンツCクラス／メルセデス・ベンツEクラス／アウディA3／アウディA4／アウディA6 など




## 優れた運動性能と高い静粛性を実現する新パターンデザイン

**1 ショルダーブロック最適化**
ショルダーブロックで発生するパターンノイズを抑制。

**2 センターリブロックデザイン**
センター部分の剛性を高め、コーナリング時の優れたコントロール性能と、安定したハンドリング性能を実現。

**3 S字型ブロック集合体**
S字型に流れるブロックの集合体を規則正しく形成させることでトレッド面の剛性をアップ。ロングライフ性能をはじめ、総合性能の向上に貢献。

**4 マルチウェービングエッジ**
左右方向に繋がるように、ゆるやかにウェーブしたグルーブのエッジ効果で、ウエットグリップを向上。

**5 ワイドストレートグルーブ**
ワイドな4本のストレートグルーブが、強力に素早く排水することで優れたアクアプレーニング性能を発揮。

**6 エクストラ・ショルダーグルーブ**
センターで発生するパターンノイズの拡散を抑制。

POINT

### ブレーキ距離の短縮を実現する3次元ブロック




ブレーキング時に高負荷がかかると、タイヤブロックと路面との接地面積が増大し摩擦力をアップ。これにより、ドライ&ウエット路におけるブレーキ距離短縮を実現しました。

### 低転がり抵抗とウエット性能の高度なバランスを実現する2層構造

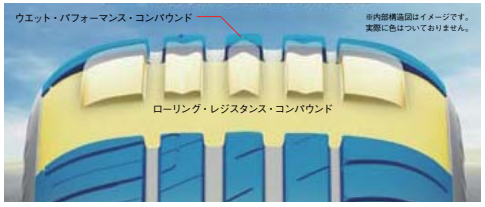


■ ウエット・パフォーマンス・コンパウンド
粘着性・柔軟性のある専用トレッドコンパウンドが、ウエット路面での優れたブレーキングとコーナリング時の安定したグリップを発揮。

■ ローリング・レジスタンス・コンパウンド
低発熱コンパウンドが、余分な発熱を抑制することでエネルギー効率を向上。これにより低転がり抵抗を実現。

低発熱コンパウンド分子構造

### EfficientGrip Performance

偏平率：40 45 50 55 60 65　15～18インチ

| リム径(inch) | 偏平率(%) | タイヤサイズ | | | 品番 | 総幅(mm) | 外径(mm) | 標準リム(inch) | 適用リム(inch) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 40 | 225/40R18 92W XL | AA | a | 05622126 | 241 | 634 | 8.0 | 7.5–9.0 | ● |
| | | 235/40R18 95W XL | AA | a | 05622128 | 247 | 642 | 8.5 | 8.0–9.5 | ● |
| | | 245/40R18 97W XL | AA | a | 05622130 | 259 | 650 | 8.5 | 8.0–9.5 | ● |
| | 45 | 225/45R18 95W XL | A | a | 05622132 | 236 | 656 | 7.5 | 7.0–8.5 | ● |
| 17 | 45 | 215/45R17 91W XL | A | a | 05622134 | 224 | 623 | 7.0 | 7.0–8.0 | ● |
| | | 225/45R17 94W XL | A | a | 05622136 | 236 | 631 | 7.5 | 7.0–8.5 | ● |
| | | 245/45R17 99Y XL | A | a | 05622138 | 254 | 649 | 8.0 | 7.5–9.0 | ● |
| | 50 | 205/50R17 93W XL | AA | a | 05622124 | 225 | 635 | 6.5 | 5.5–7.5 | |
| | | 215/50R17 95W XL | AA | a | 05622140 | 237 | 645 | 7.0 | 6.0–7.5 | |
| | | 225/50R17 98W XL | AA | a | 05622142 | 244 | 655 | 7.0 | 6.0–8.0 | ● |
| | 55 | 215/55R17 98W XL | A | a | 05622144 | 237 | 665 | 7.0 | 6.0–7.5 | |
| | | 225/55R17 101W XL | A | a | 05622146 | 244 | 677 | 7.0 | 6.0–8.0 | |
| 16 | 50 | 225/50R16 92W | AA | a | 05622148 | 244 | 629 | 7.0 | 6.0–8.0 | |
| | 55 | 195/55R16 87V | A | a | 05622150 | 212 | 617 | 6.0 | 5.5–7.0 | |
| | | 205/55R16 94W XL | A | a | 05622152 | 225 | 629 | 6.5 | 5.5–7.0 | |
| | | 225/55R16 95W | A | a | 05622154 | 244 | 651 | 7.0 | 6.0–8.0 | |
| | 60 | 195/60R16 89V | A | a | 05622156 | 207 | 637 | 6.0 | 5.5–7.0 | |
| | | 205/60R16 96W XL | A | a | 05622158 | 220 | 649 | 6.0 | 5.5–7.5 | |
| | | 215/60R16 99W XL | A | a | 05622160 | 232 | 661 | 6.5 | 6.0–7.5 | |
| | | 225/60R16 102W XL | A | a | 05622162 | 238 | 673 | 6.5 | 6.0–8.0 | |
| 15 | 55 | 185/55R15 82V | A | a | 05622164 | 200 | 582 | 6.0 | 5.0–6.5 | |
| | 65 | 195/65R15 91V | A | a | 05622166 | 207 | 632 | 6.0 | 5.5–7.0 | |
| | | 205/65R15 94V | A | a | 05622168 | 209 | 644 | 6.0 | 5.5–7.5 | |

輸入品のため事前に在庫状況をご確認ください。●印はリムプロテクター付きです。全サイズチューブレスタイヤです。XL（EXTRA LOAD）は、耐荷重性能強化タイプです。詳しくはP49をご覧ください。EfficientGrip Performanceは、左右非対称パターンを採用しておりますので、装着の際はサイドウォールに打刻された「INSIDE」の表示に従い正しく装着してください。なお、EfficientGrip Performanceには回転方向の指定はありません。

より高い「静粛性」を求めたい方は P21 EAGLE LS Premium
より「ミニバンに合った性能」を求めたい方は P25 EAGLE RVF
より高い「運動性能」を求めたい方は P27 EAGLE F1 ASYMMETRIC 2


1

エフィシエントグリップ エコ イージーゼロワン

推奨車種 セダン ワゴン ミニバン コンパクト

# E-Grip efficient ECO Hybrid EG01

40サイズ中、14サイズ：AA/c、26サイズ：A/c

## 低燃費性能とロングライフ性能に秀でた毎日使えるスタンダードなECOタイヤ

ハイブリッド車やエコカーのポテンシャルをより活かすことができる低燃費性能や、ロングライフ性能を備えているのはもちろん、毎日使うからこそこだわりたいウエット性能や快適な乗り心地をも兼ね備えたニューモデル。経済性や安全性、そして快適性など、さまざまな側面から日々のカーライフをサポートしてくれる、スタンダードECOタイヤの登場です。

低燃費 長持ち 乗り心地

HYBRID GOODYEAR GR グリーンプロダクト Eco Grade

HYBRID TECHNOLOGY G4

スタンダードエコ

### 低燃費
### 新開発ラバーが低燃費性能に貢献
トレッド部とサイド部にタイヤの発熱を抑える新たな低発熱ラバー素材を採用し、転がり抵抗を低減。加えて、構造やパターンデザインを見直すことで、低燃費性能が向上しています。

### 長持ち
### 接地面とラバー素材が進化
タイヤの構造とトレッドパターンを進化させることで、タイヤと路面の接地形状と圧力を良化。さらにトレッド部のラバー素材を見直して、よりロングライフ性能を高めることができました。

### ウエット
### 専用パターンデザインが排水性を向上
専用のトレッドパターンデザインで、排水性を高めることに成功。これによりハイドロプレーニングを抑制するなど、雨天時の安全性を高めるウエット性能が向上しています。

### 快適性
### 新技術が快適なハンドリングを実現
新たに採用されたパターンと専用構造が、接地形状を最適化するため高い操縦安定性を実現。タイヤがしなやかにたわむように設計されているのでコントロール性も高くなっています。

こんなクルマに　トヨタ・プリウス／トヨタ・カローラ／トヨタ・ヴィッツ／日産ティーダ／日産ノート／日産マーチ／日産キューブ／ホンダ・フィット／マツダ・デミオ など

POINT

### 新結合ユニット＝アクティブユニットが転がり抵抗を低減し、ロングライフを実現

トレッド部に、発熱抑制に貢献する新結合ユニット＝アクティブユニットを配置したフューエルセービングラバーを採用。転がり抵抗を低減し、ロングライフを実現しています。




新結合ユニット＝アクティブユニットはシリカとの親和性が高く、適正に結合するため、均一に分散し、摩擦を抑え発熱をセーブします。

## EfficientGrip ECO EG01

偏平率：45 50 55 60 65 70 80　13~18インチ

| リム径(inch) | 偏平率(%) | タイヤサイズ | | 品番 | 総幅(mm) | 外径(mm) | 標準リム(inch) | 適用リム(inch) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 45 | 225/45R18 95W XL | A c | 05602739 | 225 | 660 | 7.5 | 7.0-8.5 |
| 17 | 45 | 215/45R17 91W XL | A c | 05602738 | 213 | 626 | 7.0 | 7.0-8.0 |
| | | 225/45R17 91W | A c | 05602736 | 225 | 634 | 7.5 | 7.0-8.5 |
| | | 235/45R17 94W | A c | 05602737 | 236 | 644 | 8.0 | 7.5-9.0 |
| | 50 | 215/50R17 91V | AA c | 05602735 | 226 | 648 | 7.0 | 6.0-7.5 |
| | 55 | 215/55R17 94V | AA c | 05602731 | 226 | 668 | 7.0 | 6.0-7.5 |
| | | 225/55R17 97V | A c | 05602732 | 233 | 680 | 7.0 | 6.0-8.0 |
| 16 | 50 | •165/50R16 75V | A c | 05602733 | 170 | 572 | 5.0 | 4.5-6.0 |
| | | 195/50R16 84V | A c | 05602734 | 201 | 602 | 6.0 | 5.5-7.0 |
| | 55 | 195/55R16 87V | AA c | 05602729 | 201 | 620 | 6.0 | 5.5-7.0 |
| | | 205/55R16 91V | AA c | 05602730 | 214 | 632 | 6.5 | 5.5-7.5 |
| | 60 | •175/60R16 82H | A c | 05602722 | 177 | 616 | 5.0 | 5.0-6.0 |
| | | 195/60R16 89H | A c | 05602723 | 201 | 640 | 6.0 | 5.5-7.0 |
| | | 205/60R16 92H | AA c | 05602724 | 209 | 652 | 6.0 | 5.5-7.5 |
| | | 215/60R16 95H | AA c | 05602725 | 221 | 664 | 6.5 | 6.0-7.5 |
| | 65 | 205/65R16 95H | A c | 05602718 | 209 | 672 | 6.0 | 5.5-7.5 |
| | | 215/65R16 98H | A c | 05602719 | 221 | 686 | 6.5 | 6.0-7.5 |
| 15 | 55 | 185/55R15 82V | A c | 05602728 | 194 | 585 | 6.0 | 5.0-6.5 |
| | 60 | 185/60R15 84H | AA c | 05602720 | 189 | 603 | 5.5 | 5.0-6.5 |
| | | 195/60R15 88H | A c | 05602721 | 201 | 615 | 6.0 | 5.5-7.0 |
| | 65 | •175/65R15 84S | AA c | 05500550 | 177 | 609 | 5.0 | 5.0-6.0 |
| | | 185/65R15 88S | AA c | 05500551 | 189 | 621 | 5.5 | 5.0-6.5 |
| | | 195/65R15 91H | AA c | 05602716 | 201 | 635 | 6.0 | 5.5-7.0 |
| | | 205/65R15 94H | A c | 05602717 | 209 | 647 | 6.0 | 5.5-7.5 |
| 14 | 55 | •155/55R14 69V | A c | 05602726 | 162 | 526 | 5.0 | 4.5-5.5 |
| | | •165/55R14 72V | A c | 05602727 | 170 | 538 | 5.0 | 4.5-6.0 |
| | 65 | •155/65R14 75S | A c | 05500546 | 157 | 558 | 4.5 | 4.5-5.5 |
| | | •175/65R14 82S | AA c | 05500547 | 177 | 584 | 5.0 | 5.0-6.0 |
| | | 185/65R14 86S | A c | 05500548 | 189 | 596 | 5.5 | 5.0-6.5 |
| | | 195/65R14 89S | A c | 05500549 | 201 | 610 | 6.0 | 5.5-7.0 |
| | 70 | •165/70R14 81S | AA c | 05500541 | 170 | 588 | 5.0 | 4.0-5.5 |
| | | •175/70R14 84S | AA c | 05500542 | 177 | 602 | 5.0 | 4.5-6.0 |
| | | 185/70R14 88S | AA c | 05500543 | 189 | 616 | 5.5 | 4.5-6.0 |
| 13 | 65 | •155/65R13 73S | A c | 05500544 | 157 | 532 | 4.5 | 4.0-5.5 |
| | | •165/65R13 77S | A c | 05500545 | 170 | 544 | 5.0 | 4.5-6.0 |
| | 70 | •155/70R13 75S | A c | 05500538 | 157 | 548 | 4.5 | 4.0-5.0 |
| | | •165/70R13 79S | A c | 05500539 | 170 | 562 | 5.0 | 4.0-5.5 |
| | | •175/70R13 82S | A c | 05500540 | 177 | 576 | 5.0 | 4.5-5.5 |
| | 80 | •145/80R13 75S | A c | 05500090 | 145 | 562 | 4.0 | 4.0-5.0 |
| | | •155/80R13 79S | A c | 05500095 | 157 | 578 | 4.5 | 4.0-5.0 |

全サイズチューブレスタイヤです。XL(EXTRA LOAD)は、耐荷重性能強化タイプです。詳しくはP49をご覧ください。偏平率45~55%のサイズについては、リムプロテクター付きです。＊は4リブパターン、印のついていないものは5リブパターンとなります。

4リブパターン　5リブパターン

EfficientGrip ECO EG01はタイヤ幅に応じて4リブパターン、5リブパターンをご用意しております。

Eco Grade

### さらに長持ちのタイヤに！

ロングライフ性能テスト
残り溝1.6mmまでの走行距離(指数)




テスト条件 ●走行距離：8,080km ●テスト車両：国産1.8ℓ FFセダン（1名乗車）●タイヤサイズ：195/65R15 91H ●空気圧：フロント[230kPa]／リア[220kPa] ●ローテーションの有無：2台並走し、途中で互いのタイヤを交換
※詳細なデータは、タイヤ公正取引協議会に届け出てあります。

従来品も引き続きラインアップしています。

### GT-Eco Stage

| リム径(inch) | 偏平率(%) | タイヤサイズ | | 品番 | 総幅(mm) | 外径(mm) | 標準リム(inch) | 適用リム(inch) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 55 | 185/55R16 83V | A c | 05602680 | 189 | 612 | 6.0 | 5.0-6.5 |
| | | 215/55R16 93V | A c | 05602695 | 223 | 641 | 7.0 | 6.0-7.5 |
| 15 | 50 | 165/50R15 73V | A c | 05602705 | 160 | 549 | 5.0 | 4.5-6.0 |
| | 55 | 165/55R15 75V | A c | 05602665 | 164 | 566 | 5.0 | 4.5-6.0 |
| | | 195/55R15 85V | A c | 05602675 | 198 | 595 | 6.0 | 5.5-7.0 |
| | 60 | 175/60R15 81H | A c | 05602620 | 172 | 594 | 5.0 | 5.0-6.0 |
| | | 205/60R15 91H | A c | 05602635 | 206 | 626 | 6.0 | 5.5-7.5 |
| | 65 | 165/65R15 81S | A c | 05500685 | 167 | 600 | 5.0 | 4.5-6.0 |
| | | 215/65R15 96H | A c | 05602610 | 220 | 660 | 6.5 | 6.0-7.5 |
| 13 | 80 | 165/80R13 83S | A c | 05500085 | 165 | 595 | 4.5 | 4.0-5.5 |

偏平率50~55%のサイズについては、リムプロテクター付きです。全サイズチューブレスタイヤです。
EfficientGrip ECO EG01とは性能及び材質が異なります。

### GT-HYBRID ECO edition　GT080

| リム径(inch) | 偏平率(%) | タイヤサイズ | 品番 | 総幅(mm) | 外径(mm) | 標準リム(inch) | 適用リム(inch) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 70 | ■195/70R15 92S | 05500529 | 195 | 658 | 6.0 | 5.0-6.5 |
| | | ■205/70R15 95S | 05500530 | 202 | 673 | 6.0 | 5.0-7.0 |
| | | ■215/70R15 98S | 05500531 | 215 | 686 | 6.5 | 5.5-7.0 |
| 14 | 65 | ■165/65R14 79S | 05500525 | 165 | 571 | 5.0 | 4.5-6.0 |
| | 70 | ■195/70R14 91S | 05500522 | 199 | 632 | 6.0 | 5.0-6.5 |
| | | ■205/70R14 94S | 05500523 | 203 | 647 | 6.0 | 5.0-7.0 |
| | 80 | ●165/80R14 85S | 055A0015 | 166 | 620 | 4.5 | 4.0-5.5 |
| | | ●175/80R14 88S | 055A0017 | 175 | 636 | 5.0 | 4.5-6.0 |
| | | ●185/80R14 91S | 055A0019 | 187 | 652 | 5.0 | 4.5-6.0 |
| | | ▲195/80R14 95S | 05500070 | 196 | 664 | 5.5 | 5.0-6.5 |
| 13 | 65 | ■145/65R13 69S | 05500516 | 146 | 519 | 4.5 | 4.0-5.0 |
| | 70 | ■185/70R13 86S | 05500515 | 184 | 592 | 5.5 | 4.5-6.0 |
| | 80 | ●135/80R13 70S | 055A0007 | 134 | 546 | 3.5 | 3.5-4.5 |
| 12 | 70 | ■145/70R12 69S | 05500510 | 150 | 511 | 4.5 | 3.5-5.0 |
| | | ■155/70R12 73S | 05500511 | 156 | 523 | 4.5 | 4.0-5.0 |
| | | ◆165/70R12 77S | 05500105 | 172 | 537 | 5.0 | 4.0-5.5 |
| | 80 | ●135/80R12 68S | 055A0001 | 134 | 521 | 3.5 | 3.5-4.5 |
| | | ●145/80R12 74S | 055A0003 | 146 | 539 | 4.0 | 3.5-5.0 |
| | | ●155/80R12 77S | 055A0005 | 156 | 553 | 4.5 | 4.0-5.0 |
| 10 | - | ○145SR10 | 05501605 | 147 | 490 | 4.0 | 3.5-5.0 |

全サイズチューブレスタイヤです。■印はGT-HYBRID ECO edition、●印はGT080、▲印はGT880+、◆印はGT070、○印はGT80となります。EfficientGrip ECO EG01とは性能及び材質が異なります。

エフィシエントグリップ エスユーブイ エイチピーゼロワン

# E-Grip efficient SUV Hybrid HP01

推奨車種 オンロードSUV

## ハイパフォーマンスSUVにふさわしい 高い静粛性と優れた高速操縦安定性を実現

SUV市場の中心は都市型のクロスオーバースタイルにシフトしつつあり、これに伴いSUV用タイヤへのニーズも変化しています。そんな新たなSUVユーザーが求める、高い静粛性や低燃費性能、ハイレベルな操縦安定性などのニーズに応えるタイヤを開発しました。快適性が高く運動性能に優れた走りをお求めのユーザーに最適な、オンロード重視のSUV用低燃費タイヤ※です。

低燃費 長持ち 乗り心地 静粛性

HYBRID TECHNOLOGY G4

M+S

## オンロードSUV

NEW

### 低燃費※
### SUV専用ラバーが低燃費性能に貢献

トレッド部とサイド部には、車重の重いSUV車のために専用チューニングが施された新開発のラバー素材を採用。タイヤの発熱を抑制することで、低燃費性能の向上に貢献しています。

### 長持ち
### 専用パターンと専用構造が偏摩耗を抑制

新開発のラバーとともにロングライフ性能に貢献しているのが、新たに採用された専用パターンデザインと専用構造です。これらが接地面の形状と圧力を最適化し、偏摩耗を抑制しています。

### ウエット
### 4本グルーブが路面への密着性を向上

新たに設計された専用パターンでは、4本のメイングルーブを設けてあります。排水性を高めて路面への密着性が向上し、より高いウエット性能を獲得することに成功しています。

### 快適性
### 高い静粛性と運動性能を両立

タイヤを構成するパーツとパターンデザインを見直したことで、操縦安定性と運動性能が向上。これらはロードノイズの抑制にも貢献しており、静かで快適なドライビングを実現しています。

**こんなクルマに** レクサスRX／レクサスNX／トヨタ・ハリアー／日産エクストレイル／日産スカイライン クロスオーバー／ホンダCR-V／マツダCX-5／スバル・フォレスター／ポルシェ・カイエン／BMW X5／アウディQ5／ランドローバー・レンジローバーイヴォーグ など

※当社従来製品WRANGLER HP対比転がり抵抗低減における低燃費です。EfficientGrip SUV HP01はラベリング制度の対象外の商品です。

POINT

### 内部構造の進化により操縦安定性が向上

従来のオーバーレイヤーとエッジレイヤーはそのままに、ベルト素材により強度の高いハイブリッドベルトを採用することで運動性能が向上しています。




※内部構造図はイメージです。実際に色はついておりません。

### EfficientGrip SUV HP01

偏平率：55 60 65 70 80　15～19インチ

| リム径(inch) | 偏平率(%) | タイヤサイズ | 品番 | 総幅(mm) | 外径(mm) | 標準リム(inch) | 適用リム(inch) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 55 | 225/55R19 99V | 05601258 | 233 | 730 | 7.0 | 6.0~8.0 |
| | | 235/55R19 101V | 05601262 | 246 | 741 | 7.5 | 6.5~8.5 |
| 18 | 55 | 225/55R18 98V | 05601256 | 233 | 705 | 7.0 | 6.0~8.0 |
| | | 235/55R18 100V | 05601260 | 246 | 716 | 7.5 | 6.5~8.5 |
| | 60 | 225/60R18 100H | 05601240 | 228 | 727 | 6.5 | 6.0~8.0 |
| | | 235/60R18 107V XL | 05601244 | 240 | 739 | 7.0 | 6.5~8.5 |
| | | 245/60R18 105H | 05601246 | 248 | 751 | 7.0 | 7.0~8.5 |
| | | 265/60R18 110H | 05601248 | 273 | 775 | 8.0 | 7.5~9.5 |
| | | 275/60R18 113H | 05601250 | 279 | 787 | 8.0 | 7.5~9.5 |
| | | 285/60R18 116V | 05601252 | 292 | 799 | 8.5 | 8.0~10.0 |
| | 65 | 225/65R18 103H | 05601224 | 228 | 749 | 6.5 | 6.0~8.0 |
| | | 235/65R18 106H | 05601228 | 240 | 763 | 7.0 | 6.5~8.5 |
| 17 | 55 | 225/55R17 97V | 05601254 | 233 | 680 | 7.0 | 6.0~8.0 |
| | 60 | 215/60R17 96H | 05601236 | 221 | 690 | 6.5 | 6.0~7.5 |
| | | 225/60R17 99H | 05601238 | 228 | 702 | 6.5 | 6.0~8.0 |
| | 65 | 225/65R17 102H | 05601222 | 228 | 724 | 6.5 | 6.0~8.0 |
| | | 235/65R17 108V XL | 05601226 | 240 | 738 | 7.0 | 6.5~8.5 |
| | | 245/65R17 107H | 05601230 | 245 | 749 | 7.0 | 7.0~8.5 |
| | | 265/65R17 112H | 05601232 | 273 | 775 | 8.0 | 7.5~9.5 |
| | | 275/65R17 115H | 05601234 | 276 | 790 | 8.0 | 7.5~9.5 |
| | 70 | 265/70R17 115S | 05502228 | 272 | 803 | 8.0 | 7.0~9.0 |
| 16 | 60 | 235/60R16 100H | 05601242 | 240 | 688 | 7.0 | 6.5~8.5 |
| | 65 | 215/65R16 98H | 05601220 | 221 | 686 | 6.5 | 6.0~7.5 |
| | 70 | 215/70R16 100H | 05601208 | 221 | 708 | 6.5 | 5.5~7.0 |
| | | 225/70R16 103H | 05601210 | 228 | 722 | 6.5 | 6.0~7.5 |
| | | 245/70R16 107H | 05601212 | 248 | 724 | 7.0 | 6.5~8.0 |
| | | 265/70R16 112H | 05601216 | 272 | 776 | 8.0 | 7.0~9.0 |
| | | 275/70R16 114H | 05601218 | 279 | 791 | 8.0 | 7.0~9.0 |
| | 80 | 175/80R16 91S | 05502222 | 177 | 686 | 5.0 | 4.5~6.0 |
| | | 215/80R16 103S | 05502226 | 216 | 750 | 6.0 | 5.5~7.0 |

| リム径(inch) | 偏平率(%) | タイヤサイズ | 品番 | 総幅(mm) | 外径(mm) | 標準リム(inch) | 適用リム(inch) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 70 | 205/70R15 96H | 05601206 | 209 | 669 | 6.0 | 5.0~7.0 |
| | | 265/70R15 112H | 05601214 | 272 | 752 | 8.0 | 7.0~9.0 |
| | 80 | 175/80R15 90S | 05502220 | 177 | 661 | 5.0 | 4.5~6.0 |
| | | 215/80R15 102S | 05502224 | 216 | 725 | 6.0 | 5.5~7.0 |

全サイズチューブレスタイヤです。XL(EXTRA LOAD)は、耐荷重性能強化タイプです。詳しくはP49をご覧ください。

下記サイズは補完サイズとして
従来のEfficientGrip SUVを販売継続します。

| リム径(inch) | 偏平率(%) | タイヤサイズ | 品番 | 総幅(mm) | 外径(mm) | 標準リム(inch) | 適用リム(inch) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 40 | 275/40R20 102V | 05621100 | 280 | 725 | 10.0 | 9.0~11.0 |
| 18 | 50 | 235/50R18 97V | 05621102 | 248 | 692 | 7.5 | 6.5~8.5 |
| | 55 | 255/55R18 109V XL | 05621104 | 268 | 735 | 8.0 | 7.0~9.0 |
| 17 | 55 | 235/55R17 99V | 05621106 | 247 | 687 | 7.5 | 6.5~8.5 |

輸入品のため事前に在庫状況をご確認ください。

Eco Grade さらに長持ちのタイヤに！

ロングライフ性能テスト
残り溝1.6mmまでの走行距離（指数）

テスト条件　●走行距離：12,120Km ●テスト車両：国産2.4ℓ 4WD SUV（1名乗車）●タイヤサイズ：225/65R17 ●空気圧：フロント［230kPa］／リア［220kPa］●ローテーションの有無：2台並走し、途中で互いのタイヤを交換
※詳細なデータは、タイヤ公正取引協議会に届け出てあります。

ファッション性を高めた大口径ドレスアップ

| リム径(inch) | 偏平率(%) | タイヤサイズ | 品番 | 総幅(mm) | 外径(mm) | 標準リム(inch) | 適用リム(inch) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 40 | 305/40R22 114H XL | 05622202 | 312 | 805 | 11.0 | 10.0~12.0 |
| | 45 | 285/45R22 114H XL | 05622200 | 284 | 815 | 9.5 | 9.0~10.5 |
| | | 305/45R22 118H XL | 05622201 | 302 | 833 | 10.0 | 9.5~11.5 |

輸入品のため事前に在庫状況をご確認ください。全サイズチューブレスタイヤ、ブラックサイドウォールです。XL(EXTRA LOAD)は、耐荷重性能強化タイプです。詳しくはP49をご覧ください。FORTERA SLは、方向性パターンを採用しておりますので、装着の際はサイドウォールに打刻されたローテーションマーク（➡）をタイヤの回転方向に合わせ、全てが同一方向になるように装着してください。

歴史と伝統に裏付けられた走りのブランド

# EAGLE シリーズ

## 走りに、新たな刺激を

どんなタイヤにも“走る喜び”を、グッドイヤーはそう考えています。

ハイパフォーマンスカーはもちろん、

ミニバンでもエコカーでも、ステアリングを握れば躍動感あるドライビングを楽しめる。

EAGLE シリーズは、そんなタイヤを提供しつづけています。

プレミアムコンフォート

EAGLE LS Premium

ドライビングコンフォート

EAGLE LS EXE

ミニバン

EAGLE RV F

ハイパフォーマンススポーツ

EAGLE F1 ASYMMETRIC 2

ピュアスポーツ

EAGLE RS Sport S-SPEC

スポーツ

EAGLE REVSPEC RS-02

推奨車種 プレミアムセダン ワゴン ミニバン

# EAGLE LS Premium

イーグル エルエス プレミアム

## 高い静粛性と上質な乗り心地、快適なドライビングを実現するコンフォートタイヤのフラッグシップ

ハイレベルな静粛性・乗り心地について徹底的に追求しました。進化した専用構造とトレッドパターンが振動の抑制とロードノイズを低減したことで、プレミアムの名にふさわしい、しなやかで質の高い乗り心地を実現しています。優れたトータルバランスと、ワンランク上の快適さを味わうことのできる、コンフォートタイヤのフラッグシップモデルです。

長持ち 乗り心地 静粛性 方向性パターン

Eco Grade

e-Hybrid

プレミアムコンフォート

### 静粛性

### 快適な乗り心地と優れた静粛性

路面からの振動を吸収する特殊なゴムと専用構造によって、質の高い乗り心地を実現しました。また、専用設計の構造や方向性トレッドパターンがノイズを抑制することで、静粛性の高い快適な室内環境を生み出します。



EAGLE LS3000 Hybridの優れた排水性を維持しながらも、パターンノイズを低減させた、方向性パターン。

### 快適性

### プレミアムセダンにふさわしい上質な乗り心地を追求

目指したのはプレミアムセダンのポテンシャルを存分に引き出す上質なコンフォートタイヤです。そのために重量や構造、新素材の採用など、あらゆる部位をブラッシュアップ。高い静粛性に加えフラット感のある快適な乗り心地で、プレミアムコンフォートの名に恥じない質感を味わっていただけます。

こんなクルマに　レクサスLS／レクサスGS／レクサスIS／トヨタ・クラウンマジェスタ／日産ティアナ／BMW 7シリーズ／BMW 5シリーズ／メルセデス・ベンツSクラス／メルセデス・ベンツEクラス／アウディA8 ／ジャガー XJ など

より高い「低燃費性能」を求めたい方は P13 E=Grip Performance

POINT

### ラバー素材の進化と専用構造により高い静粛性を実現

**コンビオーバーレイヤー**

高い剛性を確保した「ハイブリッドバンド」と、しなやかな特性の「ナイロンバンド」の組合せで、効率的にロードノイズを低減し、快適な乗り心地も実現します。

**低発熱NVRラバー**（特殊防振ゴム）

路面からのショックを吸収し、高い静粛性と快適な乗り心地を実現。

ナイロンバンド

ハイブリッドバンド

アラミドとナイロンを混紡したハイブリッドバンドは、タイヤ自身が発生する振動を抑制。



※内部構造図はイメージです。実際に色はついておりません。

**ロードノイズ測定結果**

0.4dB[A]低減　1.0dB[A]低減

| | 60km/h | 100km/h |
|---|---|---|
| LS Premium | 67.0dB[A] | 67.4dB[A] |
| LS3000 Hybrid | 67.4dB[A] | 68.4dB[A] |

**パターンノイズ測定結果**

1.4dB[A]低減

| | 60km/h |
|---|---|
| LS Premium | 53.4dB[A] |
| LS3000 Hybrid | 54.8dB[A] |

テスト条件 ●テスト車両：国産 4.6ℓ FRセダン（1名乗車）●タイヤサイズ：235/50R18 ●空気圧：フロント［230kPa］／リア［230kPa］■パターンノイズ：ロードノイズ ●パターンノイズ：周回路（新パターンノイズ路）・ロードノイズ：周回路（高速ロードノイズ路）●測定位置：車内音計測（運転席右耳）●試験速度：60、100km/h （※上記のテスト条件に関する詳細なデータについては、タイヤ公正取引協議会に届け出ております。

Eco Grade

### さらに長持ちのタイヤに！

**ロングライフ性能テスト**

残り溝1.6mmまでの走行距離（指数）

ライフが10%長持ち

| | |
|---|---|
| LS Premium | 110 |
| LS3000 Hybrid | 100 |

テスト条件 ●走行距離：35,000Km ●テスト車両：国産2.5ℓセダン（1名乗車）●タイヤサイズ：215/45R17 ●空気圧：フロント［210kPa］／リア［210kPa］●ローテーションの有無：無
※詳細なデータは、タイヤ公正取引協議会に届け出ております。

より「ミニバンに合った性能」を求めたい方は P25 EAGLE RVF

### EAGLE LS Premium

偏平率：35 40 45 50 55 60 65　15～19インチ

| リム径(inch) | 偏平率(%) | タイヤサイズ | | 品番 | 総幅(mm) | 外径(mm) | 標準リム(inch) | 適用リム(inch) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 35 | 265/35R19 94Y | B d | 05603440 | 269 | 668 | 9.5 | 9.0-10.5 |
| | 40 | 235/40R19 92Y | B d | 05603435 | 242 | 673 | 8.5 | 8.0-9.5 |
| | 45 | 245/45R19 98Y | B d | 05603430 | 240 | 703 | 8.0 | 7.5-9.0 |
| | 55 | 235/55R19 101V | B d | 05603425 | 239 | 741 | 7.5 | 6.5-8.5 |
| 18 | 35 | 265/35R18 93W | B d | 05603420 | 267 | 643 | 9.5 | 9.0-10.5 |
| | 40 | 225/40R18 88W | B d | 05603405 | 228 | 638 | 8.0 | 7.5-9.0 |
| | | 245/40R18 93W | B d | 05603410 | 243 | 652 | 8.5 | 8.0-9.5 |
| | | 255/40R18 95W | B d | 05603415 | 257 | 659 | 9.0 | 8.5-10.0 |
| | 45 | 215/45R18 89W | B d | 05603393 | 210 | 652 | 7.0 | 7.0-8.0 |
| | | 225/45R18 91W | B d | 05603395 | 221 | 661 | 7.5 | 7.0-8.5 |
| | | 235/45R18 94W | B d | 05603398 | 232 | 669 | 8.0 | 7.5-9.0 |
| | | 245/45R18 96W | B d | 05603400 | 237 | 676 | 8.0 | 7.5-9.0 |
| | 50 | 235/50R18 97W | B d | 05603390 | 234 | 694 | 7.5 | 6.5-8.5 |
| | 60 | 235/60R18 103V | B d | 05603385 | 238 | 738 | 7.0 | 6.5-8.5 |
| 17 | 45 | 215/45R17 91W XL | B d | 05603370 | 209 | 625 | 7.0 | 7.0-8.0 |
| | | 225/45R17 91W | B d | 05603375 | 220 | 633 | 7.5 | 7.0-8.5 |
| | | 235/45R17 94W | B d | 05603380 | 233 | 643 | 8.0 | 7.5-9.0 |
| | | 245/45R17 95W | B d | 05603383 | 241 | 651 | 8.0 | 7.5-9.0 |
| | 50 | 225/50R17 94V | B d | 05603365 | 222 | 659 | 7.0 | 6.0-8.0 |
| | | 235/50R17 96V | B d | 05603353 | 236 | 667 | 7.5 | 6.5-8.5 |
| | 55 | 215/55R17 94W | B d | 05603360 | 221 | 668 | 7.0 | 6.0-7.5 |
| | | 225/55R17 97V | B d | 05603355 | 226 | 678 | 7.0 | 6.0-8.0 |
| 16 | 55 | 205/55R16 94V XL | B d | 05603340 | 211 | 629 | 6.5 | 5.5-7.5 |
| | | 215/55R16 93V | B d | 05603345 | 223 | 639 | 7.0 | 6.0-7.5 |
| | | 225/55R16 95V | B d | 05603350 | 231 | 651 | 7.0 | 6.0-8.0 |
| | 60 | 205/60R16 92H | B d | 05603325 | 206 | 650 | 6.0 | 5.5-7.5 |
| | | 215/60R16 95H | B d | 05603330 | 219 | 662 | 6.5 | 6.0-7.5 |
| | | 225/60R16 98H | B d | 05603335 | 227 | 674 | 6.5 | 6.0-8.0 |
| 15 | 65 | 195/65R15 91H | B d | 05603310 | 200 | 633 | 6.0 | 5.5-7.0 |
| | | 205/65R15 94H | B d | 05603315 | 209 | 645 | 6.0 | 5.5-7.5 |
| | | 215/65R15 96H | B d | 05603320 | 220 | 658 | 6.5 | 6.0-7.5 |

偏平率35～55%のサイズについては、リムプロテクター付きです。全サイズチューブレスタイヤです。XL（EXTRA LOAD）は、耐荷重性能強化タイプです。詳しくはP49をご覧ください。EAGLE LS Premiumは方向性パターンを採用しておりますので、装着の際はサイドウォールに打刻されたローテーションマーク（⟵）をタイヤの回転方向に合わせ、全てが同一方向になるように装着してください。偏平率55%以上のサイズにはユニバーサルデザインの表示はありません。

推奨車種 セダン ワゴン ミニバン コンパクト

# EAGLE LS EXE
イーグル エルエス エグゼ

TOURING ECO TIRE

67サイズ中、66サイズ：A/b、1サイズ：A/c

## シャープなハンドリングで 走りの楽しさを味わえるツーリングエコタイヤ

低燃費タイヤでも走る楽しさを味わって欲しい。そんな思いから生まれたタイヤです。専用技術の採用によって、シャープなハンドリング性能、質感高いコンフォート性、さらにはロングライフなどの経済性、環境性能を実現しました。また、豊富なサイズラインアップを取り揃えているので、カテゴリを問わず多くのドライバーの方に選んでいただけます。

e-Hybrid

低燃費 長持ち 乗り心地 静粛性 非対称パターン

HYBRID GOODYEAR GR グリーンプロダクト Eco Grade

## ドライビングコンフォート

### 低燃費
### 特殊防振ゴムが低燃費性能にも貢献
路面からの振動を吸収するゴムが、質の高い静粛性を実現するだけでなく、走行時のタイヤの発熱も抑制します。転がり抵抗を低減して、低燃費性能にも大きく貢献しています。

### 長持ち
### 摩耗を抑えたロングライフ設計
経済性にも貢献できるよう、トレッドゴムには分子結合を強化するために「ロングライフポリマー」を配合しました。これにより耐摩耗性能が高まり、ロングライフ性能が向上しました。

### ウエット
### 専用トレッドパターンが排水性能に貢献
専用のトレッドパターンでは、ブロック溝を多く設けたり、ストレートグルーブを太くすることで、排水性能を高めてウエットブレーキ性能も向上。安全で快適な走りをサポートします。

### 快適性
### 線形感とコンフォート性能を両立
専用設計の「左右比対称パターン」を採用してシャープなハンドリング性能を実現。不快なノイズや振動を抑えて、質の高い静粛性と快適な乗り心地のコンフォート性能を両立しています。

**こんなクルマに** レクサスGS／レクサスIS／トヨタSAI／トヨタ・カムリ／トヨタ・マークX／トヨタ・アベンシス／トヨタ・プリウス／日産スカイライン ／ホンダ・アコード ハイブリッド／スバル・レガシィB4／BMW 3シリーズ ／メルセデス・ベンツ Cクラス ／アウディA4／アウディA6 など

## 「左右非対称パターン」がシャープな走りに貢献

POINT

トレッドパターンは、左右のデザインが違うアシメトリーパターンを採用。高い操縦安定性と操舵レスポンスを実現。さらには排水性も向上し高次元の走りを導きます。

## さらに長持ちのタイヤに！

Eco Grade

ロングライフ性能テスト
残り溝1.6mmまでの走行距離（指数）

ライフが 18%長持ち

テスト条件 ●走行距離：8,080km ●テスト車両：国産1.8ℓセダン（1名乗車）●タイヤサイズ：215/45R17 ●空気圧：フロント[230kPa]／リア[220kPa] ●ローテーションの有無：無
※詳細なデータは、タイヤ公正取引協議会に届け出てあります。

## EAGLE LS EXE

偏平率：30 35 40 45 50 55 60 65　14~20インチ

| リム径(inch) | 偏平率(%) | タイヤサイズ | | 品番 | 総幅(mm) | 外径(mm) | 標準リム(inch) | 適用リム(inch) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 30 | 235/30R20 88W XL | A b | 05602930 | 236 | 649 | 8.5 | 8.5 |
| | 35 | 245/35R20 95W XL | A b | 05602928 | 243 | 681 | 8.5 | 8.0~9.0 |
| | 40 | 245/40R20 99W XL | A b | 05602924 | 244 | 705 | 8.5 | 8.0~9.5 |
| 19 | 30 | 265/30R19 93W XL | A b | 05602920 | 266 | 642 | 9.5 | 9.0~10.0 |
| | | 275/30R19 96W XL | A b | 05602922 | 268 | 648 | 9.5 | 9.0~10.0 |
| | 35 | 225/35R19 88W XL | A b | 05602914 | 226 | 640 | 8.0 | 7.5~9.0 |
| | | 235/35R19 91W XL | A b | 05602916 | 241 | 649 | 8.5 | 8.0~9.5 |
| | | 245/35R19 93W XL | A b | 05602918 | 242 | 657 | 8.5 | 8.0~9.5 |
| | 40 | 225/40R19 93W XL | A b | 05602908 | 229 | 666 | 8.0 | 7.5~9.0 |
| | | 245/40R19 98W XL | A b | 05602910 | 245 | 682 | 8.5 | 8.0~9.5 |
| | 45 | 245/45R19 102W XL | A b | 05602906 | 234 | 708 | 8.0 | 7.5~9.0 |
| 18 | 35 | 265/35R18 97W XL | A b | 05602904 | 266 | 645 | 9.5 | 9.0~10.5 |
| | 40 | 215/40R18 89W XL | A b | 05602894 | 217 | 633 | 7.5 | 7.0~8.5 |
| | | 225/40R18 92W XL | A b | 05602896 | 231 | 640 | 8.0 | 7.5~9.0 |
| | | 235/40R18 95W XL | A b | 05602898 | 241 | 645 | 8.5 | 8.0~9.5 |
| | | 245/40R18 97W XL | A b | 05602900 | 243 | 652 | 8.5 | 8.0~9.5 |
| | | 255/40R18 99W XL | A b | 05602902 | 256 | 661 | 9.0 | 8.5~10.0 |
| | 45 | 215/45R18 89W | A b | 05602886 | 208 | 653 | 7.0 | 7.0~8.0 |
| | | 225/45R18 91W | A b | 05602888 | 220 | 664 | 7.5 | 7.0~8.5 |
| | | 235/45R18 94W | A b | 05602890 | 233 | 672 | 8.0 | 7.5~9.0 |
| | | 245/45R18 100W XL | A b | 05602892 | 237 | 679 | 8.0 | 7.5~9.0 |
| | 50 | 235/50R18 97V | A b | 05602884 | 232 | 692 | 7.5 | 6.5~8.5 |
| 17 | 40 | 205/40R17 84W XL | A b | 05602880 | 214 | 595 | 7.5 | 7.0~8.0 |
| | | 215/40R17 87W XL | A b | 05602882 | 216 | 604 | 7.5 | 7.0~8.5 |
| | 45 | 205/45R17 88W XL | A b | 05602870 | 205 | 620 | 7.0 | 6.5~7.5 |
| | | 215/45R17 91W XL | A b | 05602872 | 207 | 629 | 7.0 | 7.0~8.0 |
| | | 225/45R17 91W | A b | 05602874 | 219 | 638 | 7.5 | 7.0~8.5 |
| | | 235/45R17 94W | A b | 05602876 | 232 | 644 | 8.0 | 7.5~9.0 |
| | | 245/45R17 95W | A b | 05602878 | 237 | 653 | 8.0 | 7.5~9.0 |
| | 50 | 205/50R17 93V XL | A b | 05602864 | 197 | 642 | 6.5 | 5.5~7.5 |
| | | 215/50R17 95V XL | A b | 05602866 | 211 | 648 | 7.0 | 6.0~7.5 |
| | | 225/50R17 94V | A b | 05602868 | 219 | 659 | 7.0 | 6.0~8.0 |
| | 55 | 215/55R17 94V | A b | 05602860 | 218 | 671 | 7.0 | 6.0~7.5 |
| | | 225/55R17 97V | A b | 05602862 | 224 | 680 | 7.0 | 6.0~8.0 |
| 16 | 45 | 195/45R16 84W XL | A b | 05602856 | 193 | 581 | 6.5 | 6.0~7.5 |
| | | 205/45R16 87W XL | A b | 05602858 | 205 | 591 | 7.0 | 6.5~7.5 |
| | 50 | 195/50R16 84V | A b | 05602851 | 191 | 601 | 6.0 | 5.5~7.0 |
| | | 205/50R16 87V | A b | 05602852 | 200 | 612 | 6.5 | 5.5~7.5 |
| | 55 | 185/55R16 83V | A b | 05602842 | 189 | 609 | 6.0 | 5.0~6.5 |
| | | 195/55R16 87V | A b | 05602844 | 194 | 619 | 6.0 | 5.5~7.0 |
| | | 205/55R16 91V | A b | 05602846 | 209 | 630 | 6.5 | 5.5~7.5 |
| | | 215/55R16 93V | A b | 05602848 | 218 | 640 | 7.0 | 6.0~7.5 |
| | | 225/55R16 95V | A b | 05602850 | 227 | 651 | 7.0 | 6.0~8.0 |
| | 60 | 175/60R16 82H | A b | 05602832 | 177 | 615 | 5.0 | 5.0~6.0 |
| | | 195/60R16 89H | A b | 05602834 | 200 | 639 | 6.0 | 5.5~7.0 |
| | | 205/60R16 92H | A b | 05602836 | 205 | 651 | 6.0 | 5.5~7.5 |
| | | 215/60R16 95H | A b | 05602838 | 221 | 662 | 6.5 | 6.0~7.5 |
| | | 225/60R16 98H | A b | 05602840 | 227 | 676 | 6.5 | 6.0~8.0 |
| | 65 | 195/65R16 92V | A b | 05602826 | 204 | 658 | 6.0 | 5.5~7.0 |
| | | 205/65R16 95H | A b | 05602828 | 212 | 671 | 6.0 | 5.5~7.5 |
| | | 215/65R16 98H | A b | 05602830 | 224 | 685 | 6.5 | 6.0~7.5 |
| 15 | 50 | 195/50R15 82V | A b | 05602824 | 189 | 577 | 6.0 | 5.5~7.0 |
| | 55 | 185/55R15 82V | A b | 05602818 | 191 | 586 | 6.0 | 5.0~6.5 |
| | | 195/55R15 85V | A b | 05602820 | 196 | 594 | 6.0 | 5.5~7.0 |
| | | 205/55R15 88V | A b | 05602822 | 209 | 605 | 6.5 | 5.5~7.5 |
| | 60 | 175/60R15 81H | A b | 05602811 | 177 | 591 | 5.0 | 5.0~6.0 ② |
| | | 185/60R15 84H | A b | 05602812 | 188 | 602 | 5.5 | 5.0~6.5 |
| | | 195/60R15 88H | A b | 05602814 | 201 | 612 | 6.0 | 5.5~7.0 |
| | | 205/60R15 91H | A b | 05602816 | 208 | 625 | 6.0 | 5.5~7.5 |
| | 65 | 175/65R15 84H | A b | 05602805 | 179 | 607 | 5.0 | 5.0~6.0 |
| | | 185/65R15 88H | A b | 05602806 | 187 | 619 | 5.5 | 5.0~6.5 |
| | | 195/65R15 91H | A b | 05602808 | 202 | 634 | 6.0 | 5.5~7.0 |
| | | 205/65R15 94H | A b | 05602810 | 209 | 647 | 6.0 | 5.5~7.5 |
| 14 | 60 | 165/60R14 75H | A c | 05602800 | 167 | 554 | 5.0 | 4.5~6.0 |
| | | 175/60R14 79H | A b | 05602802 | 174 | 568 | 5.0 | 5.0~6.0 |
| | | 185/60R14 82H | A b | 05602804 | 189 | 577 | 5.5 | 5.0~6.5 |
| | 65 | 175/65R14 82H | A b | 05602798 | 179 | 584 | 5.0 | 5.0~6.0 ② |

偏平率30~55%のサイズについては、リムプロテクター付きです。全サイズチューブレスタイヤです。XL（EXTRA LOAD）は、耐荷重性能強化タイプです。詳しくはP49をご覧ください。EAGLE LS EXEは、左右非対称パターンを採用しておりますので、装着の際はサイドウォールに打刻された「OUTSIDE」、「INSIDE」の表示に従い正しく装着してください。なお、EAGLE LS EXEには回転方向の指定はありません。②は2月発売となります。

## 従来品も引き続きラインアップしています。

LS2000 Hybrid II

LS2000

| リム径(inch) | 偏平率(%) | タイヤサイズ | 品番 | 総幅(mm) | 外径(mm) | 標準リム(inch) | 適用リム(inch) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 30 | ●275/30R20 97W XL | 05604122 | 268 | 672 | 9.5 | 9.0~10.0 |
| | | ●285/30R20 95W | 05604123 | 282 | 682 | 10.0 | 9.5~10.5 |
| | 35 | ●255/35R20 93W | 05604127 | 256 | 688 | 9.0 | 8.5~10.0 |
| 19 | 35 | ●275/35R19 100W XL | 05604116 | 272 | 673 | 9.5 | 9.0~11.0 |
| 18 | 35 | ▲225/35ZR18 | 05602355 | 222 | 618 | 8.0 | 7.5~9.0 |
| | 45 | ▲255/45ZR18 | 05602330 | 253 | 686 | 8.5 | 8.0~9.5 |
| 17 | 50 | ●235/50R17 96V | 05604079 | 235 | 668 | 7.5 | 6.5~8.5 |
| 16 | 50 | ●165/50R16 75V | 05604048 | 161 | 573 | 5.0 | 4.5~6.0 |
| | | ▲225/50R16 92V | 05602255 | 227 | 631 | 7.0 | 6.0~8.0 |
| | 60 | ●185/60R16 86H | 05604018 | 188 | 625 | 5.5 | 5.0~6.5 |
| 15 | 45 | ▲195/45ZR15 | 05602230 | 196 | 559 | 6.5 | 6.0~7.5 |
| | 50 | ●165/50R15 73V | 05604031 | 161 | 548 | 5.0 | 4.5~6.0 |
| | | ▲205/50R15 85V | 05602225 | 203 | 587 | 6.5 | 5.5~7.5 |
| | 55 | ●165/55R15 75V | 05604035 | 163 | 564 | 5.0 | 4.5~6.0 |
| | 60 | ▲215/60R15 94H | 05602175 | 212 | 641 | 6.5 | 6.0~7.5 |
| | 65 | ▲215/65R15 96H | 05602130 | 221 | 661 | 6.5 | 6.0~7.5 |
| 14 | 55 | ●155/55R14 69V | 05604027 | 159 | 529 | 5.0 | 4.5~5.5 |
| | | ●165/55R14 72V | 05604029 | 161 | 536 | 5.0 | 4.5~6.0 |
| | 60 | ▲195/60R14 86H | 05602160 | 193 | 591 | 6.0 | 5.5~7.0 |
| | 65 | ▲185/65R14 86H | 05602105 | 185 | 592 | 5.5 | 5.0~6.5 |
| | 70 | ▲185/70R14 88H | 05602085 | 189 | 616 | 5.5 | 4.5~6.0 |
| 13 | 60 | ▲155/60R13 70H | 05602135 | 146 | 514 | 4.5 | 4.5~5.5 |
| | | ▲165/60R13 73H | 05602140 | 156 | 528 | 5.0 | 4.5~6.0 |

全サイズチューブレスタイヤです。●印はEAGLE LS2000 Hybrid II、▲印はEAGLE LS2000となります。EAGLE LS EXEとは性能及び材質が異なります。

推奨車種 ミニバン ワゴン

イーグル アールブイエフ

EAGLE RV-F

# 軽快なハンドリングと低燃費&ロングライフを両立した ミニバン専用ツーリングタイヤ

高速道路のレーンチェンジやワインディングで感じるミニバン特有のふらつきを、構造の最適化と新トレッドパターン採用により抑制。タイヤ剛性と耐偏摩耗性が向上し、きびきびとしたハンドリング性能を身につけました。低燃費でロングライフなグッドイヤーの持ち味もさらに向上。走るごとに喜びが広がる「ミニバン専用」タイヤです。

低燃費 長持ち 乗り心地 静粛性 非対称パターン ミニバン専用

HYBRID X GOODYEAR　GR グリーンプロダクト「グリーン購入法」適合商品　Eco Grade　e-Hybrid

## ミニバン専用

### 低燃費
### 優れたハンドリングと低燃費を両立

低発熱NVRラバーや新開発薄型サイドウォールの採用、さらにタイヤ剛性をアップしたことで発熱を抑制。転がり抵抗が抑えられて低燃費性能を向上しました。

### 長持ち
### 偏摩耗を抑えたミニバン専用設計

新たなトレッドパターンでは、ミニバン専用タイヤとして接地形状を最適化。接地圧を分散することで偏摩耗を抑制しています。これにより、ロングライフ性能も向上しています。

### ウエット
### 安心感の高い優れたウエット性能

耐偏摩耗性能を高めた新採用のトレッドパターンは、同時に優れた排水性能も実現しました。雨天時のハイドロプレーニング現象を抑制し、家族でのドライブに安心感を与えてくれます。

### 快適性
### ミニバンにも軽快なハンドリングを

重心が高く、レーンチェンジなどで不安定になりがちなミニバン特有の挙動を解消。タイヤの内部構造を最適化することによって、ミニバンにも軽快なハンドリングを実現しました。

**こんなクルマに** トヨタ・アルファード／トヨタ・ヴェルファイア／トヨタ・エスティマ／トヨタ・ヴォクシー／トヨタ・ノア／日産エルグランド／日産セレナ／ホンダ・ステップワゴン／ホンダ・オデッセイ／マツダMPV／マツダ・ビアンテ／スバル・エクシーガ など

より高い「静粛性・乗り心地」を求めたい方は P13 E-Grip Performance P21 EAGLE LS Premium

POINT

## 「ミニバン専用タイヤ」とは？




ミニバンは、車高が高く、重心位置も高いため、コーナリング時にふらつきを感じやすく、特にタイヤの外側ショルダー部への負担がかかります。ミニバン専用タイヤは、この「ふらつき」「偏摩耗」を抑えるための専用設計です。

コーナリング時に外側に負荷がかかりやすい。

Eco Grade さらに長持ちのタイヤに！

ロングライフ性能テスト
残り溝1.6mmまでの走行距離（指数）




テスト条件 ●走行距離：9,005km ●テスト車両：国産ミニバン（1名乗車）●タイヤサイズ：215/60R17 ●空気圧：240kPa
※詳細なデータは、タイヤ公正取引協議会に届け出てあります。

## EAGLE RV-F

偏平率：40 45 50 55 60 65 70　14～19インチ

| リム径(inch) | 偏平率(%) | タイヤサイズ | | 品番 | 総幅(mm) | 外径(mm) | 標準リム(inch) | 適用リム(inch) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 40 | 245/40R19 98W XL | A b | 05605062 | 248 | 679 | 8.5 | 8.0–9.5 |
| | 45 | 225/45R19 96W XL | A b | 05605060 | 225 | 685 | 7.5 | 7.0–8.5 |
| 18 | 40 | 225/40R18 92W XL | A b | 05605058 | 230 | 637 | 8.0 | 7.5–9.0 |
| | 45 | 225/45R18 95W XL | A b | 05605054 | 225 | 659 | 7.5 | 7.0–8.5 |
| | | 245/45R18 100W XL | A b | 05605056 | 243 | 677 | 8.0 | 7.5–9.0 |
| | 50 | 225/50R18 99V XL | A b | 05605050 | 228 | 683 | 7.0 | 6.0–8.0 |
| | | 235/50R18 101W XL | AA b | 05605052 | 239 | 692 | 7.5 | 6.5–8.5 |
| | 55 | 215/55R18 99V XL | AA b | 05605046 | 226 | 693 | 7.0 | 6.0–7.5 |
| | | 225/55R18 102V XL | AA b | 05605048 | 233 | 705 | 7.0 | 6.0–8.0 |
| 17 | 45 | 215/45R17 91W XL | A b | 05605042 | 213 | 626 | 7.0 | 7.0–8.0 |
| | 50 | 205/50R17 93V XL | A b | 05605044 | 214 | 638 | 6.5 | 5.5–7.5 |
| | | 215/50R17 95V XL | A b | 05605040 | 226 | 648 | 7.0 | 6.0–7.5 |
| | 55 | 205/55R17 95V XL | A b | 05605034 | 214 | 658 | 6.5 | 5.5–7.5 |
| | | 215/55R17 98V XL | A b | 05605036 | 221 | 667 | 7.0 | 6.0–7.5 |
| | | 225/55R17 101V XL | AA b | 05605038 | 230 | 681 | 7.0 | 6.0–8.0 |
| | 60 | 215/60R17 100H XL | AA b | 05605032 | 217 | 690 | 6.5 | 6.0–7.5 |
| 16 | 55 | 205/55R16 94V XL | A b | 05605030 | 214 | 632 | 6.5 | 5.5–7.5 |
| | 60 | 195/60R16 89H | A b | 05605024 | 201 | 640 | 6.0 | 5.5–7.0 |
| | | 205/60R16 92H | A b | 05605026 | 206 | 652 | 6.0 | 5.5–7.5 |
| | | 215/60R16 95H | A b | 05605028 | 223 | 661 | 6.5 | 6.0–7.5 |
| | 65 | 205/65R16 95H | A b | 05605020 | 209 | 673 | 6.0 | 5.5–7.5 |
| | | 215/65R16 98H | A b | 05605022 | 223 | 685 | 6.5 | 6.0–7.5 |

「ふらつき」「偏摩耗」を抑制する 左右非対称パターン

内側のブロックはブレーキング時のふらつきと偏摩耗を抑え、外側のブロックはコーナリング時のふらつきを抑えます。さらにセンター部が排水性と直進性能を高めることで、ミニバンに求められる基本性能と運動性能を高次元で両立しています。

| リム径(inch) | 偏平率(%) | タイヤサイズ | | 品番 | 総幅(mm) | 外径(mm) | 標準リム(inch) | 適用リム(inch) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 55 | 165/55R15 75V | A c | 05605018 | 170 | 563 | 5.0 | 4.5–6.0 |
| | 60 | 165/60R15 77H | A c | 05605016 | 170 | 579 | 5.0 | 4.5–6.0 |
| | 65 | 175/65R15 84H | A c | 05605006 | 177 | 609 | 5.0 | 5.0–6.0 |
| | | 185/65R15 88H | A b | 05605008 | 189 | 621 | 5.5 | 5.0–6.5 |
| | | 195/65R15 91H | A b | 05605010 | 201 | 635 | 6.0 | 5.5–7.0 |
| | | 205/65R15 94H | A b | 05605012 | 208 | 648 | 6.0 | 5.5–7.5 |
| | | 215/65R15 96H | A b | 05605014 | 223 | 661 | 6.5 | 6.0–7.5 |
| | 70 | 205/70R15 96H | A b | 05605004 | 210 | 665 | 6.0 | 5.0–7.0 |
| 14 | 65 | 155/65R14 75H | A c | 05605000 | 157 | 558 | 4.5 | 4.5–5.5 |
| | | 195/65R14 89H | A b | 05605002 | 201 | 610 | 6.0 | 5.5–7.0 |

偏平率40～55%のサイズについては、リムプロテクター付きです。全サイズチューブレスタイヤです。XL（EXTRA LOAD）は、耐荷重性能強化タイプです。詳しくはP49をご覧ください。EAGLE RV-Fは、左右非対称パターンを採用しておりますので、装着の際はサイドウォールに打刻された「OUTSIDE」、「INSIDE」の表示に従い正しく装着してください。なお、EAGLE RV-Fには回転方向の指定はありません。

従来品も引き続きラインアップしています。

EAGLE RV

| リム径(inch) | 偏平率(%) | タイヤサイズ | 品番 | 総幅(mm) | 外径(mm) | 標準リム(inch) | 適用リム(inch) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 50 | 225/50R17 94V | 05601480 | 228 | 659 | 7.0 | 6.0–8.0 |
| 15 | 70 | 195/70R15 92H | 05601425 | 200 | 658 | 6.0 | 5.0–6.5 |
| | | 215/70R15 98H | 05601435 | 222 | 683 | 6.5 | 5.5–7.0 |
| 14 | 70 | 185/70R14 88H | 05601410 | 188 | 614 | 5.5 | 4.5–6.0 |
| | | 195/70R14 91H | 05601415 | 202 | 631 | 6.0 | 5.0–6.5 |
| | | 205/70R14 94H | 05601420 | 210 | 644 | 6.0 | 5.0–7.0 |
| 13 | 65 | 155/65R13 73S | 05601440 | 153 | 533 | 4.5 | 4.0–5.5 |

全サイズチューブレスタイヤです。EAGLE RV-Fとは性能及び材質が異なります。

より高い「運動性能」を求めたい方は P27 EAGLE F1 ASYMMETRIC 2

推奨車種 ハイパフォーマンスカー スポーツ セダン

イーグル エフワン アシメトリックツー

# EAGLE F1 ASYMMETRIC 2

IMPORT 輸入品

## ブレーキング性能から燃費性能まで進化を遂げた グッドイヤーの最先端フラッグシップ

ボルシェ911の新車装着タイヤに選ばれたフラッグシップタイヤ。ハイパフォーマンスカーに求められる快適な高速ドライブをサポートするのはもちろん、スポーツ走行性能と不測の危機回避を可能にする高いグリップ力を実現しています。そのポテンシャルをより高い次元へと昇華させ、ハイパフォーマンスカーにふさわしいドライビングフィールを提供します。

乗り心地 スポーツ グリップ レスポンス 非対称パターン

ハイパフォーマンス

ハンドリング

### ハイパフォーマンスカーに求められる 高次元のハンドリング性能

ねじれ剛性向上のためのクロス・プライカーカス構造や、バネ下荷重を低減するためのタイヤの軽量化など、ステアリングの応答性を高め、ハイパフォーマンスカーのポテンシャルを最大限に引き出す技術を採用。ハンドリング性能や、危険回避に貢献するコントロール性能を高めています。

ドライ&ウエット

### ブレーキ距離の短縮による 危機回避性能向上

ハイパフォーマンスカーの安全性能向上ために開発されたアクティブ・ブレーキング・テクノロジー。ブレーキング時に高負荷がかかると接地面積が増大しブレーキ距離が短縮されます。

低燃費&ライフ

### 低転がり抵抗、耐摩耗性も向上



「新配合シリカ」が「高分子量ポリマー」と強固に結びつくことで、分子の動きを最小化し、発熱を抑制。燃費性能を向上します。さらに発熱抑制により、高い耐摩耗性能を備えることで耐久性も高めています。

こんなクルマに レクサスGS／レクサスIS／レクサスIS F／アウディS4／アウディS6／BMW M3／BMW 6シリーズ／BMW 5シリーズ／メルセデス・ベンツCL／メルセデス・ベンツCLS／VW パサート／ボルシェ・カレラ／ボルシェ・ボクスター／ボルシェ・ケイマン など

POINT

## ドライ&ウエット路でのブレーキ距離の短縮と、ハンドリング性能の向上を実現

### ブレーキ距離の短縮を実現する 3次元ブロックデザイン

ブレーキング時に高負荷がかかると、タイヤブロックと路面との接地面積が増大し摩擦力をアップ。ドライ&ウエット路におけるブレーキ距離が短縮されることで、走行中突発的に起きる危険を回避するためのわずかな時間を生み出します。




### アシメトリック2コンパウンド

分子が長く強度に優れ、余分な発熱を抑える「高分子量ポリマー」と、レーシングポリマーを採用した新コンパウンド。そのしなやかさで、路面の細かい凹凸にも追従し強力な粘着力を発揮。ウエット路面におけるブレーキ性能が向上しました。

高分子量ポリマー + レーシングポリマー + 新配合シリカ




## EAGLE F1 ASYMMETRIC 2

偏平率：25 30 35 40 45 50　17~20インチ

| リム径(inch) | 偏平率(%) | タイヤサイズ | | 品番 | 総幅(mm) | 外径(mm) | 標準リム(inch) | 適用リム(inch) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 25 | •285/25R20 93Y XL | B a | 05620349 | 301 | 650 | 10.5 | 10.5 |
| | 30 | 235/30R20 88Y XL | B a | 05620348 | 247 | 650 | 8.5 | 8.5 |
| | | 245/30R20 90Y XL | B a | 05620344 | 261 | 653 | 8.5 | 8.0~9.0 |
| | | 255/30R20 92Y XL | B a | 05620345 | 272 | 659 | 9.0 | 8.5~9.5 |
| | 35 | 235/35ZR20 88Y | C a | 05620346 | 251 | 667 | 8.5 | 8.0~9.5 |
| | | 265/35ZR20 95Y | C a | 05620347 | 283 | 689 | 9.5 | 9.0~10.5 |
| | | •275/35R20 102Y XL | B a | 05620327 | 278 | 700 | 9.5 | 9.0~11.0 |
| | 40 | 255/40R20 101Y XL | B a | 05620331 | 262 | 709 | 9.0 | 8.5~10.0 |
| 19 | 30 | 255/30R19 91Y XL | B a | 05620300 | 263 | 637 | 9.0 | 8.5~9.5 |
| | | 265/30R19 93Y XL | B a | 05620302 | 271 | 645 | 9.5 | 9.0~10.0 |
| | | •275/30R19 96Y XL | B a | 05620304 | 272 | 648 | 9.5 | 9.0~10.0 |
| | | •285/30R19 98Y XL | B a | 05620303 | 290 | 655 | 10.0 | 9.5~10.5 |
| | | •295/30R19 100Y XL | B a | 05620305 | 301 | 661 | 10.5 | 10.0~11.0 |
| | | •305/30R19 102Y XL | B a | 05620307 | 313 | 667 | 11.0 | 10.5~11.5 |
| | 35 | 225/35R19 88Y XL | B b | 05620306 | 235 | 637 | 8.0 | 7.5~9.0 |
| | | 235/35R19 91Y XL | B a | 05620308 | 247 | 642 | 8.5 | 8.0~9.5 |
| | | 245/35R19 93Y XL | B a | 05620310 | 250 | 656 | 8.5 | 8.0~9.5 |
| | | 255/35R19 96Y XL | B a | 05620312 | 259 | 658 | 9.0 | 8.5~10.0 |
| | | •275/35R19 96Y | B a | 05620357 | 290 | 672 | 9.5 | 9.0~11.0 |
| | | •285/35R19 103Y XL | B a | 05620311 | 300 | 683 | 10.0 | 9.5~11.0 |
| | 40 | 235/40R19 92Y | B a | 05620309 | 240 | 672 | 8.5 | 8.0~9.5 |
| | | 245/40R19 98Y XL | B a | 05620296 | 248 | 679 | 8.5 | 8.0~9.5 |
| | | 255/40R19 100Y XL | B a | 05620297 | 260 | 687 | 9.0 | 8.5~10.0 |
| | | 265/40R19 98Y | B a | 05620301 | 283 | 683 | 9.5 | 9.0~10.5 |
| | | •275/40R19 101Y | B a | 05620298 | 278 | 703 | 9.5 | 9.0~11.0 |
| | 45 | 245/45R19 102Y XL | B a | 05620299 | 243 | 703 | 8.0 | 7.5~9.0 |

| リム径(inch) | 偏平率(%) | タイヤサイズ | | 品番 | 総幅(mm) | 外径(mm) | 標準リム(inch) | 適用リム(inch) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 35 | 245/35R18 92Y XL | B a | 05620314 | 248 | 627 | 8.5 | 8.0~9.5 |
| | | 255/35R18 94Y XL | B a | 05620316 | 261 | 632 | 9.0 | 8.5~10.0 |
| | | 265/35R18 97Y XL | B a | 05620318 | 274 | 643 | 9.5 | 9.0~10.5 |
| | 40 | 225/40R18 92Y XL | B b | 05620320 | 237 | 633 | 8.0 | 7.5~9.0 |
| | | 235/40R18 95Y XL | B a | 05620322 | 248 | 642 | 8.5 | 8.0~9.5 |
| | | 245/40R18 97Y XL | B a | 05620324 | 253 | 652 | 8.5 | 8.0~9.5 |
| | | 255/40R18 99Y XL | B a | 05620294 | 260 | 661 | 9.0 | 8.5~10.0 |
| | | 265/40R18 101Y XL | B a | 05620329 | 271 | 669 | 9.5 | 9.0~10.5 |
| | 45 | 215/45R18 93Y XL | B b | 05620321 | 213 | 651 | 7.0 | 7.0~8.0 |
| | | 225/45R18 95Y XL | B b | 05620323 | 225 | 659 | 7.5 | 7.0~8.5 |
| | | 235/45R18 98Y XL | B a | 05620338 | 236 | 669 | 8.0 | 7.5~9.0 |
| | | 245/45R18 100Y XL | B a | 05620325 | 243 | 677 | 8.0 | 7.5~9.0 |
| | | 255/45R18 103Y XL | B a | 05620326 | 263 | 685 | 8.5 | 8.0~9.5 |
| | 50 | 235/50R18 101Y XL | A a | 05620328 | 254 | 690 | 7.5 | 6.5~8.5 |
| 17 | 40 | 245/40R17 95Y XL | B a | 05620330 | 247 | 629 | 8.5 | 8.0~9.5 |
| | 45 | 205/45R17 88Y XL | C a | 05620343 | 218 | 613 | 7.0 | 6.5~7.5 |
| | | 215/45R17 91Y XL | B b | 05620332 | 216 | 621 | 7.0 | 7.0~8.0 |
| | | 225/45R17 94Y XL | B b | 05620334 | 230 | 631 | 7.5 | 7.0~8.5 |
| | | 235/45R17 97Y XL | B a | 05620336 | 239 | 643 | 8.0 | 7.5~9.0 |

輸入品のため事前に在庫状況をご確認ください。全サイズリムプロテクター付きです。全サイズチューブレスタイヤです。XL（EXTRA LOAD）は、耐荷重性能強化タイプです。詳しくはP49をご覧ください。EAGLE F1 ASYMMETRIC 2は、左右非対称パターンを採用しておりますので、装着の際はサイドウォールに打刻された、「INSIDE」の表示に従い正しく装着してください。なお、EAGLE F1 ASYMMETRIC 2には回転方向の指定はありません。＊は6リブパターン、印のついていないものは5リブパターンとなります。

5リブパターン　6リブパターン

EAGLE F1 ASYMMETRIC 2はタイヤ幅に応じて5リブパターン、6リブパターンをご用意しております。

日本のタイヤグレーディング制度にも適合
全45サイズ中39サイズで ウエットグリップは最高の「a」を取得しています。



推奨車種 ハイパフォーマンスカー スポーツ

# EAGLE RS Sport S-SPEC

イーグル アールエス スポーツ エスエスペック

## コンパウンドが進化して、さらにグリップ力が向上
## スポーツユーザー待望の新生RS Sport が登場

モータースポーツで要求される運動性能を高次元で備えたEAGLE RS Sportがリニューアル。EAGLE RS Sport S-SPECとして、さらにハイレベルなグリップ力を手に入れました。スタート直後からしっかり発熱して高いグリップ力を発揮。そのまま周回を重ねても安定して性能を維持しつづけます。確かな進化を遂げたグリップ力とステアリング応答性を体感してください。

スポーツ グリップ レスポンス 方向性パターン

**1 ワイドセンターリブ**
ハイスピード走行時の直進安定性を向上させ、高いコントロール性に貢献します。センター部の細い溝により熱ダレを抑制。

**2 高剛性ブロック**
セミスリックタイヤに匹敵するトレッド面積と専用デザインの大型、高剛性ブロックにより、路面にくいつきながら、高いグリップを発揮します。

**3 デュアルアクアトレイル**
トレッドセンター部の2本のストレートグルーブ「デュアルアクアトレイル」は、排水性能を向上させ、高い耐アクアプレーニング性能を実現。

**4 クーリンググルーブ**
発熱の高い部分に「クーリンググルーブ」を採用。とくにサーキットなどのハードな走行環境において、熱ダレを抑制し、その威力を発揮します。

**5 スラントグルーブ**
大きく太く深い溝「スラントグルーブ」を採用。高い排水性を実現するとともに、接地端をテーパー形状化することにより、剛性アップ。コーナリング時などのグリップ性能の向上と、排水性を高い次元で両立。

**6 慣らし確認用溝**
タイヤの慣らし完了時に消える浅い溝を配置。サーキット走行での目安にしてください。

### EAGLE RS Sport S-SPEC

偏平率：35 40 45 50 55 60　14～18インチ

| リム径(inch) | 偏平率(%) | タイヤサイズ | 品番 | 総幅(mm) | 外径(mm) | 標準リム(inch) | 適用リム(inch) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 35 | 255/35R18 90W | 05608332 | 261 | 635 | 9.0 | 8.5~10.0 |
| | | 265/35R18 93W | 05608334 | 271 | 644 | 9.5 | 9.0~10.5 |
| | 40 | 225/40R18 88W | 05608326 | 233 | 639 | 8.0 | 7.5~9.0 |
| | | 235/40R18 91W | 05608328 | 243 | 643 | 8.5 | 8.0~9.5 |
| | | 245/40R18 93W | 05608330 | 250 | 651 | 8.5 | 8.0~9.5 |
| 17 | 40 | 215/40R17 83W | 05608318 | 223 | 602 | 7.5 | 7.0~8.5 |
| | | 235/40R17 90W | 05608320 | 243 | 619 | 8.5 | 8.0~9.5 |
| | | 245/40R17 91W | 05608322 | 249 | 627 | 8.5 | 8.0~9.5 |
| | | 255/40R17 94W | 05608324 | 263 | 633 | 9.0 | 8.5~10.0 |
| | 45 | 215/45R17 87W | 05608312 | 214 | 624 | 7.0 | 7.0~8.0 |
| | | 225/45R17 90W | 05608314 | 226 | 633 | 7.5 | 7.0~8.5 |
| | | 235/45R17 93W | 05608316 | 235 | 644 | 8.0 | 7.5~9.0 |
| 16 | 50 | 205/50R16 87V | 05608308 | 211 | 612 | 6.5 | 5.5~7.5 |
| | | 225/50R16 92V | 05608310 | 229 | 631 | 7.0 | 6.0~8.0 |
| | 55 | 205/55R16 89V | 05608304 | 212 | 631 | 6.5 | 5.5~7.5 |
| 15 | 50 | 195/50R15 82V | 05608306 | 194 | 580 | 6.0 | 5.5~7.0 |
| | 55 | 195/55R15 84V | 05608302 | 196 | 597 | 6.0 | 5.5~7.0 |
| 14 | 60 | 185/60R14 82H | 05608300 | 189 | 576 | 5.5 | 5.0~6.5 |

全サイズリムプロテクター付きです。全サイズチューブレスタイヤです。EAGLE RS Sport S-SPECは、方向性パターンを採用しておりますので、装着の際はサイドウォールに打刻されたローテーションマーク（▬▬）をタイヤの回転方向に合わせ、全てが同一方向になるように装着してください。

### ピュアスポーツ

NEW

**レスポンス**

#### 意のままにマシンを操れる高い操縦安定性を実現

コーナリング時やレーンチェンジなどで進化したグリップ力を体感できるだけでなく、急激にハンドルを切ったような動きにもタイヤがしっかりと追従してくることを感じられるはずです。安定したハイレベルなグリップ力は、限界性能だけでなく操縦安定性をも高めることに成功しているのです。

**グリップ**

#### タイヤが路面をしっかりつかむ！進化したS-SPECコンパウンド

グリップ強化剤の配合を一新して、もともと評価の高かったグリップ性能をさらに進化させました。低温時からグリップ性能を発揮し、安定して実力をキープしつづけます。

当社一般ラジアルコンパウンド　S-SPECコンパウンド

EAGLE RS Sport S-SPECへのリニューアルにともないサイドウォールデザインが変更。「S-SPEC」の刻印が追加されました。

こんなクルマに　トヨタ86／トヨタ・ヴィッツRS／日産フェアレディZ／ホンダ・シビックタイプR／マツダRX-8／スバルBRZ／スバルWRX STI／三菱ランサーエボリューション／アウディTT RS など

専用コンパウンドでさらにグリップを強化したレース仕様モデル

| パターン | リム径(inch) | 偏平率(%) | タイヤサイズ | 品番 | 総幅(mm) | 外径(mm) | 標準リム(inch) | 適用リム(inch) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R2-SPEC | 16 | 55 | 205/55R16 91V | 05608235 | 218 | 630 | 6.5 | 5.5~7.5 |
| R3-SPEC | 16 | 55 | 205/55R16 91V | 05608236 | 216 | 628 | 6.5 | 5.5~7.5 |

サイドウォールには「R2-SPEC」および「R3-SPEC」の刻印があります。

### EAGLE RS Sport 86S-SPEC

街乗りからサーキットまで86をより楽しむための専用タイヤ

トヨタ86専用

| リム径(inch) | 偏平率(%) | タイヤサイズ | 品番 | 総幅(mm) | 外径(mm) | 標準リム(inch) | 適用リム(inch) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 40 | 215/40R18 85W | 05608065 | 220 | 631 | 7.5 | 7.0~8.5 |
| | | 225/40R18 88W | 05608045 | 233 | 639 | 8.0 | 7.5~9.0 |
| 17 | 45 | 215/45R17 87W | 05608055 | 214 | 624 | 7.0 | 7.0~8.0 |

### GOODYEAR Racing　グッドイヤーが応援するモータースポーツ

D1 GRAND PRIX
#### D1グランプリ

D1グランプリは、華麗なドリフト走行で観客を魅了するエンターテイメント型モータースポーツ。会場はタイヤが上げる白煙とともに大歓声に包まれます。GOODYEAR RacingからもEAGLE RS Sportを装着したD1マシンが参戦、2014シーズンは初のシリーズ優勝を飾りました。

NETZ CUP VITZ RACE
#### ヴィッツレース

日本初のナンバー付き車両によるワンメイクレースとして人気。2012年に指定タイヤ制度が導入され、EAGLE RS Sportがワンメイクタイヤに指定されました。グッドイヤーは競技用タイヤを通じ、モータースポーツを楽しむ多くのドライバーを応援しています。

GR 86/BRZ Race
#### 86/BRZレース

トヨタ・86とスバルBRZのナンバー付き車両によるJAF公認のワンメイクレースです。プロアマ問わず100チーム以上がエントリーするなか、グッドイヤーからはチームGOODYEAR Racingが86で参戦。また、多くのエントラントユーザーにEAGLE RS Sportを供給しています。

推奨車種 スポーツ セダン

# EAGLE REVSPEC RS-02

イーグル レヴスペック アールエスゼロツー

## F1 テクノロジーを色濃く受け継ぐ 高性能で扱いやすいスポーティーモデル

グッドイヤーがモータースポーツで培ったノウハウを存分に活かすことで、スポーツ性能を最大限に引き出したタイヤです。多様なシーンで使われるストリートタイヤとしても優れた性能を持っています。コンパウンドにはスポーツ走行を見据えたチューニングを施し、しなやかで高い路面追従性を発揮。さらには静粛性にも気を配った設計になっています。

スポーツ グリップ レスポンス 方向性パターン

エントリースポーツ

ユーティリティー

### 日常性を兼ね備えた スポーツタイヤのエントリーモデル

静粛性や排水性に優れたストリートタイヤでありながら、モータースポーツの入門用としても最適。スポーツ性能と街乗りに必要な性能が両立された、汎用性の高いモデルです。

ドライ

### しなやかで強力なドライグリップ

「バイオトレッド」を専用にチューニング。コンパウンドの分子結合力が強く、しかも路面への追従性に富む特性で、強力なグリップ力を生みます。

ウエット

### 伝統のゲーターバックデザイン

F1用レインタイヤの「ゲーターバックパターン」がトレッドデザインのルーツ。「Bio-TRED」や「撥水シリカ」のハイブリッド効果により、さらにウエット性能を向上させています。



こんなクルマに トヨタ・オーリス／ホンダ・シビックタイプR／スズキ・スイフト／アウディ TT RS／フォード・フォーカス／プジョー RCZ／アルファロメオ MiTo など




## 場所も状況も問わない安定感を生み出すハイグリップテクノロジー

**1 アローヘッドセンターリブ**

性能の高さを象徴するアローヘッドセンターリブ。トレッドセンターに配されたストレートリブは高速走行時の直進安定性を向上させ、シャープなコントロール性を確保します。

**2 クーリンググルーブ**

ウエット性能を決定づける排水性を向上させるために設けられた3次元曲線グルーブです。大型のブロックを分割して、スポーツ走行時の発熱を積極的に排出します。

**3 デュアルアクアトレイル**

アローヘッドセンターリブの両サイドに配された2本のストレートグルーブ。グルーブ内に配されたアクアトレイルによって排水性が向上し、ウエット性能を高めています。

**4 ストレートディカップリングサイプ**

DUCARO REVSPECから継承された、大型ブロックにタイヤ回転方向に刻まれた細い縦グルーブ。偏摩耗の抑制に効果をもたらします。

スラントノーズブロック

ブロックを3次元にラウンドさせた専用形状です。タイヤスライド時にエッジの逃げを抑制し、接地ブロックの最大の働きを引き出すことでシャープなハンドリングを実現します。

※内部構造図はイメージです。実際に色はついておりません。

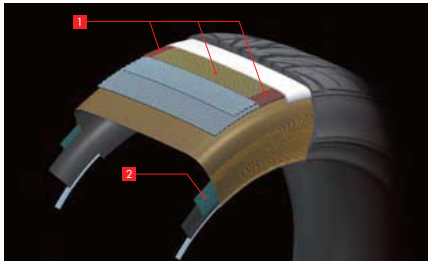


**1 ハイブリッドオーバーレイヤー&エッジレイヤー**

限界コーナリング時において、常に安定した接地形状を確保するために高剛性「ハイブリッドオーバーレイヤー&エッジレイヤー」を搭載。

**2 スチールスタビライザー**

コーナリング時のバランスを最適化するとともにアクセルワーク・ブレーキングワークのレスポンスを高めワインディングロードでのコントロール性をアップ。

EAGLE REVSPEC RS-02 偏平率：35 40 45 50 55 14～18インチ

| リム径 (inch) | 偏平率 (%) | タイヤサイズ | 品番 | 総幅 (mm) | 外径 (mm) | 標準リム (inch) | 適用リム (inch) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 35 | 255/35R18 90W | 05602567 | 256 | 635 | 9.0 | 8.5~10.0 |
| | | 265/35R18 93W | 05602569 | 271 | 642 | 9.5 | 9.0~10.5 |
| | | 275/35R18 95W | 05602571 | 274 | 648 | 9.5 | 9.0~11.0 |
| | 40 | 215/40R18 85W | 05602555 | 218 | 628 | 7.5 | 7.0~8.5 |
| | | 225/40R18 88W | 05602557 | 237 | 636 | 8.0 | 7.5~9.0 |
| | | 235/40R18 91W | 05602559 | 248 | 642 | 8.5 | 8.0~9.5 |
| | | 245/40R18 93W | 05602561 | 252 | 650 | 8.5 | 8.0~9.5 |
| | 45 | 215/45R18 89W | 05602562 | 213 | 654 | 7.0 | 7.0~8.0 |
| | | 225/45R18 91W | 05602563 | 230 | 659 | 7.5 | 7.0~8.5 |
| 17 | 40 | 235/40R17 90W | 05602549 | 245 | 620 | 8.5 | 8.0~9.5 |
| | | 245/40R17 91W | 05602551 | 250 | 627 | 8.5 | 8.0~9.5 |
| | | 255/40R17 94W | 05602553 | 263 | 634 | 9.0 | 8.5~10.0 |
| | 45 | 215/45R17 87W | 05602537 | 215 | 626 | 7.0 | 7.0~8.0 |
| | | 225/45R17 90W | 05602539 | 228 | 632 | 7.5 | 7.0~8.5 |
| | | 235/45R17 93W | 05602541 | 238 | 644 | 8.0 | 7.5~9.0 |
| 16 | 45 | ●195/45ZR16 | 05602020 | 195 | 580 | 6.5 | 6.0~7.5 |
| | | 215/45R16 86W | 05602535 | 216 | 600 | 7.0 | 7.0~8.0 |
| | 50 | 195/50R16 84V | 05602521 | 195 | 602 | 6.0 | 5.5~7.0 |
| | | 215/50R16 90V | 05602524 | 221 | 621 | 7.0 | 6.0~7.5 |
| | 55 | 205/55R16 89V | 05602509 | 213 | 634 | 6.5 | 5.5~7.5 |
| 14 | 55 | 165/55R14 72V | 05602503 | 165 | 537 | 5.0 | 4.5~6.0 |

全サイズリムプロテクター付きです。全サイズチューブレスタイヤです。EAGLE REVSPEC RS-02は、方向性パターンを採用しておりますので、装着の際はサイドウォールに打刻されたローテーションマーク（⟷）をタイヤの回転方向に合わせ、全てが同一方向になるように装着してください。●印のパターンはDUCARO REVSPECになります。
EAGLE REVSPEC RS-02とは性能及び材質が異なります。

### DUCARO REVSPEC

一部、サイズによりDUCARO REVSPECを継続販売しています。

より高い「高速走行性能・乗り心地」を求めたい方は P27 EAGLE F1 ASYMMETRIC 2
より高い「グリップ性能」を求めたい方は P29 EAGLE RS Sport S-spec

推奨車種 セダン ワゴン ミニバン コンパクト

# Vector 4Seasons

ベクター フォーシーズンズ

IMPORT 輸入品

M+S

## 四季を通じてコンディションを選ばない ヨーロッパで生まれた全天候型オールシーズンタイヤ

ヨーロッパでは、同じ季節でも地域によって路面の状況が大きく変わります。そんな自然環境の中で、スタンダードとして扱われているのが、四季を通じて安定した走行を可能にするオールシーズンタイヤです。異なる風土と環境で鍛え抜かれた技術、ドライ路面での剛性感とウエットグリップを両立。路面状況の変化に左右されず、安定した性能を発揮します。

オールシーズン 方向性パターン

オールシーズンタイヤ

## All Season Tire

### 四季を通じて 安定した走行を可能にする オールシーズンタイヤ

夏季のドライ・ウエット路面から冬季の雪道まで走行できる、全天候型タイヤがオールシーズンタイヤです。[M+S]（マッド＆スノー）に加えて、欧州では冬用タイヤとして認証された表記がサイドウォールにあります。

**スノーフレークマークとは**

ＡＳＴＭの公式試験で、極めて厳しい寒冷地でも十分な性能を発揮することを認証された証です。

※ASTM:世界最大・民間・非営利の国際標準化・規格設定機関

## Vector 4Seasonsは一定の雪上でも安定的に走行出来ます

2013年帯広にて3台個別に撮影したものを合成。
タイヤサイズ：195/65R15　スタッドレスタイヤ：ICENAVI ZEA Ⅱ　夏：GT-EcoStage。

路面適合イメージ

| | 路面状態 | スタッドレスタイヤ | Vector 4Seasons | 夏タイヤ |
|---|---|---|---|---|
| 通常路面 | ドライ | △ | ○ | ◎ |
| | ウエット | △ | ○ | ◎ |
| 積雪路面 | シャーベット | ◎ | ○ | × |
| | 圧雪 | ◎ | ○ | × |
| | 凍結（アイスバーン） | ◎ | △ | × |
| | 高速道路 冬用タイヤ規制※1 | 通行可 | 通行可 | チェーン装着 |
| | 全車チェーン規制※2 | チェーン装着 | チェーン装着 | チェーン装着 |

※1.乾燥路面と同様の性能を保証するものではありません。速度等、雪道での運転には十分ご注意ください。
※2.いかなるタイヤ（スタッドレスタイヤ含む）もチェーン装着が必要となります。全車チェーン規制に備えチェーンを携行ください。

オールシーズンタイヤ
Vector 4Seasons
こんな方におすすめです。

## 四季を通じて安定した走りを支えるテクノロジー

**3Dワッフルブレード**

センターエリアのサイプ側面に効果的に形成されたワッフル状凹凸の突起により、ブロック間が支えあい、より高いブロック剛性を生み出すため、路面を選ばず、優れた運動性能が実現します。

従来品の凹凸と比べ、より効果的に形成されたワッフル状の突起により、高い剛性を生み出します。

## 専用設計された全天候型コンパウンド




**オールウェザーシリカコンパウンド**

全天候・多彩な路面コンディションにおいて、グリップ性能と操縦安定性を実現するために設計された専用コンパウンドを採用。

## 排水性に優れたトレッドデザイン

**Vシェイプドトレッド**

新トレッドデザイン「Vシェイプドトレッド」の採用により、四季を通して、ドライ路・ウエット路での運動性能が向上しました。外に向かって、力強く伸びるV字形グルーブが、優れた排水性能を発揮します。

Vector 4Seasons　偏平率：55 60 65 70　13~17インチ

| リム径(inch) | 偏平率(%) | タイヤサイズ | 品番 | 総幅(mm) | 外径(mm) | 標準リム(inch) | 適用リム(inch) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 55 | 225/55R17 101V XL | 05621028 | 236 | 683 | 7.0 | 6.0~8.0 |
| | 60 | 215/60R17 96V | 05621026 | 223 | 691 | 6.5 | 6.0~7.5 |
| 16 | 55 | 195/55R16 87H | 05621024 | 203 | 619 | 6.0 | 5.5~7.0 |
| | | 205/55R16 94V XL | 05621022 | 215 | 631 | 6.5 | 5.5~7.5 |
| | 60 | 205/60R16 92H | 05621020 | 215 | 653 | 6.0 | 5.5~7.5 |
| | | 215/60R16 95V | 05621018 | 224 | 662 | 6.5 | 6.0~7.5 |
| 15 | 55 | 185/55R15 82H | 05621008 | 190 | 585 | 6.0 | 5.0~6.5 |
| | 60 | 185/60R15 88H XL | 05621006 | 184 | 603 | 5.5 | 5.0~6.5 |
| | 65 | 185/65R15 88H | 05621010 | 189 | 621 | 5.5 | 5.0~6.5 |
| | | 195/65R15 91V | 05621004 | 201 | 635 | 6.0 | 5.5~7.0 |
| | | 205/65R15 94H | 05621014 | 209 | 647 | 6.0 | 5.5~7.5 |
| 14 | 60 | 165/60R14 75H | 05621002 | 171 | 555 | 5.0 | 4.5~6.0 |
| | 65 | 155/65R14 75T | 05527105 | 157 | 557 | 4.5 | 4.5~5.5 |
| | | 165/65R14 79T | 05527106 | 170 | 570 | 5.0 | 4.5~6.0 |
| | | 175/65R14 82T | 05527108 | 177 | 584 | 5.0 | 5.0~6.0 |
| | | 185/65R14 86H | 05621012 | 189 | 596 | 5.5 | 5.0~6.5 |
| | 70 | 165/70R14 81T | 05527112 | 170 | 588 | 5.0 | 4.0~5.5 |
| | | 175/70R14 84T | 05527114 | 177 | 602 | 5.0 | 4.5~6.0 |
| | | 185/70R14 88T | 05527116 | 189 | 616 | 5.5 | 4.5~6.0 |
| 13 | 65 | 165/65R13 77T | 05527118 | 170 | 540 | 5.0 | 4.5~6.0 |
| | 70 | 155/70R13 75T | 05527120 | 157 | 548 | 4.5 | 4.0~5.0 |
| | | 165/70R13 79T | 05527122 | 170 | 562 | 5.0 | 4.0~5.5 |
| | | 175/70R13 82T | 05527124 | 177 | 576 | 5.0 | 4.5~6.0 |

輸入品のため事前に在庫状況をご確認ください。全サイズチューブレスタイヤです。XL（EXTRA LOAD）は、耐荷重性能強化タイプです。詳しくはP49をご覧ください。Vector 4Seasonsは方向性パターンを採用しておりますので、装着の際はサイドウォールに打刻されたローテーションマーク（⟷）をタイヤの回転方向に合わせ、全てが同一方向になるように装着してください。

**Vector 4Seasonsは高速道路等のチェーン規制下においても走行可能なオールシーズンタイヤです。**

⚠スタッドレスタイヤではありません。
過酷な積雪・凍結があるエリアで走行の場合、スタッドレスタイヤをお奨めします。

オフロードで自在に！ そして街にも映えるワイルド・パフォーマンス

# WRANGLER

*For SUV & 4×4*

ラングラー オールテレーン アドベンチャー ウィズ ケブラー

## WRANGLER ALL-TERRAIN ADVENTURE with Kevlar®

ON/OFF ROAD

IMPORT 輸入品

高強度素材「ケブラー」を採用したことで、トレッド面からサイドウォールまで強靭な構造が実現。排土性・排雪性にも優れ、オンからオフ、ドライからウェット、そして積雪路まであらゆるステージでより安定した信頼性の高い走行性能を提供します。

M+S

| リム径 (inch) | 偏平率 (%) | タイヤサイズ | ロードレンジ | 品番 | 総幅 (mm) | 外径 (mm) | 標準リム (inch) | 適用リム (inch) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 70 | LT265/70R17 121S | E | 10220137 | 272 | 805 | 8.0 | 7.0–8.5 | W |
| 16 | 75 | LT225/75R16 115R | E | 10220131 | 224 | 744 | 6.0 | 6.0–7.0 | B |
| | | LT265/75R16 123R | E | 10220135 | 267 | 805 | 7.5 | 7.0–8.0 | W |
| 15 | - | 31×10.50R15 LT 109R | C | 10220133 | 269 | 782 | 8.5 | 7.0–9.0 | W |

輸入品のため事前に在庫状況をご確認ください。全サイズチューブレスタイヤです。B印はブラックサイドウォールです(写真とサイドウォールデザインが一部異なります)。W印はアウトラインホワイトレターです。「Kevlar®」は米国デュポン社の登録商標です。

ロードレンジは、TRA規格の強度記号でJATMA規格のPR(プライレーティング)に換算できます。

| TRA 規格ロードレンジ | B | C | D | E | SL | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JATMA 規格プライレーティング | 4PR | 6PR | 8PR | 10PR | 4PR 相当 | 6PR 相当 |

ラングラー サイレントアーマー

## WRANGLER SILENTARMOR

ON/OFF ROAD

IMPORT 輸入品

高張力スチールベルト、アラミド混紡オーバーレイヤー使用により、不整地での耐久力、ハンドリング性を向上。コンピュータモデリングにより開発された独自のパターンがさまざまなシチュエーションでの高い走破性に貢献しています。

M+S

| リム径 (inch) | 偏平率 (%) | タイヤサイズ | ロードレンジ | 品番 | 総幅 (mm) | 外径 (mm) | 標準リム (inch) | 適用リム (inch) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 75 | ★LT285/75R16 126R | E | 10220117 | 287 | 833 | 8.0 | 7.5–9.0 | ● |
| 15 | 75 | ●P225/75R15 102S | | 05527405 | 224 | 719 | 6.0 | 6.0–7.5 | |
| | | P235/75R15 108T | XL | 05527150 | 236 | 734 | 6.5 | 6.0–8.0 | |
| | - | 30×9.50R15 LT 104R | C | 10220104 | 241 | 749 | 7.5 | 6.5–8.5 | |

輸入品のため事前に在庫状況をご確認ください。＊印は数量限定品となりますので、事前に在庫をご確認ください。全サイズチューブレスタイヤ、アウトラインホワイトレターです。★印はWRANGLER サイレントアーマープログレイド、●印はWRANGLER SR/Aとなります。WRANGLER サイレントアーマーとは性能及び材質が異なります。

ラングラー サイレントアーマーのサイドウォールには、「SILENTARMOR」の刻印がありません。左のマークを目印にしてください。

### WRANGLER SR/A

一部、サイズによりWRANGLER SR/Aを継続販売しています。

ラングラー エーティー／エス

## WRANGLER AT/S

ON/OFF ROAD

ATはオールテレーンの略で全地形を意味するマルチパーパスタイヤ。オンロードでは昨今のSUVに求められる快適性と優れた操縦安定性を兼ね備え、オフロードでは高いトラクション特性で、ステージを選ばない高い走破性を約束します。

M+S

| リム径 (inch) | 偏平率 (%) | タイヤサイズ | 品番 | 総幅 (mm) | 外径 (mm) | 標準リム (inch) | 適用リム (inch) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 70 | 215/70R16 99S | 05502205 | 215 | 712 | 6.5 | 5.5–7.0 |
| | | 225/70R16 102S | 05502206 | 230 | 725 | 6.5 | 6.0–7.5 |
| | | 245/70R16 107S | 05502207 | 240 | 750 | 7.0 | 6.5–8.0 |
| | | 265/70R16 112S | 05502210 | 272 | 778 | 8.0 | 7.0–9.0 |
| | | 275/70R16 114S | 05502215 | 280 | 792 | 8.0 | 7.0–9.0 |
| | 80 | 175/80R16 91S | 05502200 | 177 | 686 | 5.0 | 4.5–6.0 |
| 15 | 70 | 225/70R15 100S | 05502110 | 228 | 697 | 6.5 | 6.0–7.5 |
| | | 265/70R15 110S | 05502115 | 272 | 753 | 8.0 | 7.0–9.0 |
| | 80 | 175/80R15 90S | 05502100 | 176 | 662 | 5.0 | 4.5–6.0 |
| | | 225/80R15 105S | 05502105 | 223 | 740 | 6.0 | 6.0–7.5 |

全サイズチューブレスタイヤ、ブラックサイドウォールです。

ラングラー エムティー／アール ウィズ ケブラー

## WRANGLER MT/R with Kevlar®

OFF ROAD

IMPORT 輸入品

米国デュポン社が開発した高強度素材「ケブラー」をサイドウォール内部に搭載することで、深い沼地や岩山などを走破するための高い耐パンク性能や、強靭なトラクションを実現。より過酷な本格オフロードシーンへの挑戦を可能にします。

M+S

| リム径 (inch) | 偏平率 (%) | タイヤサイズ | ロードレンジ | 品番 | 総幅 (mm) | 外径 (mm) | 標準リム (inch) | 適用リム (inch) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 70 | ■265/70R16 112Q | | 05502300 | 265 | 778 | 8.0 | 7.0–9.0 | ● |
| | 75 | LT245/75R16 120Q | E | 10221218 | 249 | 780 | 7.0 | 6.5–8.0 | |
| | | LT265/75R16 123Q | E | 10221226 | 267 | 810 | 7.5 | 7.0–8.0 | |
| | | LT285/75R16 126Q | E | 10221220 | 287 | 841 | 8.0 | 7.5–9.0 | |
| | | LT315/75R16 121Q | D | 10221206 | 312 | 884 | 8.5 | 8.0–10.0 | |
| | 85 | LT235/85R16 120Q | E | 10221208 | 236 | 813 | 6.5 | 6.0–7.5 | |
| 15 | - | 31×10.50R15 LT 109Q | C | 10221222 | 267 | 782 | 8.5 | 7.0–9.0 | |
| | - | 32×11.50R15 LT 113Q | C | 10221224 | 290 | 808 | 9.0 | 8.0–10.0 | |
| | - | 35×12.50R15 LT 113Q | C | 10221214 | 318 | 884 | 10.0 | 8.5–11.0 | |

輸入品のため事前に在庫状況をご確認ください。＊印は数量限定品となりますので、事前に在庫をご確認ください。全サイズチューブレスタイヤ、ブラックサイドウォールです。「Kevlar®」は米国デュポン社の登録商標です。■印はWRANGLER MT/Rとなります。WRANGLER MT/R with Kevlar®とは性能及び材質が異なります。WRANGLER MT/R with Kevlar®は、左右非対称パターンを採用しておりますので、装着の際はサイドウォールに打刻された「OUTBOARD」、「INBOARD」の表示に従い正しく装着してください。なお、WRANGLER MT/R with Kevlar®には回転方向の指定はありません。

### WRANGLER MT/R

一部、サイズによりWRANGLER MT/Rを継続販売しています。

「オンロード性能」をお求めの方は P17 E-Grip SUV Hybrid HP01

# 軽自動車サイズラインアップ

さまざまなタイプの軽自動車に対応した、カーライフをサポートするためのラインアップです。

## Passenger Car

ミニバンタイプの軽自動車には

EAGLE RV-F

P25

| リム径 (inch) | 偏平率 (%) | タイヤサイズ | | 品番 | 総幅 (mm) | 外径 (mm) | 標準リム (inch) | 適用リム (inch) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 55 | 165/55R15 75V | A c | 05605018 | 170 | 563 | 5.0 | 4.5–6.0 |
| | 60 | 165/60R15 77H | A c | 05605016 | 170 | 579 | 5.0 | 4.5–6.0 |
| 14 | 65 | 155/65R14 75H | A c | 05605000 | 157 | 558 | 4.5 | 4.5–5.5 |
| 13 | 65 | ●155/65R13 73S | | 05601440 | 153 | 533 | 4.5 | 4.0–5.5 |

●印はEAGLE RVとなります。EAGLE RV-Fとは性能及び材質が異なります。

高い静粛性と操縦安定性

EAGLE LS2000 Hybrid II

P24

| リム径 (inch) | 偏平率 (%) | タイヤサイズ | 品番 | 総幅 (mm) | 外径 (mm) | 標準リム (inch) | 適用リム (inch) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 50 | 165/50R15 73V | 05604031 | 161 | 548 | 5.0 | 4.5–6.0 |
| | 55 | 165/55R15 75V | 05604035 | 163 | 564 | 5.0 | 4.5–6.0 |
| 14 | 55 | 155/55R14 69V | 05604027 | 159 | 529 | 5.0 | 4.5–5.5 |
| | | 165/55R14 72V | 05604029 | 161 | 536 | 5.0 | 4.5–6.0 |

スポーティな走りを楽しむなら

EAGLE REVSPEC RS-02

P31

| リム径 (inch) | 偏平率 (%) | タイヤサイズ | 品番 | 総幅 (mm) | 外径 (mm) | 標準リム (inch) | 適用リム (inch) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 55 | 165/55R14 72V | 05602503 | 165 | 537 | 5.0 | 4.5–6.0 |

低燃費で長持ち

E-Grip Efficient ECO Hybrid EG01

NEW

P15

| リム径 (inch) | 偏平率 (%) | タイヤサイズ | | 品番 | 総幅 (mm) | 外径 (mm) | 標準リム (inch) | 適用リム (inch) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 50 | 165/50R16 75V | A c | 05602733 | 170 | 572 | 5.0 | 4.5–6.0 |
| 15 | 50 | ●165/50R15 73V | A c | 05602705 | 160 | 549 | 5.0 | 4.5–6.0 |
| | 55 | ●165/55R15 75V | A c | 05602665 | 164 | 566 | 5.0 | 4.5–6.0 |
| 14 | 55 | 155/55R14 69V | A c | 05602726 | 162 | 526 | 5.0 | 4.5–5.5 |
| | | 165/55R14 72V | A c | 05602727 | 170 | 538 | 5.0 | 4.5–6.0 |
| | 65 | 155/65R14 75S | A c | 05500546 | 157 | 558 | 4.5 | 4.5–5.5 |
| 13 | 65 | 155/65R13 73S | A c | 05500544 | 157 | 532 | 4.5 | 4.0–5.5 |
| | | 165/65R13 77S | A c | 05500545 | 170 | 544 | 5.0 | 4.5–6.0 |
| | 70 | 155/70R13 75S | A c | 05500538 | 157 | 548 | 4.5 | 4.0–5.0 |
| | 80 | 145/80R13 75S | A c | 05500090 | 145 | 562 | 4.0 | 4.0–5.0 |
| 12 | 80 | ▲145/80R12 74S | | 055A0003 | 146 | 539 | 4.0 | 3.5–5.0 |

●印はGT-EcoStage、▲印はGT080となります。EfficientGrip ECOとは性能及び材質が異なります。

一年中走れるオールシーズンタイヤ

Vector 4Seasons

P33

| リム径 (inch) | 偏平率 (%) | タイヤサイズ | 品番 | 総幅 (mm) | 外径 (mm) | 標準リム (inch) | 適用リム (inch) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 65 | 155/65R14 75T | 05527105 | 157 | 557 | 4.5 | 4.5–5.5 |
| 13 | 65 | 165/65R13 77T | 05527118 | 170 | 540 | 5.0 | 4.5–6.0 |
| | 70 | 155/70R13 75T | 05527120 | 157 | 548 | 4.5 | 4.0–5.0 |

## SUV & 4×4

オンロードSUVには

E-Grip Efficient SUV Hybrid HP01

NEW

P17

| リム径 (inch) | 偏平率 (%) | タイヤサイズ | 品番 | 総幅 (mm) | 外径 (mm) | 標準リム (inch) | 適用リム (inch) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 80 | 175/80R16 91S | 05502222 | 177 | 686 | 5.0 | 4.5–6.0 |
| 15 | 80 | 175/80R15 90S | 05502220 | 177 | 661 | 5.0 | 4.5–6.0 |

2月発売となります。

ステージを選ばない高い走破性

WRANGLER AT/S

P35

| リム径 (inch) | 偏平率 (%) | タイヤサイズ | 品番 | 総幅 (mm) | 外径 (mm) | 標準リム (inch) | 適用リム (inch) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 80 | 175/80R16 91S | 05502200 | 177 | 686 | 5.0 | 4.5–6.0 |
| 15 | 80 | 175/80R15 90S | 05502100 | 176 | 662 | 5.0 | 4.5–6.0 |

高い耐久性と経済性を追求する運びのプロへ

カーゴプロ

# CARGO PRO

## VAN & LIGHT TRUCK

商用車に求められる基本性能を、高いレベルで実現
さらにロングライフ性能を徹底した
運びのプロのためのVAN用ラジアルタイヤ

### 商用車ニーズに応えたトレッドデザイン




サイドウォール部に専用設計の「ストロングプロテクター」を採用することにより、縁石などからタイヤのサイドウォールをしっかりガードします。

### ビジネスをサポートする"ロングライフ性能"

ロングライフ性能テスト

残り溝1.6mmまでの走行距離（指数）




テスト条件 ●走行距離：9,090km ●テスト車両：国産2.0ℓワンボックス（1名乗車） ●タイヤサイズ：195/80R15　107/105L ●空気圧：フロント【350kPa】／リア【425kPa】●ローテーションの有無：無
※詳細なデータは、タイヤ公正取引協議会に届け出てあります。

### すり減ってきても効く"ウエットブレーキ性能"

リブ基調のパターンから、ブロックタイプのパターンへと進化。その結果、ブロックのエッジ（角）成分を確保し、高い排水効果を実現。 タイヤがすり減ってきても、高いウエットブレーキ性能をキープします。

ウエットブレーキ性能テスト

速度100km/hからの制動（指数）




※グラフの長さは停止位置イメージです。

テスト条件 ●路面：アスファルトブレーキ路（水深約1mm） ●テスト車両：国産2.0ℓワンボックス（1名乗車） ●タイヤサイズ：195/80R15 ●リムサイズ：15×6.0J ●空気圧：フロント【350kPa】／リア【425kPa】 ●ABS作動の有無：有
※詳細なデータは、タイヤ公正取引協議会に届け出てあります。

| リム径 (inch) | タイヤサイズ | [PR] [LI/SS] | ロードレンジ | 品番 | 総幅 (mm) | 外径 (mm) | 標準リム (inch) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 185/80R15 | 103/101L | TL | 10B03110 | 180 | 674 | 5.0 |
| | 195/80R15 | 103/101L | TL | 10B03120 | 198 | 693 | 5.5 |
| | 195/80R15 | 107/105L | TL | 10B03130 | 198 | 693 | 5.5 |
| | 215/70R15 | 107/105L | TL | 10B03140 | 222 | 680 | 6.5 |
| 14 | 155/80R14 | 88/86N | TL | 10A00110 | 160 | 603 | 4.5 |
| | 165R14 | 6PR | TL | 10A00140 | 169 | 623 | 4.5 |
| | 165R14 | 8PR | TL | 10A00142 | 169 | 623 | 4.5 |
| | 175R14 | 6PR | TL | 10A00144 | 180 | 637 | 5.0 |
| | 175R14 | 8PR | TL | 10A00146 | 180 | 637 | 5.0 |
| | 185R14 | 6PR | TL | 10A00148 | 191 | 651 | 5.5 |
| | 185R14 | 8PR | TL | 10A00150 | 191 | 651 | 5.5 |
| | 195R14 | 6PR | TL | 10A00152 | 199 | 667 | 5.5 |
| | 195R14 | 8PR | TL | 10A00154 | 199 | 667 | 5.5 |
| 13 | 145R13 | 6PR | TL | 10A00128 | 149 | 567 | 4.0 |
| | 145R13 | 8PR | TL | 10A00130 | 149 | 567 | 4.0 |
| | 155R13 | 6PR | TL | 10A00132 | 160 | 581 | 4.5 |
| | 155R13 | 8PR | TL | 10A00134 | 160 | 581 | 4.5 |
| | 165R13 | 6PR | TL | 10A00136 | 168 | 596 | 4.5 |
| | 165R13 | 8PR | TL | 10A00138 | 168 | 596 | 4.5 |
| 12 | 145R12 | 6PR | TL | 10A00120 | 148 | 540 | 4.0 |
| | 145R12 | 8PR | TL | 10A00122 | 148 | 540 | 4.0 |
| | 155R12 | 6PR | TL | 10A00124 | 157 | 555 | 4.5 |
| | 155R12 | 8PR | TL | 10A00126 | 157 | 555 | 4.5 |

ジーヨンナナ / ジーヨンニー フレックススチール

## G47/G42

FLEXSTEEL　FLEXSTEEL

RADIAL　ビジネスシーンをストレスなく快適に。
経済性、耐久性を両立した高いパフォーマンス

| リム径 (inch) | タイヤサイズ | [PR] [LI/SS] | ロードレンジ | 品番 | 総幅 (mm) | 外径 (mm) | 標準リム (inch) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 175R13 | 6PR | TL | 10A02050 | 175 | 613 | 5.0 |
| | 175R13 | 8PR | TL | 10A02055 | 175 | 613 | 5.0 |
| 12 | ■145R12 | 6PR | TL | 10AA0102 | 147 | 545 | 4.0 |
| 10 | ●145R10 | 6PR | TL | 10A00010 | 142 | 489 | 4.0 |

■印はG42となります。●印はG28となります。G47とは性能及び材質が異なります。

## VAN & LIGHT TRUCK

フレックススチール

### FLEXSTEEL

RADIAL　耐摩耗性とハンドリング性能を発揮する、
ライトトラック用ラジアル。

| リム径 (inch) | タイヤサイズ | PR | タイプ | 品番 | 総幅 (mm) | 外径 (mm) | 標準リム (inch) | 最大空気圧 (kPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 6.00R15 | 8PR | TL | 10B04912 | 160 | 700 | 4.5 | 450 |
| | 6.50R15 | 8PR | TL | 10B04962 | 185 | 721 | 5.5 | 475 |
| | 7.00R15 | 8PR | TL | 10B05001 | 191 | 747 | 5.5 | 450 |
| | 7.00R15 | 10PR | TT | 10B05010 | 191 | 747 | 5.5 | 525 |
| | 7.00R15 | 12PR | TT | 10B05020 | 191 | 747 | 5.5 | 600 |
| | 7.50R15 | 10PR | TT | 10B05040 | 205 | 777 | 6.0 | 575 |
| | 7.50R15 | 12PR | TT | 10B05050 | 205 | 777 | 6.0 | 650 |

フレックススチール ジーニーニーゼロ

### FLEXSTEEL G220

RADIAL　優れた耐摩耗性とハンドリング性能、さらに静粛性
までプラスしたライトトラック用ラジアル。

| リム径 (inch) | タイヤサイズ | PR | タイプ | 品番 | 総幅 (mm) | 外径 (mm) | 標準リム (inch) | 最大空気圧 (kPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 6.50R16 | 8PR | TT | 10B05220 | 183 | 750 | 5.5 | 475 |
| | 6.50R16 | 10PR | TT | 10B05222 | 183 | 750 | 5.5 | 550 |
| | 6.50R16 | 12PR | TT | 10B05224 | 183 | 750 | 5.5 | 625 |
| | 7.00R16 | 10PR | TT | 10B05228 | 195 | 777 | 5.5 | 525 |
| | 7.00R16 | 12PR | TT | 10B05230 | 192 | 777 | 5.5 | 600 |

フレックススチール スーパー シングル

### FLEXSTEEL SUPER SINGLE

RADIAL　低燃費・耐久性を向上させた
50シリーズ偏平ラジアル。

| リム径 (inch) | 偏平率 (%) | タイヤサイズ | LI/SS | タイプ | 品番 | 総幅 (mm) | 外径 (mm) | 標準リム (inch) | 最大空気圧 (kPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.5 | 50 | 245/50R14.5 | 106L | TL | 10A03145 | 246 | 614 | 7.5 | 450 |
| 14 | 50 | 235/50R14 | 102L | TL | 10A03150 | 233 | 592 | 7.5 | 450 |
| 13.5 | 50 | 235/50R13.5 | 102L | TL | 10A03140 | 230 | 579 | 6.75 | 450 |
| 12.5 | 50 | 225/50R12.5 | 98L | TL | 10A03135 | 224 | 544 | 6.75 | 450 |

フレックススチール ジーニーニーサン

### FLEXSTEEL G223

RADIAL　低発熱二層トレッドで転がり抵抗を低減し、
偏摩耗に強いライトトラック用ラジアル。

| リム径 (inch) | 偏平率 (%) | タイヤサイズ | LI/SS | タイプ | 品番 | 総幅 (mm) | 外径 (mm) | 標準リム (inch) | 最大空気圧 (kPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.5 | 60 | 195/60R17.5 | 108/106L | TL | 10B00730 | 197 | 678 | 6.0 | 600 |
| | | 205/60R17.5 | 111/109L | TL | 10B00735 | 204 | 689 | 6.0 | 600 |
| | | 225/60R17.5 | 116/114L | TL | 10B00745 | 224 | 720 | 6.75 | 600 |
| | 70 | 195/70R17.5 | 112/110L | TL | 10B00708 | 195 | 725 | 6.0 | 600 |
| | | 205/70R17.5 | 115/113L | TL | 10B00709 | 206 | 733 | 6.0 | 600 |
| | | 215/70R17.5 | 118/116L | TL | 10B00710 | 211 | 747 | 6.0 | 600 |
| | 80 | 205/80R17.5 | 120/118L | TL | 10B00690 | 204 | 775 | 6.0 | 600 |
| 16 | 65 | 195/65R16 | 106/104L | TL | 10B00750 | 195 | 658 | 6.0 | 600 |
| | | 205/65R16 | 109/107L | TL | 10B00685 | 206 | 670 | 6.0 | 600 |
| | 70 | 195/70R16 | 109/107L | TL | 10B00670 | 192 | 681 | 6.0 | 600 |
| | | 205/70R16 | 111/109L | TL | 10B00675 | 207 | 692 | 6.0 | 600 |
| | | 225/70R16 | 117/115L | TL | 10B00676 | 235 | 721 | 6.5 | 600 |
| | 75 | 205/75R16 | 113/111L | TL | 10B00650 | 200 | 714 | 5.5 | 600 |
| | | 225/75R16 | 118/116L | TL | 10B00672 | 220 | 743 | 6.0 | 600 |
| | 85 | 185/85R16 | 111/109L | TL | 10B00610 | 180 | 720 | 5.0 | 600 |
| | | 195/85R16 | 114/112L | TL | 10B00615 | 189 | 743 | 5.5 | 600 |
| | | 205/85R16 | 117/115L | TL | 10B00620 | 200 | 753 | 5.5 | 600 |
| | | 215/85R16 | 120/118L | TL | 10B00625 | 206 | 771 | 6.0 | 600 |
| 15.5 | 60 | 215/60R15.5 | 110/108L | TL | 10B00720 | 213 | 650 | 6.0 | 600 |
| | 70 | 185/70R15.5 | 106/104L | TL | 10B00700 | 183 | 654 | 5.25 | 600 |
| | | 195/70R15.5 | 109/107L | TL | 10B00665 | 193 | 671 | 6.0 | 600 |
| 15 | 65 | 185/65R15 | 101/99L | TL | 10B00680 | 184 | 622 | 5.5 | 600 |
| | 70 | 195/70R15 | 106/104L | TL | 10B00660 | 191 | 653 | 6.0 | 600 |
| | 75 | 175/75R15 | 103/101L | TL | 10B00655 | 173 | 645 | 5.0 | 600 |
| | | 185/75R15 | 106/104L | TL | 10B00630 | 181 | 659 | 5.0 | 600 |
| | | 195/75R15 | 109/107L | TL | 10B00640 | 192 | 672 | 5.5 | 600 |

PR：プライレーティング、LI：荷重指数、SS：速度記号、
TL：チューブレス、TT：チューブタイプを表しています。

★最大空気圧はLI(荷重指数）に対する値です。空気圧が減少した場合、タイヤの負荷能力に対し、荷重超過となり、タイヤが損傷したり事故につながる恐れがあります。
※LI(荷重指数）についてはP46を参照してください。

EAGLE #1 NASCARは、左右非対称パターンを採用しておりますので、装着の際はサイドウォールに打刻された「OUTSIDE」、「INSIDE」の表示に従い正しく装着してください。なお、EAGLE #1 NASCARには回転方向の指定はありません。

## LIGHT TRUCK

ユニスチール ジーヨンサンキュー

### UNISTEEL G439

RADIAL　ワンダリング・グルーブの採用により、耐摩耗性とワンダリング性能を向上させたラジアル。

| リム径 (inch) | タイヤサイズ | PR | タイプ | 品番 | 総幅 (mm) | 外径 (mm) | 標準リム (inch) | 最大空気圧 (kPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 7.50R16 | 14PR | TT | 10201120 | 214 | 806 | 6.0 | 700 |
| | 8.25R16 | 14PR | TT | 10201140 | 234 | 856 | 6.5 | 625 |

ユニスチール オールウェザー スリー

### UNISTEEL ALLWEATHER Ⅲ

RADIAL　インターロッキング・センターブロックにより浅雪道、雨天路での走行性を高めたライトトラック用全天候型。

| リム径 (inch) | タイヤサイズ | PR | タイプ | 品番 | 総幅 (mm) | 外径 (mm) | 標準リム (inch) | 最大空気圧 (kPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 7.50R16 | 14PR | TT | 10201010 | 217 | 811 | 6.0 | 700 |
| | 8.25R16 | 14PR | TT | 10201030 | 235 | 861 | 6.5 | 625 |

フレックススチール オールウェザー スリー

### FLEXSTEEL ALLWEATHER Ⅲ

RADIAL　浅雪道、雨天路での走行性を高めたライトトラック用全天候型。

| リム径 (inch) | タイヤサイズ | [PR] [LI/SS] | タイプ | 品番 | 総幅 (mm) | 外径 (mm) | 標準リム (inch) | 最大空気圧 (kPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 6.50R16 | 10PR | TT | 10B05300 | 185 | 763 | 5.5 | 550 |
| | 7.00R16 | 10PR | TT | 10B05310 | 201 | 786 | 5.5 | 525 |
| | 7.00R16 | 12PR | TT | 10B05320 | 201 | 786 | 5.5 | 600 |
| | 195/85R16 | 114/112L | TL | 10B05400 | 194 | 745 | 5.5 | 600 |
| | 205/85R16 | 117/115L | TL | 10B05410 | 202 | 758 | 5.5 | 600 |
| 15 | 175/75R15 | 103/101L | TL | 10B05350 | 177 | 644 | 5.0 | 600 ③ |
| | 185/75R15 | 106/104L | TL | 10B05360 | 184 | 659 | 5.0 | 600 ③ |

③は3月発売となります。

## TAXI

タクシー マイラー エス

### TAXI-MILER S

NEW

RADIAL　耐摩耗性・ウエット性能の向上を実現したグッドイヤーの先進タクシーラジアル。

| リム径 (inch) | 偏平率 (%) | タイヤサイズ | タイプ | 品番 | 総幅 (mm) | 外径 (mm) | 標準リム (inch) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 65 | 195/65R15 91S | TL | 05500455 | 200 | 638 | 6.0 |
| 14 | 80 | 175/80R14 88S | TL | 05500450 | 179 | 640 | 5.0 |

タクシー マイラー

### TAXI-MILER

RADIAL　耐摩耗性、ウエット性能、快適性、燃費性能を高次元にバランスしたタクシーラジアル。

| リム径 (inch) | 偏平率 (%) | タイヤサイズ | タイプ | 品番 | 総幅 (mm) | 外径 (mm) | 標準リム (inch) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 80 | 185/80R14 91S | TL | 05500420 | 186 | 656 | 5.0 |

タクシー マイラー ケイエス

### TAXI-MILER KS

RADIAL　耐摩耗性、快適性、低燃費を追求したラジアル。

| リム径 (inch) | タイヤサイズ | PR | タイプ | 品番 | 総幅 (mm) | 外径 (mm) | 標準リム (inch) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 6.40R14 | 6PR | TL | 05500430 | 170 | 660 | 4.5 |

PR：プライレーティング、LI：荷重指数、SS：速度記号、
TL：チューブレス、TT：チューブタイプを表しています。
★最大空気圧はLI(荷重指数) に対する値です。空気圧が減少した場合、タイヤの負荷能力に対し、荷重超過となり、タイヤが損傷したり事故につながる恐れがあります。
※LI(荷重指数) についてはP46を参照してください。

## TRUCK / BUS

ユニスチール ジーヨンサンキュー

### UNISTEEL G439

RADIAL　ワンダリング・グルーブの採用により、耐摩耗性とワンダリング性能を向上させたラジアル。

| リム径 (inch) | 偏平率 (%) | タイヤサイズ | LI/SS | タイプ | 品番 | 総幅 (mm) | 外径 (mm) | 標準リム (inch) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.5 | 80 | 225/80R17.5 | 123/122L | TL | 10801140 | 217 | 805 | 6.75 |
| | 90 | 225/90R17.5 | 127/125L | TL | 10801150 | 230 | 859 | 6.75 |

ユニスチール オールウェザー スリー

### UNISTEEL ALLWEATHER Ⅲ

RADIAL　インターロッキング・センターブロックにより浅雪道、雨天路での走行性を高めたトラック・バス用全天候型。

| リム径 (inch) | 偏平率 (%) | タイヤサイズ | [PR] [LI/SS] | タイプ | 品番 | 総幅 (mm) | 外径 (mm) | 標準リム (inch) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.5 | - | 11R22.5 | 14PR | TL | 10801120 | 280 | 1055 | 8.25 |
| | | 11R22.5 | 16PR | TL | 10801130 | 280 | 1055 | 8.25 |
| 20 | - | 10.00R20 | 14PR | TT | 10801110 | 282 | 1056 | 7.5 |
| 17.5 | 80 | 225/80R17.5 | 123/122L | TL | 10801160 | 219 | 812 | 6.75 |
| | 90 | 225/90R17.5 | 127/125L | TL | 10801170 | 231 | 861 | 6.75 |

## INDUSTRIAL

エクストラ トラクション ツー

### EXTRA TRACTION 2

| リム径 (inch) | タイヤサイズ | PR | タイプ | 品番 |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 7.00-12 | 12PR | TT | 12008310 |
| 10 | 6.50-10 | 10PR | TT | 12008210 |
| 9 | 6.00-9 | 10PR | TT | 12008110 |
| 8 | 5.00-8 | 8PR | TT | 12008010 |

ジーヒャクエー

### G100A

限定品*

| リム径 (inch) | タイヤサイズ | PR | タイプ | 品番 |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 5.50-15 | 8PR | TT | 12005010 |

*数量限定品となりますので、事前に在庫をご確認ください。

## FARM

スーパートラクションラジアル

### SUPER TRACTION RADIAL

IMPORT 輸入品

限定品*

| タイヤサイズ | LI | SS | タイプ | 品番 |
|---|---|---|---|---|
| 12.4R32 | 122 | A8 | TL | 11720561 |

*数量限定品となりますので、事前に在庫をご確認ください。

### トラクター用ラジアルタイヤの6大特徴

| | | |
|---|---|---|
| 1 | 土壌にやさしい | 接地面圧を下げることで地面を固めにくくなり、土壌に優しいタイヤです。 |
| 2 | 牽引力アップ | ラジアル構造により、トレッドの無駄な動きを抑え、土壌をしっかりとつかみます。 |
| 3 | より長いタイヤ寿命 | ラジアル構造が、タイヤの寿命を延ばすことに貢献しています。 |
| 4 | 優れた排土性 | ラグバーを最適な位置と形にデザインすることで、土壌の目づまりを防止し、優れたセルフアライニング効果を発揮します。 |
| 5 | 省燃費 | ラジアル構造が、タイヤの発熱と膨張を抑え、燃費の改善に貢献しています。 |
| 6 | 乗り心地の改善 | ラジアル構造のサイドウォール部がショックを吸収し乗り心地を改善することで、作業性の向上をサポートします。 |

オプティトラック ディーティーハチゼロロク

### OPTITRAC DT806

IMPORT 輸入品

限定品*

| タイヤサイズ | LI/SS | タイプ | 品番 | 総幅 (mm) | 外径 (mm) | 互換サイズ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 340/85R38 | 133/A8 | TL | 11721861 | 366 | 1556 | 13.6R38 |
| 420/85R38 | 144/A8 | TL | 11721862 | 454 | 1675 | 16.9R38 |
| 460/85R38 | 149/A8 | TL | 11721864 | 493 | 1750 | 18.4R38 |
| 320/85R36 | 128/A8 | TL | 11721866 | 341 | 1461 | 12.4R36 |
| 340/85R36 | 132/A8 | TL | 11721868 | 366 | 1499 | 13.6R36 |
| 420/85R34 | 142/A8 | TL | 11721870 | 454 | 1575 | 16.9R34 |
| 460/85R34 | 147/A8 | TL | 11721872 | 493 | 1646 | 18.4R34 |
| 420/85R30 | 140/A8 | TL | 11721876 | 454 | 1476 | 16.9R30 |
| 460/85R30 | 145/A8 | TL | 11721878 | 493 | 1544 | 18.4R30 |
| 280/85R28 | 118/A8 | TL | 11721880 | 303 | 1190 | 11.2R28 |
| 320/85R28 | 124/A8 | TL | 11721882 | 341 | 1255 | 12.4R28 |
| 340/85R28 | 127/A8 | TL | 11721884 | 366 | 1292 | 13.6R28 |
| 380/85R28 | 133/A8 | TL | 11721886 | 405 | 1350 | 14.9R28 |
| 250/85R24 | 109/A8 | TL | 11620250 | 269 | 1039 | 9.5R24 |
| 280/85R24 | 115/A8 | TL | 11620252 | 303 | 1092 | 11.2R24 |
| 320/85R24 | 122/A8 | TL | 11721810 | 341 | 1147 | 12.4R24 |
| 340/85R24 | 125/A8 | TL | 11620256 | 366 | 1188 | 13.6R24 |
| 380/85R24 | 131/A8 | TL | 11620258 | 405 | 1245 | 14.9R24 |

*数量限定品となりますので、事前に在庫をご確認ください。。
スピードシンボル「A8」は40km/hです。TL(チューブレスタイヤ) は、TT(チューブタイプ) としても使用できます。
互換サイズに掲載されているサイズは、すでに生産終了したSUPER TRACTION RADIALのサイズ表記となり、DT806へ互換した場合のサイズ表記です。製品はDT806となります。

**ご要望により下記のタイヤの輸入も取り扱います。**

480/70R38　520/70R38　580/70R38　710/70R38　480/70R34　520/70R34　620/75R34　650/75R34　710/75R34　650/75R32　800/65R32　480/70R30　620/75R30
380/70R28　420/70R28　480/70R28　600/65R28　620/75R26　750/65R26　360/70R24　380/70R24　420/70R24

# Original Equipment

高い信頼性と品質で、世界中の自動車メーカーの新車装着タイヤに選ばれています。

## 輸入車向け純正装着

### PORSCHE 911 (991)
ポルシェ 911

| 装着 | サイズ | パターン | 品番 |
|---|---|---|---|
| F | 235/40R19 92Y | EAGLE F1 ASYMMETRIC2 NO | 05620309 |
| R | 285/35R19 103Y XL | EAGLE F1 ASYMMETRIC2 NO | 05620311 |
| R | 295/35R19 100Y | EAGLE F1 ASYMMETRIC2 NO | 05620317 |

### PORSCHE BOXSTER / CAYMAN (981/981c)
ポルシェ ボクスター／ケイマン

| 装着 | サイズ | パターン | 品番 |
|---|---|---|---|
| F | 235/35R20 88Y | EAGLE F1 ASYMMETRIC 2 NO | 05620346 |
| R | 265/35R20 95Y | EAGLE F1 ASYMMETRIC 2 NO | 05620347 |
| F | 235/40R19 92Y | EAGLE F1 ASYMMETRIC 2 NO | 05620309 |
| R | 265/40R19 98Y | EAGLE F1 ASYMMETRIC 2 NO | 05620301 |
| F | 235/45R18 94Y | EAGLE F1 ASYMMETRIC 2 NO | 05620313 |
| R | 265/45R18 101Y | EAGLE F1 ASYMMETRIC 2 NO | 05620315 |

### PORSCHE BOXSTER / CAYMAN (987/987c)
ポルシェ ボクスター／ケイマン

| 装着 | サイズ | パターン | 品番 |
|---|---|---|---|
| F | 235/35R19 87Y | EAGLE F1 ASYMMETRIC NO | 05620158 |
| R | 265/35R19 94Y | EAGLE F1 ASYMMETRIC NO | 05620160 |
| F | 205/55R17 91Y | EAGLE F1 ASYMMETRIC NO | 05620168 |
| R | 235/50R17 96Y | EAGLE F1 ASYMMETRIC NO | 05620170 |

### PORSCHE PANAMERA
ポルシェ パナメーラ

| 装着 | サイズ | パターン | 品番 |
|---|---|---|---|
| F | 255/45R19 100Y | EAGLE F1 ASYMMETRIC NO | 05620176 |
| R | 285/40R19 103Y | EAGLE F1 ASYMMETRIC NO | 05620178 |

### PORSCHE CAYENNE (958)
ポルシェ カイエン

| サイズ | パターン | 品番 |
|---|---|---|
| 275/45R20 110V XL | EAGLE LS2 NO | 05620046 |
| 265/50R19 110Y XL | EAGLE F1 ASYMMETRIC SUV NO | 05620172 |
| 265/50R19 110V XL | EAGLE LS2 NO | 05620044 |
| 255/55R18 109V XL | EAGLE LS2 N1 | 05620042 |

### MERCEDES-BENZ A-Class (W169)
メルセデス・ベンツ Aクラス

| サイズ | パターン | 品番 |
|---|---|---|
| 215/45R17 87V | EXCELLENCE MO | 05622988 |

### MERCEDES-BENZ B-Class (T245)
メルセデス・ベンツ Bクラス

| サイズ | パターン | 品番 |
|---|---|---|
| 215/45R17 87V | EXCELLENCE MO | 05622988 |

### Mercedes-Benz C-Class (W205)
メルセデス・ベンツ Cクラス

| サイズ | パターン | 品番 |
|---|---|---|
| 225/50R17 94W | EfficientGrip Performance MO | 05622190 |

### MERCEDES-BENZ E-Class (W212/S212)
メルセデス・ベンツ Eクラス

| サイズ | パターン | 品番 |
|---|---|---|
| 245/45R17 99Y XL | EfficientGrip MO | 05621088 |
| 245/45R17 95W | EfficientGrip MO | 05624000 |

### MERCEDES-BENZ CLS-Class (X218)
メルセデス・ベンツ CLSクラス

| 装着 | サイズ | パターン | 品番 |
|---|---|---|---|
| R | 285/35R18 97Y | EAGLE F1 ASYMMETRIC2 MO | 05620356 |
| F/R | 255/40R18 99Y XL | EAGLE F1 ASYMMETRIC2 MO | 05620294 |
| F/R | 245/45R17 95W | EfficientGrip MO | 05624000 |

### MERCEDES-BENZ GLK-Class (X204)
メルセデス・ベンツ GLKクラス

| サイズ | パターン | 品番 |
|---|---|---|
| 235/60R17 102V | EfficientGrip MO | 05621066 |

### MERCEDES-BENZ M-Class (W166)
メルセデス・ベンツ Mクラス

| サイズ | パターン | 品番 |
|---|---|---|
| 255/50R19 103W | EAGLE F1 ASYMMETRIC SUV MO | 05620179 |

### AUDI A1
アウディ A1

| サイズ | パターン | 品番 |
|---|---|---|
| 215/40R17 87W XL | EfficientGrip AO | 05621065 |

### AUDI A6
アウディ A6

| サイズ | パターン | 品番 |
|---|---|---|
| 255/40R20 101Y XL | EAGLE F1 ASYMMETRIC2 AO | 05620331 |
| 255/40R19 100Y XL | EAGLE F1 ASYMMETRIC AO | 05620163 |
| 245/45R18 100Y XL | EfficientGrip AO | 05621090 |

### AUDI A7
アウディ A7

| サイズ | パターン | 品番 |
|---|---|---|
| 255/40R19 100Y XL | EAGLE F1 ASYMMETRIC AO | 05620163 |

### AUDI A8
アウディ A8

| サイズ | パターン | 品番 |
|---|---|---|
| 265/40R20 104Y XL | EAGLE F1 ASYMMETRIC AO | 05620161 |
| 255/45R19 104Y XL | EAGLE F1 ASYMMETRIC AO | 05620175 |

### AUDI Q3
アウディ Q3

| サイズ | パターン | 品番 |
|---|---|---|
| 235/50R18 97V | EAGLE F1 ASYMMETRIC2 AO | 05620342 |
| 235/55R17 99V | EXCELLENCE AO | 05622920 |

### AUDI Q5
アウディ Q5

| サイズ | パターン | 品番 |
|---|---|---|
| 255/45R20 101W | EXCELLENCE AO | 05622924 |
| 235/55R19 101W | EXCELLENCE AO | 05622981 |
| 235/60R18 103W | EXCELLENCE AO | 05622997 |

### AUDI Q7
アウディ Q7

| サイズ | パターン | 品番 |
|---|---|---|
| 275/45R20 110Y XL | EAGLE F1 ASYMMETRIC SUV AO | 05620162 |
| 265/50R19 110Y XL | EAGLE F1 ASYMMETRIC SUV AO | 05620174 |
| 255/55R18 109Y XL | EAGLE F1 ASYMMETRIC SUV AO | 05620164 |

### VOLKSWAGEN GOLF
フォルクスワーゲン ゴルフ

| サイズ | パターン | 品番 |
|---|---|---|
| 195/65R15 91H | EXCELLENCE | 05622926 |

### VOLKSWAGEN TOUAREG
フォルクスワーゲン トゥアレグ

| サイズ | パターン | 品番 |
|---|---|---|
| 255/55R18 109W XL | EAGLE F1 ASYMMETRIC SUV | 05620182 |

### FORD MUSTANG GT
フォード マスタングGT

| サイズ | パターン | 品番 |
|---|---|---|
| P255/40ZR19 96W | EAGLE F1 SUPERCAR | 05624208 |

### FORD FOCUS
フォード フォーカス

| サイズ | パターン | 品番 |
|---|---|---|
| 235/40R18 95W XL | EAGLE F1 ASYMMETRIC | 05620190 |

### FORD ECO SPORT
フォード エコスポーツ

| サイズ | パターン | 品番 |
|---|---|---|
| 205/60R16 92H | Assurance FO | 05620055 |

### FORD KUGA
フォード クーガ

| サイズ | パターン | 品番 |
|---|---|---|
| 235/50R18 97V | EXCELLENCE | 05622973 |
| 235/55R17 99V | WRANGLER HP ALL WEATHER | 05625654 |

### FORD EXPLORER
フォード エクスプローラー

| サイズ | パターン | 品番 |
|---|---|---|
| P245/65R17 105T | FORTERA HL | 05522206 |

### LAND ROVER FREELANDER2
ランドローバー フリーランダー2

| サイズ | パターン | 品番 |
|---|---|---|
| 235/60R18 103V | WRANGLER HP ALL WEATHER | 05625651 |
| 235/65R17 104V | WRANGLER HP ALL WEATHER | 05625649 |

### LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE
ランドローバー レンジローバー イヴォーク

| サイズ | パターン | 品番 |
|---|---|---|
| 235/55R19 105V XL | EfficientGrip SUV | 05621083 |

### LAND ROVER DISCOVERY3 / DISCOVERY4
ランドローバー ディスカバリー3 / ディスカバリー4

| サイズ | パターン | 品番 |
|---|---|---|
| 255/55R19 111V XL | WRANGLER HP ALL WEATHER | 05625647 |
| 255/60R18 112V XL | WRANGLER HP ALL WEATHER | 05625657 |

### LAND ROVER RANGE ROVER SPORT
ランドローバー レンジローバー スポーツ

| サイズ | パターン | 品番 |
|---|---|---|
| 275/40R20 106Y XL | EXCELLENCE | 05622972 |
| 255/50R19 107Y XL | EAGLE F1 ASYMMETRIC SUV | 05620180 |

### LAND ROVER RANGE ROVER VOGUE
ランドローバー レンジローバー ヴォーグ

| サイズ | パターン | 品番 |
|---|---|---|
| 275/45R21 110W XL | EAGLE F1 ASYMMETRIC SUV | 05620167 |
| 255/55R20 110W XL | EAGLE F1 ASYMMETRIC SUV | 05620165 |

### RENAULT LUTECIA
ルノー ルーテシア

| サイズ | パターン | 品番 |
|---|---|---|
| 205/45R17 88Y XL | EAGLE F1 ASYMMETRIC 2 | 05620343 |

### ALFA ROMEO MITO
アルファロメオ ミト

| サイズ | パターン | 品番 |
|---|---|---|
| 195/55R16 87V | EXCELLENCE | 05622979 |

### FIAT 500
フィアット 500

| サイズ | パターン | 品番 |
|---|---|---|
| 185/55R15 82H | EfficientGrip | 05621046 |
| 175/65R14 82T | DuraGrip | 05522030 |

### PEUGEOT 308
プジョー 308

| サイズ | パターン | 品番 |
|---|---|---|
| 225/45R17 91V | EfficientGrip | 05621043 |
| 205/55R16 91V | EfficientGrip | 05621042 |

### CHRYSLER YPSILON
クライスラー イプシロン

| サイズ | パターン | 品番 |
|---|---|---|
| 195/45R16 84V | EfficientGrip | 05621045 |
| 185/55R15 82H | EfficientGrip | 05621046 |

### CHRYSLER 300C / 300SRT
クライスラー 300C / 300SRT

| 装着 | サイズ | パターン | 品番 |
|---|---|---|---|
| F | 245/45ZR20 99Y | EAGLE F1 SUPERCAR | 05624190 |
| R | 255/45ZR20 101Y | EAGLE F1 SUPERCAR | 05624192 |
| F/R | 245/45R20 99Y | EAGLE RS-A2 | 05624766 |

### DODGE CHARGER
ダッジ チャージャー

| サイズ | パターン | 品番 |
|---|---|---|
| 245/45ZR20 99Y | EAGLE RS-A | 05624755 |
| 245/45R20 99V | EAGLE RS-A | 05624749 |

### DODGE NITRO
ダッジ ナイトロ

| サイズ | パターン | 品番 |
|---|---|---|
| P245/50R20 102V | EAGLE RS-A | 05624752 |
| P235/65R17 103H | EAGLE RS-A | 05624751 |

### JEEP WRANGLER
ジープ ラングラー

| サイズ | パターン | 品番 |
|---|---|---|
| P245/75R17 110T | WRANGLER SILENTARMOR | 05527151 |
| P255/75R17 113T | WRANGLER SILENTARMOR | 05527152 |

### JEEP GRAND CHEROKEE
ジープ グランドチェロキー

| サイズ | パターン | 品番 |
|---|---|---|
| 245/60R18 105H | WRANGLER HP ALL WEATHER | 05625648 |
| 245/65R17 107H | WRANGLER HP ALL WEATHER | 05625646 |

### JEEP CHEROKEE
ジープ チェロキー

| サイズ | パターン | 品番 |
|---|---|---|
| P235/60R18 102V | EAGLE RS-A | 05624760 |
| P235/70R16 104S | WRANGLER SR-A | 05527401 |

XL（EXTRA LOAD）とは耐荷重性能強化タイプです。詳しくはP49をご覧ください。EfficientGrip、EfficientGrip Performance、EXCELLENCE、DuraGrip、EAGLE RS-A2, EAGLE RS-A, EAGLE F1 ASYMMETRIC 2, EAGLE F1 ASYMMETRIC, EAGLE F1 ASYMMETRIC SUV, EAGLE F1 SUPERCARは左右非対称パターンです。NO、N1はポルシェ、MOはメルセデス・ベンツ、AOはアウディ、FOはフォードでの承認を示す記号となります。

## 装着タイヤパターン

**EAGLE F1 ASYMMETRIC 2**
イーグル エフワン アシメトリックツー

**EAGLE LS2**
イーグル エルエスツー

**DuraGrip**
デュラグリップ

**EAGLE F1 ASYMMETRIC**
イーグル エフワン アシメトリック

**EfficientGrip**
エフィシエントグリップ

**Assurance**
アシュアランス

**EAGLE F1 SUPERCAR**
イーグル エフワン スーパーカー

**EfficientGrip SUV**
エフィシエントグリップ エスユーブイ

**WRANGLER SILENTARMOR**
ラングラー サイレントアーマー

**EAGLE F1 ASYMMETRIC SUV**
イーグル エフワン アシメトリック エスユーブイ

**EfficientGrip Performance**
エフィシエントグリップ パフォーマンス

**WRANGLER SR-A**
ラングラー エスアールエー

**EAGLE RS-A2**
イーグル アールエスエーツー

**EXCELLENCE**
エクセレンス

**WRANGLER HP ALL WEATHER**
ラングラー エイチピー オールウェザー

**EAGLE RS-A**
イーグル アールエスエー

**FORTERA HL**
フォーテラ エイチエル

新車装着タイヤ納入終了に伴い、生産を打ち切っている場合がございますのであらかじめご了承ください。全てのグレード・車両に標準装備されているとは限りません。全サイズチューブレスタイヤです。左右非対称パターンのタイヤを装着する際には、サイドウォールに打刻された「OUTSIDE」「INSIDE」の表示に従い正しく装着してください。方向性パターンのタイヤを装着する際には、サイドウォールに打刻されたローテーションマーク（ ）をタイヤの回転方向に合わせ、全てが同一の方向になるように装着してください。

輸入車向けは全て輸入タイヤのため、納期が数ヶ月かかる場合がございます。あらかじめご了承ください。詳しくはタイヤ販売店等にお問い合わせください。

## 国産車向け純正装着

### LEXUS HS250h
レクサス HS250h

| サイズ | パターン | 品番 |
|---|---|---|
| 215/55R17 94W | EfficientGrip | 05600095 |

### TOYOTA COROLLA AXIO
トヨタ カローラ アクシオ

| サイズ | パターン | 品番 |
|---|---|---|
| 175/70R14 84S | DuraGrip | 05501220 |

### TOYOTA PREMIO / ALLION
トヨタ プレミオ／アリオン

| サイズ | パターン | 品番 |
|---|---|---|
| 185/65R15 88S | GT3 | 05501203 |

### TOYOTA AURIS
トヨタ オーリス

| サイズ | パターン | 品番 |
|---|---|---|
| 205/55R16 91V | EfficientGrip | 05600090 |

### TOYOTA PRIUS
トヨタ プリウス / プリウスEX

| サイズ | パターン | 品番 |
|---|---|---|
| 185/65R15 88S | GT3 | 05501203 |

### TOYOTA AQUA
トヨタ アクア

| サイズ | パターン | 品番 |
|---|---|---|
| 165/70R14 81S | DuraGrip | 05501210 |

### TOYOTA VITZ
トヨタ ヴィッツ

| サイズ | パターン | 品番 |
|---|---|---|
| 175/70R14 84S | EfficientGripCompact | 05501225 |
| 165/70R14 81S | DuraGrip | 05501210 |

### TOYOTA PORTE / SPADE
トヨタ ポルテ／スペイド

| サイズ | パターン | 品番 |
|---|---|---|
| 165/70R14 81S | DuraGrip | 05501210 |

### TOYOTA AVENSIS
トヨタ アベンシス

| サイズ | パターン | 品番 |
|---|---|---|
| 215/55R17 94W | EXCELLENCE | 05623061 |

### TOYOTA ESQUIRE
トヨタ エスクァイア

| サイズ | パターン | 品番 |
|---|---|---|
| 195/65R15 91S | DuraGrip | 05500352 |

### TOYOTA NOAH / VOXY (R80)
トヨタ ノア／ヴォクシー

| サイズ | パターン | 品番 |
|---|---|---|
| 195/65R15 91S | DuraGrip | 05500352 |

### TOYOTA NOAH / VOXY (R70)
トヨタ ノア／ヴォクシー

| サイズ | パターン | 品番 |
|---|---|---|
| 195/65R15 91S | GT065A | 05500351 |

### TOYOTA ISIS
トヨタ アイシス

| サイズ | パターン | 品番 |
|---|---|---|
| 195/65R15 91S | GT065A | 05500351 |

### TOYOTA HARRIER / HARRIER HYBRID
トヨタ ハリアー／ハリアーハイブリッド

| サイズ | パターン | 品番 |
|---|---|---|
| 235/55R18 99H | EAGLE RS-A | 05600032 |
| 225/65R17 101S | INTEGRITY | 05500377 |

### NISSAN X-TRAIL
日産 エクストレイル

| サイズ | パターン | 品番 |
|---|---|---|
| 225/65R17 102H | ASSURANCE CS FUEL MAX | 05600100 |

### NISSAN e-NV200
日産 e-NV200

| サイズ | パターン | 品番 |
|---|---|---|
| 185/65R15 92H XL | EfficientGrip | 05624002 |

### MAZDA CX-7
マツダ CX-7

| サイズ | パターン | 品番 |
|---|---|---|
| 235/60R18 103H | EAGLE RS-A | 05600065 |

### SUBARU IMPREZA
スバル インプレッサ

| サイズ | パターン | 品番 |
|---|---|---|
| 195/65R15 91H | EXCELLENCE | 05600075 |

### MITSUBISHI DELICA D:5
三菱 デリカD:5

| サイズ | パターン | 品番 |
|---|---|---|
| 225/55R18 97H | EAGLE LS2 | 05608002 |

## 装着タイヤパターン

**EfficientGrip**
エフィシエントグリップ

**EfficientGripCompact**
エフィシエントグリップ コンパクト

**DuraGrip**
デュラグリップ

**GT3**
ジーティスリー

**EXCELLENCE**
エクセレンス

**GT065A**
ジーティゼロロクゴエー

**EAGLE RS-A** M+S
イーグル アールエスエー

**EAGLE LS2** M+S
イーグル エルエスツー

**INTEGRITY** M+S
インテグリティ

**ASSURANCE CS FUEL MAX** M+S
アシュアランス シーエス フューエルマックス

EfficientGrip、EfficientGripCompact、DuraGrip、EAGLE RS-A、EXCELLENCEは左右非対称パターンです。

新車装着タイヤ納入終了に伴い、生産を打ち切っている場合がございますのであらかじめご了承ください。全てのグレード・車両に標準装備されているとは限りません。全サイズチューブレスタイヤです。左右非対称パターンのタイヤを装着する際には、サイドウォールに打刻された「OUTSIDE」「INSIDE」の表示に従い正しく装着してください。方向性パターンのタイヤを装着する際には、サイドウォールに打刻されたローテーションマーク（▲）をタイヤの回転方向に合わせ、全てが同一の方向になるように装着してください。

## ランフラットタイヤ

### BMW 1 Series (F20)
BMW 1シリーズ

| 装着 | サイズ | パターン | 品番 |
|---|---|---|---|
| F | 225/40R18 88Y | EAGLE F1 ASYMMETRIC2☆ ROF | 05620352 |
| R | 245/35R18 88Y | EAGLE F1 ASYMMETRIC2☆ ROF | 05620354 |
| F/R | 205/55R16 91W | EfficientGrip☆ ROF | 05621078 |

### BMW 1 Series (E87)
BMW 1シリーズ

| 装着 | サイズ | パターン | 品番 |
|---|---|---|---|
| F | 205/45R18 86Y | EAGLE NCT5☆ ROF | 05623025 |
| R | 225/40R18 88Y | EAGLE NCT5☆ ROF | 05623055 |
| F/R | 225/45R17 91W | EAGLE NCT5A☆ ROF | 05623057 |
| F/R | 225/45R17 91V | EAGLE NCT5A☆ ROF | 05623058 |
| F/R | 205/50R17 89W | EAGLE NCT5A☆ ROF | 05623051 |
| F/R | 205/50R17 89V | EAGLE NCT5A☆ ROF | 05623056 |
| F/R | 195/55R16 87H | EAGLE NCT5A☆ ROF | 05623018 |

### BMW 2 Series (F45)
BMW 2シリーズ

| サイズ | パターン | 品番 |
|---|---|---|
| 205/55R17 91W | EfficientGrip Performance☆ ROF | 05622184 |
| 205/60R16 92V | EfficientGrip Performance☆ ROF | 05622182 |

### BMW 3 Series (F30)
BMW 3シリーズ

| 装着 | サイズ | パターン | 品番 |
|---|---|---|---|
| F | 225/45R18 91Y | EfficientGrip☆ ROF | 05621074 |
| R | 255/40R18 95Y | EfficientGrip☆ ROF | 05621076 |
| F/R | 205/60R16 92W | EfficientGrip☆ ROF | 05621075 |

### BMW 5 Series (F10・F11)
BMW 5シリーズ

| 装着 | サイズ | パターン | 品番 |
|---|---|---|---|
| F | 245/40R19 94Y | EXCELLENCE☆ ROF | 05622960 |
| R | 275/35R19 96Y | EXCELLENCE☆ ROF | 05622961 |
| F/R | 245/40R19 98Y XL | EXCELLENCE☆ ROF | 05622921 |
| F/R | 245/45R18 96Y | EXCELLENCE☆ ROF | 05622959 |
| F/R | 225/55R17 97Y | EXCELLENCE☆ ROF | 05622958 |

### BMW 5 Series (E60・E61)
BMW 5シリーズ

| サイズ | パターン | 品番 |
|---|---|---|
| 245/40R18 93Y | EAGLE NCT5☆ ROF | 05623014 |
| 245/45R17 95Y | EAGLE NCT5☆ ROF | 05622929 |
| 225/50R17 94Y | EAGLE NCT5☆ ROF | 05623017 |
| 225/50R17 94W | EAGLE NCT5☆ ROF | 05623016 |

### BMW 7 Series (F01・F02)
BMW 7シリーズ

| 装着 | サイズ | パターン | 品番 |
|---|---|---|---|
| F | 245/40R20 99Y XL | EXCELLENCE☆ ROF | 05622983 |
| R | 275/35R20 102Y XL | EXCELLENCE☆ ROF | 05622986 |
| F | 245/45R19 98Y | EXCELLENCE☆ ROF | 05622984 |
| R | 275/40R19 101Y | EXCELLENCE☆ ROF | 05622985 |

### BMW X1 (E84)
BMW X1

| 装着 | サイズ | パターン | 品番 |
|---|---|---|---|
| R | 255/40R18 95V | EfficientGrip☆ ROF | 05621084 |
| F/R | 225/45R18 91V | EfficientGrip☆ ROF | 05621080 |

### BMW X3 (F25)
BMW X3

| サイズ | パターン | 品番 |
|---|---|---|
| 245/45R19 102V XL | EAGLE LS2☆ ROF | 05620041 |

### BMW X5 (F15)
BMW X5

| 装着 | サイズ | パターン | 品番 |
|---|---|---|---|
| F/R | 255/50R19 107W XL | EAGLE F1 ASYMMETRIC SUV☆ ROF | 05620186 |
| R | 285/45R19 111W XL | EAGLE F1 ASYMMETRIC SUV☆ ROF | 05620188 |
| F/R | 255/55R18 109V XL | EAGLE F1 ASYMMETRIC SUV☆ ROF | 05620184 |
| F/R | 255/50R19 107H XL | EAGLE LS2☆ ROF | 05620003 |
| F/R | 255/55R18 109H XL | EAGLE LS2☆ ROF | 05620001 |

### BMW Z4 (E85)
BMW Z4

| サイズ | パターン | 品番 |
|---|---|---|
| 205/55R16 91V | EAGLE NCT5☆ EMT | 05623003 |

### MINI MINI (F56)
ミニ

| サイズ | パターン | 品番 |
|---|---|---|
| 195/55R16 87W | EfficientGrip Performance☆ ROF | 05622180 |

### MINI MINI (R55・R56)
ミニ

| サイズ | パターン | 品番 |
|---|---|---|
| 195/55R16 87V | EXCELLENCE☆ ROF | 05622982 |
| 195/55R16 87H | EXCELLENCE☆ ROF | 05622980 |

### MINI MINI (R50)
ミニ

| サイズ | パターン | 品番 |
|---|---|---|
| 205/45R17 84V | EAGLE RS-A☆ EMT | 05623005 |

### Mercedes-Benz A-Class (W176)
メルセデス・ベンツ Aクラス

| サイズ | パターン | 品番 |
|---|---|---|
| 225/40R18 92W XL | EAGLE F1 ASYMMETRIC2 MOE ROF | 05620350 |

### Mercedes-Benz B-Class (W246)
メルセデス・ベンツ Bクラス

| サイズ | パターン | 品番 |
|---|---|---|
| 225/40R18 92W XL | EAGLE F1 ASYMMETRIC2 MOE ROF | 05620350 |
| 205/55R16 91V | EfficientGrip MOE ROF | 05621077 |

### Mercedes-Benz C-Class (W205)
メルセデス・ベンツ Cクラス

| 装着 | サイズ | パターン | 品番 |
|---|---|---|---|
| F | 225/40R19 93Y XL | EAGLE F1 ASYMMETRIC2 MOE ROF | 05620358 |
| R | 245/35R19 93Y XL | EAGLE F1 ASYMMETRIC2 MOE ROF | 05620359 |
| F/R | 225/50R17 94W | EfficientGrip Performance MOE ROF | 05622170 |

### Mercedes-Benz CLA-Class (C117)
メルセデス・ベンツ CLAクラス

| サイズ | パターン | 品番 |
|---|---|---|
| 225/40R18 92W XL | EAGLE F1 ASYMMETRIC2 MOE ROF | 05620350 |

### Mercedes-Benz E-Class BlueTEC (W212/S212)
メルセデス・ベンツ Eクラス ブルーテック

| サイズ | パターン | 品番 |
|---|---|---|
| 245/45R17 99Y XL | EAGLE F1 ASYMMETRIC MOE ROF | 05620166 |

### Mercedes-Benz GLA-Class
メルセデス・ベンツ GLAクラス

| サイズ | パターン | 品番 |
|---|---|---|
| 235/45R19 95V | EfficientGrip MOE ROF | 05621081 |

### Mercedes-Benz S-Class (W222)
メルセデス・ベンツ Sクラス

| 装着 | サイズ | パターン | 品番 |
|---|---|---|---|
| F | 245/45R19 102Y XL | EfficientGrip MOE ROF | 05621089 |
| R | 275/40R19 101Y | EfficientGrip MOE ROF | 05621091 |
| F/R | 245/50R18 100W | EfficientGrip MOE ROF | 05621086 |

### ROLLS-ROYCE PHANTOM
ロールス・ロイス ファントム

| 装着 | サイズ | パターン | 品番 |
|---|---|---|---|
| F | 255/50R21 106W | EAGLE NCT5☆ EMT | 05623010 |
| R | 285/45R21 109W | EAGLE NCT5☆ EMT | 05623012 |

### ROLLS-ROYCE GHOST
ロールス・ロイス ゴースト

| 装着 | サイズ | パターン | 品番 |
|---|---|---|---|
| F | 255/45R20 101Y | EfficientGrip☆ ROF | 05621096 |
| R | 285/40R20 104Y | EfficientGrip☆ ROF | 05621098 |
| F/R | 255/50R19 103Y | EfficientGrip☆ ROF | 05621094 |

### MASERATI QUATTROPORTE
マセラティ クアトロポルテ

| 装着 | サイズ | パターン | 品番 |
|---|---|---|---|
| F | 245/40ZR19 94Y | EAGLE F1 GS-D3 ROF | 05625587 |
| R | 285/35ZR19 99Y | EAGLE F1 GS-D3 ROF | 05625613 |

### JEEP GRAND CHEROKEE SRT8
ジープ グランドチェロキー SRT8

| 装着 | サイズ | パターン | 品番 |
|---|---|---|---|
| F | 255/45ZR20 101W | EAGLE RS-A EMT | 05624756 |
| R | 285/40ZR20 104W | EAGLE RS-A EMT | 05624758 |

### CHEVROLET CORVETTE Z06
シボレー コルベット Z06

| 装着 | サイズ | パターン | 品番 |
|---|---|---|---|
| F右 | P275/35ZR18 87Y | EAGLE F1 SUPERCAR G:2 ROF | 05624200 |
| F左 | P275/35ZR18 87Y | EAGLE F1 SUPERCAR G:2 ROF | 05624201 |
| R右 | P325/30ZR19 94Y | EAGLE F1 SUPERCAR G:2 ROF | 05624202 |
| R左 | P325/30ZR19 94Y | EAGLE F1 SUPERCAR G:2 ROF | 05624203 |
| F | P275/35ZR18 87Y | EAGLE F1 SUPERCAR EMT | 05624194 |
| R | P325/30ZR19 94Y | EAGLE F1 SUPERCAR EMT | 05624196 |

### CHEVROLET CORVETTE C6
シボレー コルベット C6

| 装着 | サイズ | パターン | 品番 |
|---|---|---|---|
| F | P245/40ZR18 88Y | EAGLE F1 SUPERCAR EMT | 05624198 |
| R | P285/35ZR19 90Y | EAGLE F1 SUPERCAR EMT | 05624199 |
| F | P245/40ZR18 88Y | EAGLE F1 GS-2 EMT | 05625501 |
| R | P285/35ZR19 90Y | EAGLE F1 GS-2 EMT | 05625502 |

ランフラットタイヤは全て輸入タイヤのため、納期が数ヶ月かかる場合がございます。あらかじめご了承ください。詳しくはタイヤ販売店等にお問い合わせください。
「ROF(Run On Flat)」、「EMT(Extended Mobility Technology)」とサイドウォールに打刻されているランフラットタイヤは承認車両専用となっています。他の車両には装着でききません。
ランフラットタイヤの装着については、注意点がございます。詳しくはタイヤ販売店等にお問い合わせください。
XL(EXTRA LOAD) とは耐荷重性能強化タイプです。詳しくはP49をご覧ください。
☆マークはBMW、MOEはメルセデス・ベンツでの承認を示す記号となります。
EAGLE NCT5☆、EAGLE NCT5A☆、EfficientGrip☆、EfficientGrip Performance☆、EXCELLENCE☆、EAGLE RS-A、EAGLE RS-A☆、EAGLE F1 ASYMMETRIC2 、EAGLE F1 SUPERCAR G:2 、EAGLE F1 ASYMMETRIC・EAGLE F1 ASYMMETRIC SUV・EAGLE F1 SUPERCARは左右非対称パターンです。
EAGLE F1 GS-2・EAGLE F1 GS-D3は方向性パターンです。EAGLE F1 SUPERCAR G:2は左右非対称パターン・方向性パターンです。

## ランフラットタイヤパターン

**EAGLE F1 ASYMMETRIC2 ROF**
イーグル エフワン アシメトリックツー ランオンフラット

**EAGLE F1 ASYMMETRIC ROF**
イーグル エフワン アシメトリック ランオンフラット

**EAGLE F1 SUPERCAR G:2 ROF**
イーグル エフワン スーパーカージーツー ランオンフラット

**EAGLE F1 SUPERCAR EMT**
イーグル エフワン スーパーカー イーエムティ

**EAGLE F1 GS-D3 ROF**
イーグル エフワン ジーエスディースリー ランオンフラット

**EAGLE F1 GS-2 EMT**
イーグル エフワン ジーエスツー イーエムティ

**EAGLE F1 ASYMMETRIC SUV**
イーグル エフワン アシメトリック エスユーブイ

**EAGLE NCT5☆ ROF**
イーグル エヌシーティファイブ ランオンフラット

**EAGLE NCT5A☆ ROF**
イーグル エヌシーティファイブエー ランオンフラット

**EAGLE NCT5☆ EMT**
イーグル エヌシーティファイブ イーエムティ

**EAGLE RS-A EMT**
**EAGLE RS-A☆EMT**
イーグル アールエスエー イーエムティ

**EAGLE LS2 ROF**
**EAGLE LS2☆ ROF**
イーグル エルエスツー ランオンフラット

**EfficientGrip ROF**
**EfficientGrip☆ ROF**
エフィシエントグリップ ランオンフラット

**EfficientGrip Performance ROF**
**EfficientGrip Performance☆ROF**
エフィシエントグリップ パフォーマンス ランオンフラット

**EXCELLENCE ROF**
**EXCELLENCE☆ ROF**
エクセレンス ランオンフラット

### Run Flat Tire

ランフラットタイヤはパンクをしても所定のスピードで所定の距離を走れるタイヤです。（空気圧ゼロ時に通常の条件下において、80km/h以下で80km走行可能。）

サイド補強型
ランフラットタイヤ

パンク時にサイド補強構造により、荷重を支えます。




新車装着タイヤ納入終了に伴い、生産を打ち切っている場合がございますのであらかじめご了承ください。
全てのグレード・車両に標準装備されているとは限りません。
全サイズチューブレスタイヤです。左右非対称パターンのタイヤを装着する際には、サイドウォールに打刻された「OUTSIDE」「INSIDE」の表示に従い正しく装着してください。
方向性パターンのタイヤを装着する際には、サイドウォールに打刻されたローテーションマーク（▲）をタイヤの回転方向に合わせ、全てが同一の方向になるように装着してください。

# 低燃費タイヤのラベリング制度について

## 「ラベリング制度」とは?

一般社団法人日本自動車タイヤ協会は、低燃費タイヤの普及を促進するために、タイヤの転がり抵抗性能とウエットグリップ性能が一定値を満たすタイヤを「低燃費タイヤ」として表示するラベリング制度を開始しました。グレーディングにより、転がり抵抗性能が「AAA」、「AA」、「A」、ウエットグリップ性能がd以上のものが低燃費タイヤに該当します。

## 低燃費タイヤのラベルの見方と表示について

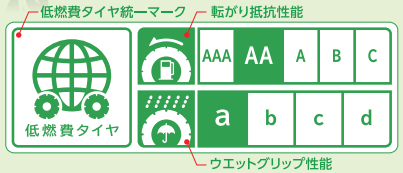


転がり抵抗性能が「AA」、ウエットグリップ性能が「a」となり、基準を満たしているので低燃費タイヤに該当します。




転がり抵抗性能が「B」、ウエットグリップ性能が「c」となり、転がり抵抗性能が基準を満たしておらず、低燃費タイヤに該当しません。

### 転がり抵抗性能

転がり抵抗性能 走行中にタイヤが損失してしまうエネルギー
転がり抵抗係数 タイヤの荷重に対する転がり抵抗の比率

単位(N/kN)

| 転がり抵抗係数(RRC) | 等級 |
|---|---|
| RRC≦6.5 | AAA |
| 6.6≦RRC≦7.7 | AA |
| 7.8≦RRC≦9.0 | A |
| 9.1≦RRC≦10.5 | B |
| 10.6≦RRC≦12.0 | C |

### ウエットグリップ性能

ウエットグリップ性能 路面が濡れた状態でのタイヤのグリップ性能

単位(%)

| ウエットグリップ性能(G) | 等級 |
|---|---|
| 155≦G | a |
| 140≦G≦154 | b |
| 125≦G≦139 | c |
| 110≦G≦124 | d |

■ 低燃費タイヤ
■ 低燃費タイヤでない

●転がり抵抗とは走行中にタイヤが損失するエネルギーであり、転がり抵抗係数はタイヤへの荷重に対する転がり抵抗の比率です。●転がり抵抗係数はJIS D4234:2009(ISO28580)を用いて測定しています。●ウエットグリップ性能は路面が濡れた状態でのタイヤのグリップ力(制動時のグリップ力)であり、EU規則Wet Gripグレーディング試験法(案)(TEST METHOD FOR TYRE WET GRIP GRADING(C1 TYRES))を用いて測定しています。●転がり抵抗及びウエットグリップ性能は、空気圧や溝深さ、及び使用条件等によって異なります。●タイヤの転がり抵抗の低減は、一般的には車両燃費の改善に寄与しますが、その低減幅は実車の改善率を示すものではありません。
ラベリング制度の詳細は一般社団法人 日本自動車タイヤ協会のホームページ(http://www.jatma.or.jp)をご覧ください。ラベリング制度に関する詳細なデータは、タイヤ公正取引協議会に届け出てあります。

## GOODYEARのラベリング制度適合製品

GP グリーンプロダクト「グリーン購入法」適合商品

「低燃費タイヤ」が「グリーン購入法」適合商品です

「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年法律第100号)」の通称。環境負荷の低減に関する物品・役務(環境物品等)について、国等の公的部門における調達の推進や情報の提供等を実施し、環境負荷の少ない持続可能な社会の構築を目指した法律。平成22年4月より環境物品特定調達品目として、転がり抵抗が9.0以下、グリップ性能が110以上のタイヤ(スタッドレスタイヤ)を新たに規定しています。

## タイヤの転がり抵抗について

タイヤは回転すると進行方向とは逆向きに抵抗力が生じます。これを転がり抵抗といいます。

### 転がり抵抗の要因

タイヤの転がり抵抗は、①走行時のタイヤの変形、②タイヤと路面との接地摩擦、③タイヤの回転に伴う空気抵抗の3つの要因から構成されています。転がり抵抗を抑えることで、燃費の向上効果と$CO_2$の排出削減を図ることができます。




①のタイヤの変形が9割程度の要因となっています。

### 転がり抵抗とウエットグリップの関係




一般にタイヤの転がり抵抗とグリップ力は相反するもので、濡れた路面においては、さらにグリップ力が低下する傾向にあります。しかし近年のトレッドパターンの改良やゴムの材料の進化など、技術革新によって性能が向上しています。

# 購入前に知っておきたいタイヤの基礎知識

## 選ぶ前にタイヤサイズを確認しましょう

タイヤの側面(サイドウォール)には、メーカー名やブランド名だけでなく、タイヤサイズが表示されています。表示は「205/60R16 92H」といった表記となっており、タイヤの幅や高さ、外径などが表されています(詳しくは下段「タイヤサイズの表示例」をご参照ください)。タイヤを購入する際には、愛車に装着されているタイヤサイズをあらかじめ確認してから選ぶようにしましょう。

タイヤサイズは左右サイドウォールに表示されています。特に目的がない場合は、純正装着サイズを選ぶことをお勧めします。

## タイヤサイズの表示例

### 一般的なタイヤの表示例




### ライトトラック用タイヤの表示例




### RV・トラック用タイヤの表示例




### アメリカのタイヤサイズ表示例




アメリカ国内で使用される表記
P:乗用車仕様 LT:ライトトラック仕様
※この表記は省略される場合があります。

### 大型トラック用タイヤの表示例




## 荷重指数~ロードインデックス(LI)~

荷重指数は、規定の条件下で、そのタイヤに負荷できる最大荷重を示す数値です。

| 荷重指数(LI) | 負荷能力(kg) | 荷重指数(LI) | 負荷能力(kg) | 荷重指数(LI) | 負荷能力(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 250 | 91 | 615 | 122 | 1500 |
| 61 | 257 | 92 | 630 | 123 | 1550 |
| 62 | 265 | 93 | 650 | 124 | 1600 |
| 63 | 272 | 94 | 670 | 125 | 1650 |
| 64 | 280 | 95 | 690 | 126 | 1700 |
| 65 | 290 | 96 | 710 | 127 | 1750 |
| 66 | 300 | 97 | 730 | 128 | 1800 |
| 67 | 307 | 98 | 750 | 129 | 1850 |
| 68 | 315 | 99 | 775 | 130 | 1900 |
| 69 | 325 | 100 | 800 | 131 | 1950 |
| 70 | 335 | 101 | 825 | 132 | 2000 |
| 71 | 345 | 102 | 850 | 133 | 2060 |
| 72 | 355 | 103 | 875 | 134 | 2120 |
| 73 | 365 | 104 | 900 | 135 | 2180 |
| 74 | 375 | 105 | 925 | 136 | 2240 |
| 75 | 387 | 106 | 950 | 137 | 2300 |
| 76 | 400 | 107 | 975 | 138 | 2360 |
| 77 | 412 | 108 | 1000 | 139 | 2430 |
| 78 | 425 | 109 | 1030 | 140 | 2500 |
| 79 | 437 | 110 | 1060 | 141 | 2575 |
| 80 | 450 | 111 | 1090 | 142 | 2650 |
| 81 | 462 | 112 | 1120 | 143 | 2725 |
| 82 | 475 | 113 | 1150 | 144 | 2800 |
| 83 | 487 | 114 | 1180 | 145 | 2900 |
| 84 | 500 | 115 | 1215 | 146 | 3000 |
| 85 | 515 | 116 | 1250 | 147 | 3075 |
| 86 | 530 | 117 | 1285 | 148 | 3150 |
| 87 | 545 | 118 | 1320 | 149 | 3250 |
| 88 | 560 | 119 | 1360 | 150 | 3350 |
| 89 | 580 | 120 | 1400 | 151 | 3450 |
| 90 | 600 | 121 | 1450 | 152 | 3550 |

## 偏平率について

偏平率とはタイヤの断面幅に対する断面高さの比率を表す数値です

**偏平率(%)=タイヤの高さ/タイヤの幅×100**

## 空気圧の単位について

「kgf/㎠」の値を約100倍にしたものが「kPa」の値になります

**1.0kgf/cm²=98.0665kPa**

## 速度記号

| 速度記号 | 最高速度(km/h) |
|---|---|
| A8 | 40 |
| J | 100 |
| K | 110 |
| L | 120 |
| M | 130 |
| N | 140 |
| P | 150 |
| Q | 160 |
| R | 170 |
| S | 180 |
| T | 190 |
| H | 210 |
| V | 240 |
| W | 270 |
| Y | 300 |
| ＊ZR | 240km/h超 |
| (Y) | 300km/h超 |

速度記号は、規定の条件下で、そのタイヤが走行できる速度(最高速度=能力)を示す記号です。

＊ZRは速度カテゴリーです。

## ロードレンジ

| 速度TRA規格ロードレンジ記号 | JATMA規格プライレーティング |
|---|---|
| B | 4PR |
| C | 6PR |
| D | 8PR |
| E | 10PR |
| SL | 4PR相当 |
| XL | 6PR相当 |

ロードレンジは、TRA規格の強度記号です。JATMA規格のPR(プライレーティング)に換算できます。

# 安全&快適なカーライフを! タイヤ点検ポイント

## CHECK 1 月に1回は空気圧をチェックしましょう!

### 空気圧が不足した状態で走ると燃費やタイヤの寿命が悪化します

タイヤの空気圧が不足していると、路面に接している部分の動きが大きくなるために摩耗が進み、タイヤの寿命が低下します。また、ドライブ中にハンドルをとられたり、燃費の悪化も招いてしまいます。

空気圧不足のまま走行し、トレッドゴムとブレーカーや、カーカスとブレーカーがはがれた状態。空気圧不足は、このようにタイヤの寿命を低下させてしまうのです。

#### 乗用車タイヤの空気圧低下状況

空気圧は1ヶ月で5〜10%も自然に低下してしまいます。




#### 空気圧不適正によるタイヤ寿命の低下

空気圧が適正値よりも低ければ低いほどタイヤの寿命に悪影響を及ぼします。




### クルマの指定空気圧を確認しましょう

タイヤの種類やサイズが同じでも、クルマによって空気圧は異なります。最適な空気圧はカーメーカーがクルマごとに決めており、それを「指定空気圧」と読んでいます。この数値は、運転席ドア開口部など目立つところに記載されているので確認しましょう。

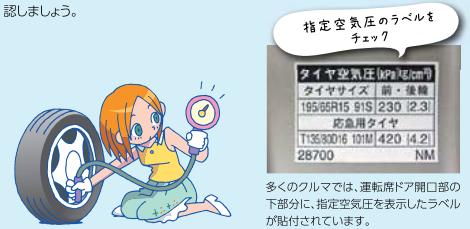


多くのクルマでは、運転席ドア開口部の下部分に、指定空気圧を表示したラベルが貼付されています。

### 空気圧が高すぎても悪影響がでます

空気圧は、低すぎるだけでなく高すぎてもタイヤに悪影響を及ぼします。空気圧過多の状態だと、タイヤトレッド面の中央部に無理がかかり、偏摩耗の一種であるセンター摩耗を引き起こしがちです。

空気圧過多で走行すると、タイヤトレッドのセンターに負荷が集中するのでライフも悪化します。

### チューブレスバルブのメンテナンスも必要

空気圧の気密を守るチューブレスバルブもゴム製品なので、次第に劣化し、空気漏れの原因になります。タイヤ交換時には、チューブレスバルブも一緒に交換することをお勧めします。

空気漏れは、洗剤などを溶かした水をバルブ付近につけ、泡ができるかどうかで判断できます。

## CHECK 2 残り溝をチェックしましょう!

### 溝の減ったタイヤで走行すると止まるまでの距離が長くなります

タイヤの溝が少なくなると、溝の減り具合に応じてブレーキを踏んでから止まるまでの距離(制動距離)が長くなってしまいます。また、排水性能も低下するので、雨の日はハイドロプレーニング現象にも注意が必要です。



溝減りが進みスリップサインが現れたタイヤは、危険なので法律上使用できません。

#### 雨の日のブレーキ比較

濡れた路面では、速度が速くなるとタイヤの排水効果が減少し、摩擦係数が著しく低下します。




※水深2mm、80km/hの場合、グッドイヤー調べ

#### 自動車用タイヤの摩耗限度

残り溝が基準値未満のタイヤは「整備不良として使用禁止」または「車検不合格」となります。

| タイヤの種類 | 摩耗限度 | 高速走行時の摩耗限度 |
|---|---|---|
| 乗用車用タイヤ | 1.6mm | 1.6mm |
| 小形トラック用タイヤ | | 2.4mm |
| トラック及びバス用タイヤ | | 3.2mm |

### スリップサインを確認しましょう

タイヤの残り溝の使用限界を知らせるための「スリップサイン」は、残り溝が1.6㎜以下になると現れます。スリップサインは、タイヤサイドの「▲」印がある接地面にあります。スリップサインが現れていたら、すぐ新品タイヤに交換しましょう。





GOODYEAR

## CHECK 3 偏摩耗をチェックしましょう!

### 偏摩耗は異常振動の原因になるだけでなくタイヤの寿命を短くします

片減りやセンター摩耗といった「偏摩耗」は、タイヤの早期摩耗の原因となり、タイヤの寿命を短くします。また、異常振動を起こすこともあり危険です。とくにFF車の前輪内側は減りやすいので、ローテーションなどで対策しましょう。

タイヤトレッド部分の内側もしくは外側だけが極端に摩耗しているケース。

タイヤトレッド部分のセンターだけに摩耗が進んでいるケース。

### タイヤの長持ちの秘訣はローテーション

偏摩耗を防ぐためには、タイヤのローテーションが効果的です。タイヤの取り付け位置を入れ換えることで、摩耗を均等にできます。駆動方式でタイヤの入れ替え方が変わりますので、下図を参考に定期的に行ってください。

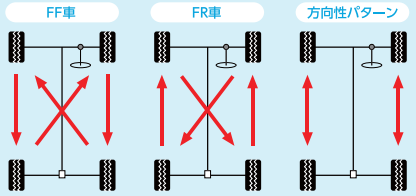


タイヤのローテーションは、駆動方式により図のように行います。異常な摩耗を起こす前に早めの交換が必要です。

### ローテーションの際には正しい取り付けを!

方向性パターンがあるタイヤは、その方向性を維持することでさまざまな性能を発揮するように設計されています。非対称パターンを持つタイヤも同様です。ローテーションの際には、サイドウォールに表示されている正しい取り付け位置で交換してください。

方向性を持つタイヤの矢印マークは、タイヤローテーションを行う際も重要です。しっかり確認しましょう。

写真はEAGLE RV-F。非対称パターンを持つタイヤです。サイドウォールには内側と外側の配置を示す表示があります。

## CHECK 4 キズ、ヒビ割れをチェックしましょう!

### タイヤのキズやヒビ割れは非常に危険絶対に使用しないでください

タイヤの表面に入ったキズ、クギなどの異物が刺さった状態は、バーストなどの大きなトラブルを招く危険があります。また、劣化によるヒビ割れなどもトラブルにつながります。絶対に使用しないようにしましょう。

### 乗る前にはタイヤを確認しましょう

タイヤのトラブルに気付かずに走行してしまうと危険です。クルマに乗る前には、4輪のタイヤをチェックしてみましょう。もしキズなどを発見したら、乗らずに担当販売員にお問い合わせください。

### アンジュレーションは不良品ではありません

ごく稀にですが、充填空気圧が適正にもかかわらず、サイドウォールに帯状の凸凹が発生する「アンジュレーション」が見られることがあります。これはタイヤ内部機構に起因するもので、タイヤの性能には影響ありません。

### ! 過剰なタイヤの清掃はライフを著しく縮めます

タイヤはあくまでもゴム製品。洗剤やタイヤワックスでの過剰な清掃は、表面を傷めやすく、サイドウォールを中心に「オゾンクラック(亀裂)」を発生させ、場合によっては空気漏れを起こします。

通常は水洗いにとどめ、ひどく汚れた場合だけ洗剤を使い、乾いた布で拭くことをお勧めします。

### ! ランフラットタイヤは、緊急時に空気圧ゼロでも走れます

ランフラットタイヤは、パンクなどで空気が抜けても、所定のスピードで所定の距離を走れるように設計されています。しかし、これはあくまで緊急時用で、構造的には内部が壊れた状態で走るので、パンク修理はできません。一度パンクしたら新品への交換が必要となります。

# タイヤのインチアップについて

## インチアップで、より高い走行性能やドレスアップを楽しめます
## 荷重性能の不足には、XL規格タイヤで対応可能です

タイヤ外径をそのままに、リム径を増してタイヤの偏平化を進めることを「インチアップ」といいます。インチアップすると、タイヤサイド部のたわみが少なくなることでより高い高速安定性を得られたり、ホイールを大きく見せられるためドレスアップ効果も高まります。ただし、インチアップでタイヤサイズが変わると荷重性能が不足する場合もあります。そんなときはEXTRA ROAD規格による強化タイヤで対応することができます。




### インチアップのメリット

- コーナリング、制動など運動性能の向上
- スタイリッシュでスポーティな足まわりの演出

### インチアップの主な注意点

- タイヤ外径をほぼ同じに保つ
- タイヤ幅の過剰な拡大によるはみ出し、ボディとの接触に注意
- 適切な荷重指数(LI)と空気圧の設定が必要

## EXTRA LOAD（XL）規格とは……?

XL規格のタイヤは、一般的なJATMA（一般社団法人 日本自動車タイヤ協会）規格のタイヤに比べて、同じタイヤサイズでも荷重能力や耐空気圧を高く設定して作られています。そのためXL規格のタイヤを使用する際は、JATMA規格のタイヤとサイズが同じ場合でも、必要な荷重能力を発揮できる空気圧に設定することが必要になります。以下の詳細を参考に、正しい空気圧で利用してください。

タイヤの幅、偏平率、インチ数が同じでも、最大荷重を表すロードインデックス(LI)はXL規格の方が高くなります。

**JATMA規格とXL規格のタイヤとでは、最大荷重能力は同じでも空気圧設定が異なります。**

JATMA規格とXL規格の比較

| | タイヤサイズ | 荷重指数 | 空気圧(kPa) | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | LI | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 |
| JATMA規格 | 215/45R17 | 87 | | 460 | 475 | 490 | 505 | 520 | 530 | 545 | | | | | |
| XL規格 | 215/45R17 | 91 | 400 | 420 | 440 | 455 | 475 | 495 | 510 | 530 | 545 | 565 | 580 | 600 | 615 |

## XL規格のタイヤを正しく使うためには……

1. 新車装着のタイヤサイズと指定空気圧を調べる
2. JATMA規格の空気圧別荷重能力対応表を使ってロードインデックス(LI)から必要な荷重能力を確認
3. XL規格の空気圧別荷重能力対応表を使って新しく装着するタイヤの荷重能力を調べる
4. 必要な荷重能力を下回らないよう、新しく装着するタイヤの空気圧をチェック

**例 新車装着サイズ:195/65R15 91、指定空気圧:230kPaのタイヤを 215/45R17 91（XL規格）にインチアップした場合**

1 この新車装着サイズ、指定空気圧をJATMA規格の空気圧別荷重能力対応表」にあてはめると、ロードインデックス(LI)が91のタイヤに必要な**荷重能力は600kg**です。

| | タイヤサイズ | 荷重指数 | 空気圧(kPa) | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | LI | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 |
| JATMA規格 | 195/65R15 | 91 | 520 | 535 | 555 | 570 | 585 | 600 | 615 | | | | | |
| XL規格 | 215/45R17 | 91 | 420 | 440 | 455 | 475 | 495 | 510 | 530 | 545 | 565 | 580 | 600 | 615 |

2 215/45R17 91（XL規格）にインチアップした場合、同じ230kPaの空気圧では、**荷重能力は510kg**と低くなってしまいます。

3 JATMA規格と同等以上（600kg）の荷重能力を維持するには、**280kPaの空気圧が必要**になります。

**XL規格のタイヤを装着の際には必ず空気圧別荷重能力対応表を確認し、正しい空気圧を充填してください。**

## XL規格の空気圧設定を確認しましょう

新車時のタイヤが装着されていれば、サイドウォールでサイズの確認は可能です。タイヤが変更されている場合は、取扱説明書などで新車装着時のサイズを確認しましょう。

新車装着時のタイヤのサイズ、指定空気圧から、そのタイヤに必要な荷重能力を「JATMA規格の空気圧別による荷重能力」の表で確認しましょう。

新車装着時のタイヤの荷重能力が確認できたら、XL規格のタイヤの荷重能力も同等以上になるように「XL規格の空気圧別による荷重能力」の表から空気圧を確認して充填してください。



## JATMA（日本タイヤ）規格の空気圧別荷重能力対応表

| 荷重指数 | 空気圧(kPa) | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LI | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 |
| 68 | 265 | 275 | 285 | 290 | 300 | 305 | 315 | |
| 69 | 275 | 285 | 290 | 300 | 310 | 315 | 325 | |
| 70 | 285 | 290 | 300 | 310 | 320 | 325 | 335 | |
| 71 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 335 | 345 | |
| 72 | 300 | 310 | 320 | 330 | 335 | 345 | 355 | |
| 73 | 310 | 320 | 330 | 340 | 345 | 355 | 365 | |
| 74 | 315 | 325 | 335 | 345 | 355 | 365 | 375 | |
| 75 | 325 | 340 | 350 | 360 | 370 | 375 | 387 | |
| 76 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 77 | 350 | 360 | 370 | 380 | 390 | 400 | 412 | |
| 78 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 79 | 370 | 380 | 395 | 405 | 415 | 425 | 437 | |
| 80 | 380 | 395 | 405 | 415 | 430 | 440 | 450 | |
| 185/55R14 80 | 345 | 360 | 375 | 390 | 405 | 420 | 435 | 450 |
| 81 | 390 | 405 | 415 | 425 | 440 | 450 | 462 | |
| 82 | 400 | 415 | 425 | 440 | 450 | 465 | 475 | |
| 185/55R15 82 | 365 | 380 | 395 | 415 | 430 | 445 | 460 | 475 |
| 83 | 410 | 425 | 440 | 450 | 465 | 475 | 487 | |
| 185/55R16 83 | 375 | 390 | 405 | 425 | 440 | 455 | 470 | 487 |
| 84 | 425 | 435 | 450 | 460 | 475 | 490 | 500 | |
| 175/65R15 84 | 385 | 400 | 420 | 435 | 450 | 470 | 485 | 500 |
| 85 | 435 | 450 | 465 | 475 | 490 | 500 | 515 | |
| 195/55R15 85 | 395 | 415 | 430 | 450 | 465 | 480 | 500 | 515 |
| 86 | 450 | 460 | 475 | 490 | 505 | 515 | 530 | |
| 185/60R16 86 | 410 | 425 | 445 | 460 | 480 | 495 | 515 | 530 |
| 205/50R15 86 | 410 | 425 | 445 | 460 | 480 | 495 | 515 | 530 |
| 87 | 460 | 475 | 490 | 505 | 520 | 530 | 545 | |
| 195/55R16 87 | 420 | 440 | 455 | 475 | 490 | 510 | 525 | 545 |
| 88 | 475 | 490 | 505 | 520 | 530 | 545 | 560 | |
| 205/55R15 88 | 430 | 450 | 470 | 485 | 505 | 525 | 540 | 560 |
| 89 | 490 | 505 | 520 | 535 | 550 | 565 | 580 | |
| 245/35R19 89Y | 445 | 465 | 485 | 505 | 525 | 545 | 560 | 580 |
| 90 | 505 | 525 | 540 | 555 | 570 | 585 | 600 | |
| 91 | 520 | 535 | 555 | 570 | 585 | 600 | 615 | |
| 235/40R18 91 | 475 | 495 | 515 | 535 | 555 | 575 | 595 | 615 |
| 225/45R17 91 | 475 | 495 | 515 | 535 | 555 | 575 | 595 | 615 |
| 205/55R16 91 | 475 | 495 | 515 | 535 | 555 | 575 | 595 | 615 |
| 92 | 530 | 550 | 565 | 585 | 600 | 615 | 630 | |
| 255/35R19 92 | 485 | 505 | 525 | 550 | 570 | 590 | 610 | 630 |
| 225/45R19 92 | 485 | 505 | 525 | 550 | 570 | 590 | 610 | 630 |
| 195/65R16 92 | 485 | 505 | 525 | 550 | 570 | 590 | 610 | 630 |
| 93 | 550 | 565 | 585 | 600 | 620 | 635 | 650 | |
| 215/55R16 93 | 500 | 520 | 545 | 565 | 585 | 610 | 630 | 650 |
| 94 | 565 | 585 | 600 | 620 | 635 | 655 | 670 | |
| 235/45R17 94 | 515 | 540 | 560 | 585 | 605 | 625 | 650 | 670 |
| 215/55R17 94 | 515 | 540 | 560 | 585 | 605 | 625 | 650 | 670 |
| 95 | 585 | 600 | 620 | 640 | 655 | 675 | 690 | |
| 215/55R18 95 | 530 | 555 | 575 | 600 | 625 | 645 | 670 | 690 |
| 225/55R16 95 | 530 | 555 | 575 | 600 | 625 | 645 | 670 | 690 |

| 荷重指数 | 空気圧(kPa) | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LI | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 |
| 96 | 600 | 620 | 640 | 655 | 675 | 695 | 710 | |
| 275/35R19 96 | 545 | 570 | 595 | 620 | 640 | 665 | 685 | 710 |
| 255/40R19 96 | 545 | 570 | 595 | 620 | 640 | 665 | 685 | 710 |
| 205/70R15 96 | 545 | 570 | 595 | 620 | 640 | 665 | 685 | 710 |
| 97 | 615 | 635 | 655 | 675 | 695 | 710 | 730 | |
| 255/40R20 97 | 560 | 585 | 610 | 635 | 660 | 685 | 705 | 730 |
| 225/55R17 97 | 560 | 585 | 610 | 635 | 660 | 685 | 705 | 730 |
| 98 | 635 | 655 | 675 | 695 | 715 | 730 | 750 | |
| 245/45R19 98 | 575 | 600 | 625 | 650 | 675 | 700 | 725 | 750 |
| 225/55R18 98 | 575 | 600 | 625 | 650 | 675 | 700 | 725 | 750 |
| 99 | 655 | 675 | 695 | 715 | 735 | 755 | 775 | |
| 100 | 675 | 700 | 720 | 740 | 760 | 780 | 800 | |
| 285/35R20 100 | 615 | 640 | 670 | 695 | 720 | 750 | 775 | 800 |
| 245/50R18 100 | 615 | 640 | 670 | 695 | 720 | 750 | 775 | 800 |
| 235/55R18 100 | 615 | 640 | 670 | 695 | 720 | 750 | 775 | 800 |
| 215/70R16 100 | 615 | 640 | 670 | 695 | 720 | 750 | 775 | 800 |
| 101 | 695 | 720 | 740 | 765 | 785 | 805 | 825 | |
| 235/55R19 101 | 665 | 690 | 715 | 735 | 760 | 780 | 805 | 825 |
| 102 | 720 | 740 | 765 | 785 | 810 | 830 | 850 | |
| 245/50R20 102 | 685 | 710 | 735 | 760 | 780 | 805 | 830 | 850 |
| 235/55R20 102 | 685 | 710 | 735 | 760 | 780 | 805 | 830 | 850 |
| 225/65R17 102 | 685 | 710 | 735 | 760 | 780 | 805 | 830 | 850 |
| 215/80R15 102 | 685 | 710 | 735 | 760 | 780 | 805 | 830 | 850 |
| 103 | 740 | 765 | 785 | 810 | 830 | 855 | 875 | |
| 235/60R18 103 | 705 | 730 | 755 | 780 | 805 | 830 | 850 | 875 |
| 225/70R16 103 | 705 | 730 | 755 | 780 | 805 | 830 | 850 | 875 |
| 104 | 760 | 785 | 810 | 830 | 855 | 880 | 900 | |
| 105 | 780 | 805 | 830 | 855 | 880 | 900 | 925 | |
| 255/55R18 105 | 745 | 775 | 800 | 825 | 850 | 875 | 900 | 925 |
| 245/60R18 105 | 745 | 775 | 800 | 825 | 850 | 875 | 900 | 925 |
| 106 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 235/65R18 106 | 765 | 795 | 820 | 850 | 875 | 900 | 925 | 950 |
| 235/70R16 106 | 765 | 795 | 820 | 850 | 875 | 900 | 925 | 950 |
| 107 | 825 | 850 | 875 | 900 | 925 | 950 | 975 | |
| 108 | 845 | 870 | 900 | 925 | 950 | 975 | 1000 | |
| 109 | 870 | 900 | 925 | 955 | 980 | 1005 | 1030 | |
| 110 | 895 | 925 | 955 | 980 | 1005 | 1035 | 1060 | |
| 111 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 255/70R16 111 | 880 | 910 | 945 | 975 | 1005 | 1030 | 1060 | 1090 |
| 112 | 945 | 975 | 1005 | 1035 | 1065 | 1090 | 1120 | |
| 285/50R20 112 | 905 | 935 | 970 | 1000 | 1030 | 1060 | 1090 | 1120 |
| 265/70R15 112 | 905 | 935 | 970 | 1000 | 1030 | 1060 | 1090 | 1120 |
| 113 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 275/60R18 113 | 930 | 960 | 995 | 1025 | 1060 | 1090 | 1120 | 1150 |
| 114 | 995 | 1030 | 1060 | 1090 | 1120 | 1150 | 1180 | |
| 115 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 275/65R17 115 | 980 | 1015 | 1050 | 1085 | 1120 | 1150 | 1185 | 1215 |
| 116 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 285/60R18 116 | 1010 | 1045 | 1080 | 1115 | 1150 | 1185 | 1215 | 1250 |

赤色でタイヤサイズが表記されているものについては、タイヤサイズ固有の荷重指数が設定されております。それ以外は同荷重指数を持つ空気圧を表します。
上記表は一般社団法人 日本自動車タイヤ協会（JATMA）が定めるタイヤ規格に準じています。空欄サイズはJATMA規格に該当しておりません。

※荷重能力の単位は(kg)

## XL規格（欧州タイヤ規格）の空気圧別荷重能力対応表

| 荷重指数 | 空気圧(kPa) | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LI | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 |
| 66 | 175 | 185 | 195 | 205 | 215 | 225 | 230 | 240 | 250 | 260 | 265 | 275 | 285 | 290 | 300 |
| 67 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 235 | 245 | 255 | 265 | 275 | 280 | 290 | 300 | 307 |
| 68 | 185 | 195 | 205 | 215 | 225 | 235 | 245 | 255 | 260 | 270 | 280 | 290 | 295 | 305 | 315 |
| 69 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 305 | 315 | 325 |
| 70 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 295 | 305 | 315 | 325 | 335 |
| 71 | 205 | 215 | 225 | 235 | 245 | 255 | 265 | 275 | 285 | 295 | 305 | 315 | 325 | 335 | 345 |
| 72 | 210 | 220 | 230 | 240 | 255 | 265 | 275 | 285 | 295 | 305 | 315 | 325 | 335 | 345 | 355 |
| 73 | 215 | 225 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 295 | 305 | 315 | 325 | 335 | 345 | 355 | 365 |
| 74 | 220 | 235 | 245 | 255 | 265 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 335 | 345 | 355 | 365 | 375 |
| 75 | 230 | 240 | 250 | 265 | 275 | 285 | 300 | 310 | 320 | 335 | 345 | 355 | 365 | 375 | 387 |
| 76 | 235 | 250 | 260 | 275 | 285 | 295 | 310 | 320 | 330 | 345 | 355 | 365 | 380 | 390 | 400 |
| 77 | 245 | 255 | 270 | 280 | 295 | 305 | 320 | 330 | 340 | 355 | 365 | 380 | 390 | 400 | 412 |
| 78 | 250 | 265 | 275 | 290 | 305 | 315 | 330 | 340 | 355 | 365 | 375 | 390 | 400 | 415 | 425 |
| 79 | 260 | 270 | 285 | 300 | 310 | 325 | 340 | 350 | 365 | 375 | 390 | 400 | 415 | 425 | 437 |
| 80 | 265 | 280 | 295 | 305 | 320 | 335 | 350 | 360 | 375 | 385 | 400 | 410 | 425 | 440 | 450 |
| 81 | 275 | 285 | 300 | 315 | 330 | 345 | 355 | 370 | 385 | 395 | 410 | 425 | 435 | 450 | 462 |
| 82 | 280 | 295 | 310 | 325 | 340 | 355 | 365 | 380 | 395 | 410 | 420 | 435 | 450 | 460 | 475 |
| 83 | 285 | 305 | 320 | 335 | 345 | 360 | 375 | 390 | 405 | 420 | 430 | 445 | 460 | 475 | 487 |
| 84 | 295 | 310 | 325 | 340 | 355 | 370 | 385 | 400 | 415 | 430 | 445 | 460 | 470 | 485 | 500 |
| 85 | 305 | 320 | 335 | 350 | 365 | 385 | 400 | 415 | 430 | 445 | 455 | 470 | 485 | 500 | 515 |
| 86 | 315 | 330 | 345 | 360 | 380 | 395 | 410 | 425 | 440 | 455 | 470 | 485 | 500 | 515 | 530 |
| 87 | 320 | 340 | 355 | 370 | 390 | 405 | 420 | 435 | 455 | 470 | 485 | 500 | 515 | 530 | 545 |
| 88 | 330 | 350 | 365 | 380 | 400 | 415 | 435 | 450 | 465 | 480 | 495 | 515 | 530 | 545 | 560 |
| 89 | 340 | 360 | 380 | 385 | 415 | 430 | 450 | 465 | 480 | 500 | 515 | 530 | 550 | 565 | 580 |
| 90 | 355 | 375 | 390 | 410 | 430 | 445 | 465 | 480 | 500 | 515 | 535 | 550 | 565 | 585 | 600 |
| 91 | 365 | 380 | 400 | 420 | 440 | 455 | 475 | 495 | 510 | 530 | 545 | 565 | 580 | 600 | 615 |
| 92 | 370 | 390 | 410 | 430 | 450 | 470 | 485 | 505 | 525 | 540 | 560 | 575 | 595 | 615 | 630 |
| 93 | 385 | 405 | 425 | 445 | 465 | 485 | 500 | 520 | 540 | 560 | 575 | 595 | 615 | 630 | 650 |
| 94 | 395 | 415 | 435 | 455 | 480 | 500 | 520 | 535 | 555 | 575 | 595 | 615 | 635 | 650 | 670 |
| 95 | 405 | 430 | 450 | 470 | 490 | 515 | 535 | 555 | 575 | 595 | 615 | 630 | 650 | 670 | 690 |
| 96 | 420 | 440 | 485 | 485 | 505 | 525 | 550 | 570 | 590 | 610 | 630 | 650 | 670 | 690 | 710 |
| 97 | 430 | 455 | 475 | 500 | 520 | 540 | 565 | 585 | 605 | 625 | 650 | 670 | 690 | 710 | 730 |
| 98 | 445 | 465 | 490 | 510 | 535 | 555 | 580 | 600 | 625 | 645 | 665 | 685 | 710 | 730 | 750 |
| 99 | 455 | 480 | 505 | 530 | 555 | 575 | 600 | 620 | 645 | 665 | 690 | 710 | 730 | 755 | 775 |
| 100 | 470 | 495 | 520 | 545 | 570 | 595 | 620 | 640 | 665 | 690 | 710 | 735 | 755 | 780 | 800 |
| 101 | 485 | 515 | 540 | 565 | 590 | 615 | 635 | 660 | 685 | 710 | 735 | 755 | 780 | 800 | 825 |
| 102 | 500 | 530 | 555 | 580 | 605 | 630 | 655 | 680 | 705 | 730 | 755 | 780 | 805 | 825 | 850 |
| 103 | 515 | 545 | 570 | 595 | 625 | 650 | 675 | 700 | 725 | 750 | 775 | 800 | 825 | 850 | 875 |
| 104 | 530 | 560 | 585 | 615 | 640 | 670 | 695 | 720 | 750 | 775 | 800 | 825 | 850 | 875 | 900 |
| 105 | 545 | 575 | 605 | 630 | 650 | 685 | 715 | 740 | 770 | 795 | 820 | 850 | 875 | 900 | 925 |
| 106 | 560 | 590 | 620 | 650 | 675 | 705 | 735 | 760 | 790 | 815 | 845 | 870 | 895 | 925 | 950 |
| 107 | 575 | 605 | 635 | 685 | 695 | 725 | 755 | 780 | 810 | 840 | 865 | 895 | 920 | 950 | 975 |
| 108 | 590 | 620 | 650 | 685 | 715 | 745 | 770 | 800 | 830 | 860 | 890 | 915 | 945 | 970 | 1000 |
| 114 | 695 | 735 | 770 | 805 | 840 | 875 | 910 | 945 | 980 | 1015 | 1050 | 1080 | 1115 | 1150 | 1180 |
| 118 | 780 | 820 | 860 | 900 | 940 | 980 | 1020 | 1060 | 1095 | 1135 | 1170 | 1210 | 1245 | 1285 | 1320 |

※荷重能力の単位は(kg)

### EXTRA LOAD

**以下のリプレイス用タイヤには、XL規格の製品がラインアップされています。**

EAGLE F1 ASYMMETRIC 2
EfficientGrip Performance
EAGLE LS Premium
EAGLE LS EXE
EfficientGrip ECO EG01
EAGLE RV-F
Vector 4Seasons
EfficientGrip SUV HP01
EfficientGrip SUV
FORTERA SL Edition
WRANGLER SILENTARMOR

GOODYEAR | タイヤサイズ対応表

## 対応表の見方

赤字のサイズ ▶ 平成19年1月1日以降に製作された自動車の対応サイズ
（平成18年12月31日までに製作された自動車もOKです）

上記以外のサイズ ▶ 平成18年12月31日までに製作された自動車の対応サイズ
（平成19年1月1日以降に製作された自動車には対応しません）

※本表は、対応サイズを示したものであり、当社保有外サイズも記載しております。
※本表は、タイヤの規格面から作成したものです。すべてのケースに対応可能を意味するものではありません。
※車両への装着にあたっては道路運送車両の保安基準に適合（車枠、フェンダー等との接触又は、回転部分の突起がない等）することを確認してください。なお、車種によっては本表の対応サイズ以外にも、装着可能なサイズをオプションサイズとして設定していることがございますのでご確認ください。
※本表は標準装着サイズから変更可能な対応サイズを選定したものですので、逆方向への対応は行わないでください。
※対応サイズの荷重指数（LI/ロードインデックス）は、標準装着タイヤと同等以上になるようにしてください。
※荷重指数（LI/ロードインデックス）については P46 を参照してください。
※その他、詳細につきましては、販売店にご相談ください。

### 70シリーズ 65/60/55/50/45/40シリーズ

| 標準サイズ | LI | 65シリーズ | LI | 60シリーズ | LI | 55シリーズ | LI | 50シリーズ | LI | 45シリーズ | LI | 40シリーズ | LI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145/70R12 | 69 | 145/65R13 | 69 | 155/60R13 | 70 | 155/55R14 | 69 | | | | | | |
| | | | | 165/60R13 | 73 | | | | | | | | |
| 155/70R12 | 73 | 155/65R13 | 73 | 165/60R13 | 73 | | | | | | | | |
| 165/70R12 | 77 | 165/65R13 | 77 | | | | | | | | | | |
| 145/70R13 | 71 | 155/65R13 | 73 | 165/60R13 | 73 | 165/55R14 | 72 | 165/50R15 | 73 | | | | |
| | | 165/65R13 | 77 | | | | | | | | | | |
| 155/70R13 | 75 | 165/65R13 | 77 | 165/60R14 | 75 | 165/55R15 | 75 | | | | | | |
| | | 155/65R14 | 75 | | | | | | | | | | |
| 165/70R13 | 79 | 165/65R14 | 79 | 175/60R14 | 79 | 185/55R15 | 81 | 195/50R15 | 82 | 195/45R16 | 80 | | |
| | | 175/65R14 | 82 | 185/60R14 | 82 | | | | | | | | |
| 175/70R13 | 82 | 175/65R14 | 82 | 185/60R14 | 82 | 195/55R15 | 84 | 195/50R15 | 82 | 205/45R16 | 83 | | |
| | | 185/65R14 | 86 | 195/60R14 | 86 | | | 205/50R15 | 85 | | | | |
| | | | | 185/60R15 | 84 | | | | | | | | |
| 185/70R13 | 86 | 185/65R14 | 86 | 195/60R14 | 86 | 205/55R15 | 87 | 205/50R16 | 87 | 215/45R16 | 86 | | |
| | | 195/65R14 | 89 | 195/60R15 | 88 | | | | | | | | |
| 165/70R14 | 81 | 175/65R14 | 82 | 185/60R14 | 82 | 185/55R15 | 81 | 195/50R15 | 82 | 205/45R16 | 83 | | |
| | | 185/65R14 | 86 | 195/60R14 | 86 | 195/55R15 | 84 | 205/50R15 | 85 | | | | |
| | | 165/65R15 | 81 | 175/60R15 | 81 | | | 195/50R16 | 84 | | | | |
| | | | | 185/60R15 | 84 | | | | | | | | |
| 175/70R14 | 84 | 185/65R14 | 86 | 195/60R14 | 86 | 195/55R15 | 84 | 205/50R15 | 85 | 215/45R16 | 86 | | |
| | | 195/65R14 | 89 | 185/60R15 | 84 | 205/55R15 | 87 | 205/50R16 | 87 | 205/45R17 | 84 | | |
| | | 175/65R14 | 82 | 195/60R14 | 86 | | | | | | | | |
| | | 185/65R15 | 88 | 195/60R15 | 88 | | | | | | | | |
| 185/70R14 | 88 | 195/65R14 | 89 | 195/60R15 | 88 | 205/55R16 | 89 | 215/50R16 | 90 | 225/45R17 | 90 | 245/40R17 | 91 |
| | | 185/65R15 | 88 | 205/60R15 | 91 | 205/55R16 | 91 | 225/50R16 | 92 | 225/45R17 | 91 | 225/40R17 | 94 |
| | | 195/65R15 | 91 | 215/60R15 | 94 | 215/55R16 | 91 | 225/50R16 | 92 | | | | |
| | | 205/65R15 | 94 | 195/60R16 | 89 | 215/55R16 | 93 | 245/50R16 | 98 | 235/45R17 | 94 | | |
| 195/70R14 | 91 | 195/65R15 | 91 | 205/60R15 | 91 | 205/55R16 | 91 | 225/50R16 | 92 | 235/45R17 | 94 | 245/40R17 | 91 |
| | | 205/65R15 | 94 | 215/60R15 | 94 | 215/55R16 | 93 | 215/50R17 | 91 | 245/45R17 | 95 | 255/40R17 | 94 |
| | | | | 205/60R16 | 92 | 225/55R16 | 94 | | | | | | |
| | | | | | | 225/55R16 | 95 | | | | | | |
| 205/70R14 | 94 | 205/65R15 | 94 | 215/60R15 | 94 | 225/55R16 | 94 | 225/50R17 | 94 | 235/45R17 | 94 | 225/40R17 | 94 |
| | | 215/65R15 | 96 | 215/60R16 | 95 | 225/55R16 | 95 | 235/50R17 | 96 | 245/45R17 | 95 | | |
| | | 205/65R16 | 95 | | | | | | | | | | |
| 195/70R15 | 92 | 205/65R15 | 94 | 215/60R15 | 94 | 215/55R16 | 93 | 225/50R16 | 92 | 235/45R17 | 93 | 255/40R17 | 94 |
| | | 215/65R15 | 96 | 205/60R16 | 92 | 225/55R16 | 94 | 245/50R16 | 98 | 235/45R17 | 94 | 245/40R18 | 93 |
| | | 205/65R16 | 95 | | | 225/55R16 | 95 | 235/50R17 | 96 | 245/45R17 | 95 | 255/40R18 | 95 |
| 205/70R15 | 95 | 215/65R15 | 96 | 215/60R16 | 95 | 225/55R16 | 95 | 245/50R16 | 98 | 245/45R17 | 95 | 255/40R18 | 95 |
| | | 205/65R16 | 95 | 225/60R16 | 98 | 225/55R17 | 95 | 235/50R17 | 96 | | | | |
| | | 215/65R16 | 98 | 215/60R17 | 96 | | | 235/50R18 | 97 | | | | |
| 215/70R15 | 98 | 215/65R16 | 98 | 225/60R16 | 98 | | | 245/50R16 | 98 | | | | |
| 225/70R15 | | 225/65R17 | | | | | | | | | | | |
| 205/70R16 | 97 | 215/65R16 | 98 | 225/60R16 | 98 | 225/55R18 | 97 | 235/50R18 | 97 | 245/45R19 | 98 | | |
| | | 225/65R17 | 101 | | | 235/55R18 | 99 | | | | | | |
| 215/70R16 | 99 | 225/65R17 | 101 | | | 235/55R18 | 99 | | | | | | |
| 225/70R16 | 102 | | | 235/60R18 | 103 | | | | | | | | |

### 65シリーズ 60/55/50/45/40/35シリーズ

| 標準サイズ | LI | 60シリーズ | LI | 55シリーズ | LI | 50シリーズ | LI | 45シリーズ | LI | 40シリーズ | LI | 35シリーズ | LI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145/65R13 | 69 | 155/60R13 | 70 | 155/55R14 | 69 | | | | | | | | |
| | | 165/60R13 | 73 | | | | | | | | | | |
| 155/65R13 | 73 | 165/60R13 | 73 | | | 165/50R15 | 73 | | | | | | |
| 145/65R14 | 70 | 165/60R14 | 75 | 165/55R14 | 72 | 165/50R15 | 73 | | | | | | |
| 155/65R14 | 75 | 165/60R14 | 75 | 165/55R15 | 75 | | | | | | | | |
| | | 175/60R14 | 79 | | | | | | | | | | |
| 165/65R14 | 79 | 175/60R14 | 79 | 185/55R15 | 81 | 195/50R15 | 82 | 195/45R16 | 80 | | | | |
| | | 185/60R14 | 82 | | | 205/50R15 | 85 | | | | | | |
| | | 195/60R14 | 86 | | | | | | | | | | |
| 175/65R14 | 82 | 185/60R14 | 82 | 195/55R15 | 84 | 195/50R15 | 82 | 205/45R16 | 83 | | | | |
| | | 195/60R14 | 86 | | | 205/50R15 | 85 | | | | | | |
| | | 185/60R15 | 84 | | | | | | | | | | |
| 185/65R14 | 86 | 195/60R14 | 86 | 205/55R15 | 87 | 205/50R16 | 87 | 215/45R16 | 86 | | | | |
| 195/65R14 | 89 | 205/60R15 | 91 | | | 215/50R16 | 90 | | | | | | |
| 205/65R14 | 91 | 205/60R15 | 91 | 205/55R16 | 91 | 225/50R16 | 92 | 225/45R17 | 91 | 245/40R17 | 91 | | |
| | | 215/60R15 | 94 | | | | | | | | | | |
| 215/65R14 | 94 | 215/60R15 | 94 | | | | | 235/45R17 | 94 | 255/40R17 | 94 | | |
| 145/65R15 | 72 | | | 165/55R15 | 75 | 165/50R15 | 73 | | | | | | |
| | | | | | | 195/50R15 | 82 | | | | | | |
| 165/65R15 | 81 | 175/60R15 | 81 | 185/55R15 | 81 | 195/50R15 | 82 | | | 205/45R16 | 83 | 215/40R17 | 83 |
| | | 185/60R15 | 84 | 195/55R15 | 84 | 205/50R15 | 85 | | | 215/45R16 | 86 | | |
| | | | | 205/55R15 | 87 | 195/50R16 | 84 | | | | | | |
| 175/65R14 | 84 | 185/60R15 | 84 | 195/55R15 | 84 | 205/50R15 | 85 | | | 215/45R16 | 86 | | |
| | | 195/60R15 | 88 | 205/55R15 | 87 | 195/50R16 | 84 | | | 205/45R17 | 84 | | |
| | | 205/60R15 | 91 | 195/55R16 | 86 | 205/50R16 | 87 | | | | | | |
| | | 185/60R16 | 86 | | | 215/50R16 | 90 | | | | | | |
| 185/65R15 | 88 | 195/60R15 | 88 | 205/55R16 | 89 | 215/50R16 | 90 | | | 225/45R17 | 90 | 245/40R17 | 91 |
| | | 205/60R15 | 91 | 205/55R16 | 91 | 225/50R16 | 92 | | | 225/45R17 | 91 | | |
| | | 215/60R15 | 94 | | | 205/50R17 | 89 | | | | | | |
| | | 195/60R16 | 89 | | | | | | | | | | |
| 195/65R15 | 91 | 205/60R15 | 91 | 205/55R16 | 91 | 225/50R16 | 92 | | | 225/45R17 | 91 | 245/40R17 | 91 |
| | | 215/60R15 | 94 | 215/55R16 | 91 | 215/50R17 | 91 | | | 235/45R17 | 93 | 255/40R17 | 94 |
| | | 205/60R16 | 92 | 215/55R16 | 93 | | | | | 235/45R17 | 94 | 245/40R18 | 93 |
| | | | | | | | | | | 245/45R17 | 95 | 255/40R18 | 95 |
| 205/65R15 | 94 | 215/60R15 | 94 | 225/55R16 | 94 | 225/50R17 | 94 | | | 245/45R17 | 95 | 255/40R18 | 95 |
| | | 215/60R16 | 95 | 225/55R16 | 95 | | | | | | | | |
| | | 205/60R16 | 92 | 225/55R16 | 93 | | | | | | | | |
| 215/65R15 | 96 | 225/60R16 | 98 | | | 235/50R17 | 96 | | | 245/45R18 | 96 | | |
| 195/65R16 | 92 | 205/60R16 | 92 | 225/55R16 | 94 | 225/50R16 | 92 | | | 235/45R17 | 93 | 255/40R17 | 94 |
| | | 215/60R16 | 95 | 225/55R16 | 95 | 225/50R17 | 94 | | | 235/45R17 | 94 | 245/40R18 | 93 |
| | | 225/60R16 | 98 | 215/55R17 | 93 | 235/50R17 | 96 | | | 245/45R17 | 95 | 255/40R18 | 95 |
| 205/65R16 | 95 | 215/60R16 | 95 | 225/55R16 | 95 | 235/50R17 | 96 | | | 245/45R17 | 95 | 255/40R18 | 95 |
| | | 225/60R16 | 98 | 225/55R17 | 95 | 225/50R18 | 95 | | | 245/45R18 | 96 | | |
| | | 215/60R17 | 96 | | | | | | | | | | |
| 215/65R16 | 98 | 225/60R16 | 98 | | | | | | | | | | |
| 225/65R17 | 103 | 235/60R18 | 103 | | | | | | | | | | |
| 225/65R18 | 103 | 235/60R18 | 103 | | | | | | | | | | |

### 60シリーズ 55/50/45/40/35シリーズ

| 標準サイズ | LI | 55シリーズ | LI | 50シリーズ | LI | 45シリーズ | LI | 40シリーズ | LI | 35シリーズ | LI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165/60R14 | 75 | 165/55R15 | 75 | | | | | | | | |
| 175/60R14 | 79 | | | 195/50R15 | 82 | | | | | | |
| 185/60R14 | 82 | | | 195/50R15 | 82 | 205/45R16 | 83 | | | | |
| | | | | 205/50R15 | 85 | | | | | | |
| 195/60R14 | 86 | | | | | 215/45R16 | 86 | | | | |
| 155/60R15 | 74 | 165/55R15 | 75 | 195/50R15 | 82 | | | | | | |
| 165/60R15 | 77 | 185/55R15 | 81 | 195/50R15 | 82 | 195/45R16 | 80 | | | | |
| | | | | 205/50R15 | 85 | 205/45R16 | 83 | | | | |
| 175/60R15 | 81 | 185/55R15 | 81 | 195/50R15 | 82 | 205/45R16 | 83 | 215/40R17 | 83 | | |
| | | 195/55R15 | 84 | 205/50R15 | 85 | 215/45R16 | 86 | | | | |
| | | 205/55R15 | 97 | 195/50R16 | 84 | | | | | | |
| 185/60R15 | 84 | 195/55R15 | 84 | 205/50R15 | 85 | 215/45R16 | 86 | | | | |
| | | 205/55R15 | 87 | 195/50R16 | 84 | | | | | | |
| | | 195/55R16 | 86 | 205/50R16 | 87 | | | | | | |
| 195/60R15 | 88 | 205/55R16 | 89 | 215/50R16 | 90 | | | 245/40R17 | 91 | | |
| | | 205/55R16 | 91 | 225/50R16 | 92 | | | | | | |
| 205/60R15 | 91 | 205/55R16 | 91 | 225/50R16 | 92 | 225/45R17 | 91 | 245/40R17 | 91 | | |
| | | 215/55R16 | 91 | | | | | 255/40R17 | 94 | | |
| | | 215/55R16 | 93 | | | | | | | | |
| 215/60R15 | 94 | 225/55R16 | 94 | 245/50R16 | 98 | 235/45R17 | 94 | 255/40R17 | 94 | | |
| | | 225/55R16 | 95 | | | 245/45R17 | 95 | | | | |
| 175/60R16 | 82 | 195/55R16 | 86 | 195/50R16 | 84 | 205/45R16 | 83 | 215/40R17 | 83 | | |
| | | 205/55R16 | 89 | 205/50R16 | 87 | 215/45R16 | 86 | 245/40R17 | 91 | | |
| | | 205/55R16 | 91 | 215/50R16 | 90 | 205/45R17 | 84 | | | | |
| | | | | 225/50R16 | 92 | 215/45R17 | 87 | | | | |
| 185/60R16 | 86 | 195/55R16 | 86 | 205/50R16 | 87 | 215/45R16 | 86 | 245/40R17 | 91 | 255/35R18 | 90 |
| | | 205/55R16 | 89 | 215/50R16 | 90 | 215/45R17 | 87 | 255/40R17 | 94 | | |
| | | 205/55R16 | 91 | 225/50R16 | 92 | 225/45R17 | 90 | | | | |
| | | 215/55R16 | 91 | 205/50R17 | 89 | 225/45R17 | 91 | | | | |
| | | 215/55R16 | 93 | | | | | | | | |
| 195/60R16 | 89 | 205/55R16 | 89 | 215/50R16 | 90 | 225/45R17 | 90 | 245/40R17 | 91 | 255/35R18 | 90 |
| | | 205/55R16 | 91 | 225/50R16 | 92 | 225/45R17 | 91 | 255/40R17 | 94 | | |
| | | 215/55R16 | 91 | 245/50R16 | 98 | 235/45R17 | 93 | 235/40R18 | 91 | | |
| | | 215/55R16 | 93 | 205/50R17 | 89 | 235/45R17 | 94 | | | | |
| | | 215/55R16 | 94 | 215/50R17 | 91 | 245/45R17 | 95 | | | | |
| | | 225/55R16 | 95 | | | | | | | | |
| 205/60R16 | 92 | 215/55R16 | 93 | 225/50R16 | 92 | 235/45R17 | 93 | 255/40R17 | 94 | | |
| | | 225/55R16 | 94 | 245/50R16 | 98 | 235/45R17 | 94 | 245/40R18 | 93 | | |
| | | 225/55R16 | 95 | 225/50R17 | 94 | 245/45R17 | 95 | | | | |
| | | 215/55R17 | 93 | 235/50R17 | 96 | | | | | | |
| 215/60R16 | 95 | 225/55R16 | 95 | 245/50R16 | 98 | 245/45R17 | 95 | 255/40R18 | 95 | 275/35R19 | 96 |
| | | 225/55R17 | 95 | 235/50R17 | 96 | 245/45R18 | 96 | | | | |
| | | | | 225/50R18 | 95 | | | | | | |
| 225/60R16 | 98 | | | 245/50R16 | 98 | | | | | | |
| 205/60R17 | 94 | 225/55R17 | 95 | 225/50R17 | 94 | 235/45R17 | 94 | 255/40R18 | 95 | 275/35R19 | 96 |
| | | 215/55R18 | 94 | 235/50R17 | 96 | 245/45R17 | 95 | 245/40R19 | 94 | | |
| | | | | 225/50R18 | 95 | 235/45R18 | 94 | 255/40R19 | 96 | | |
| | | | | 235/50R18 | 97 | 245/45R18 | 96 | | | | |
| 215/60R17 | 96 | 225/55R18 | 97 | 235/50R17 | 96 | 245/45R18 | 96 | 255/40R19 | 96 | 275/35R19 | 96 |
| | | | | 235/50R18 | 97 | | | | | | |
| 225/60R17 | 99 | 235/55R18 | 99 | | | | | | | | |

### 55シリーズ 50/45/40/35シリーズ

| 標準サイズ | LI | 50シリーズ | LI | 45シリーズ | LI | 40シリーズ | LI | 35シリーズ | LI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165/55R14 | 72 | 165/50R15 | 73 | | | | | | |
| 195/55R14 | 82 | 195/50R15 | 82 | | | | | | |
| | | 205/50R15 | 85 | | | | | | |
| 165/55R15 | 75 | 195/50R15 | 82 | | | | | | |
| 175/55R15 | 77 | 195/50R15 | 82 | 195/45R16 | 80 | | | | |
| | | 205/50R15 | 85 | | | | | | |
| 185/55R15 | 81 | 195/50R15 | 82 | 205/45R16 | 83 | | | | |
| | | 205/50R15 | 85 | | | | | | |
| | | 205/50R16 | 84 | | | | | | |
| 195/55R15 | 84 | 205/50R15 | 85 | 215/45R16 | 86 | | | | |
| | | 195/50R16 | 84 | | | | | | |
| | | 205/50R16 | 87 | | | | | | |
| 205/55R15 | 87 | 205/50R16 | 87 | | | | | | |
| | | 215/50R16 | 90 | | | | | | |
| 215/55R15 | 90 | 215/50R16 | 90 | | | 245/40R17 | 91 | | |
| | | 225/50R16 | 92 | | | | | | |
| 185/55R16 | 83 | 195/50R16 | 84 | 205/45R16 | 83 | 215/40R17 | 83 | | |
| | | 205/50R16 | 87 | 215/45R16 | 86 | | | | |
| | | 215/50R16 | 90 | 205/45R17 | 84 | | | | |
| 195/55R16 | 86 | 205/50R16 | 87 | 215/45R16 | 86 | 245/40R17 | 91 | | |
| | | 215/50R16 | 90 | 215/45R17 | 87 | | | | |
| | | 225/50R16 | 92 | | | | | | |
| | | 205/50R17 | 89 | | | | | | |
| 205/55R16 | 89 | 215/50R16 | 90 | 225/45R17 | 90 | 245/40R17 | 91 | 255/35R18 | 90 |
| | | 225/50R16 | 92 | 225/45R17 | 91 | 255/40R17 | 94 | | |
| | | 245/50R16 | 98 | 235/45R17 | 93 | 235/40R18 | 91 | | |
| | | 205/50R17 | 89 | 235/45R17 | 94 | | | | |
| 215/55R16 | 91 | 225/50R16 | 92 | 225/45R17 | 91 | 245/40R17 | 91 | | |
| | | 245/50R16 | 98 | 235/45R17 | 93 | 255/40R17 | 94 | | |
| | | 215/50R17 | 91 | 235/45R17 | 94 | 235/40R18 | 91 | | |
| 215/55R16 | 93 | 245/50R16 | 98 | 235/45R17 | 93 | 255/40R17 | 94 | | |
| | | 225/50R17 | 94 | 235/45R17 | 94 | 245/40R18 | 93 | | |
| | | | | 245/45R17 | 95 | | | | |
| 225/55R16 | 94 | 245/50R16 | 98 | 235/45R17 | 94 | 255/40R17 | 94 | | |
| | | 225/50R17 | 94 | 245/45R17 | 95 | 255/40R18 | 95 | | |
| | | 235/50R17 | 96 | | | | | | |
| 225/55R16 | 95 | 245/50R16 | 98 | 245/45R17 | 95 | 255/40R18 | 95 | | |
| | | 235/50R17 | 96 | | | | | | |
| 205/55R17 | 91 | 215/50R17 | 91 | 225/45R17 | 91 | 245/40R17 | 91 | | |
| | | 225/50R17 | 94 | 235/45R17 | 93 | 255/40R17 | 94 | | |
| | | 235/50R17 | 96 | 235/45R17 | 94 | 235/40R18 | 91 | | |
| | | | | 245/45R17 | 95 | 245/40R18 | 93 | | |
| | | | | 225/45R18 | 91 | 255/40R18 | 95 | | |
| | | | | 235/45R18 | 94 | | | | |
| 215/55R17 | 93 | 225/50R17 | 94 | 235/45R17 | 94 | 275/35R19 | 96 | | |
| | | 235/50R17 | 96 | 245/45R17 | 95 | 255/40R18 | 95 | | |
| | | 225/50R18 | 95 | | | | | | |
| | | 235/50R18 | 97 | | | | | | |
| 205/55R18 | 91 | 225/50R18 | 95 | 225/45R18 | 91 | 235/40R18 | 91 | 275/35R19 | 96 |
| | | 235/50R18 | 97 | 235/45R18 | 94 | 245/40R18 | 93 | 255/35R20 | 93 |
| | | | | 245/45R18 | 96 | 245/40R19 | 94 | | |
| | | | | | | 255/40R19 | 96 | | |
| 215/55R18 | 94 | 225/50R18 | 95 | 235/45R18 | 94 | 255/40R18 | 95 | 275/35R19 | 96 |
| | | 235/50R18 | 97 | 245/45R18 | 96 | 245/40R19 | 94 | | |
| | | | | 245/45R19 | 98 | 255/40R19 | 96 | | |
| | | | | | | 245/40R20 | 95 | | |
| 225/55R18 | 97 | 235/50R18 | 97 | 245/45R19 | 98 | | | | |

### 50シリーズ 45/40/35シリーズ

| 標準サイズ | LI | 45シリーズ | LI | 40シリーズ | LI | 35シリーズ | LI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195/50R15 | 82 | 205/45R16 | 83 | | | | |
| 205/50R15 | 85 | 215/45R16 | 86 | | | | |
| 165/50R16 | 75 | 195/45R16 | 80 | | | | |
| 195/50R16 | 84 | 215/45R16 | 86 | | | | |
| | | 205/45R17 | 84 | | | | |
| 205/50R16 | 87 | 215/45R17 | 87 | | | | |
| 215/50R16 | 90 | 225/45R17 | 90 | 245/40R17 | 91 | 255/35R18 | 90 |
| | | 225/45R17 | 91 | 255/40R17 | 94 | | |
| 225/50R16 | 92 | 235/45R17 | 93 | 255/40R17 | 94 | | |
| | | 235/45R17 | 94 | | | | |
| 205/50R17 | 89 | 225/45R17 | 90 | 245/40R17 | 91 | 255/35R18 | 90 |
| | | 225/45R17 | 91 | 255/40R17 | 94 | | |
| | | 235/45R17 | 93 | 235/40R18 | 91 | | |
| | | 235/45R17 | 94 | | | | |
| | | 245/45R17 | 95 | | | | |
| 215/50R17 | 91 | 225/45R17 | 91 | 245/40R17 | 91 | | |
| | | 235/45R17 | 93 | 255/40R17 | 94 | | |
| | | 235/45R17 | 94 | 235/40R18 | 91 | | |
| | | 245/45R17 | 95 | 245/40R18 | 93 | | |
| | | 225/45R18 | 91 | 255/40R18 | 95 | | |
| | | 235/45R18 | 94 | | | | |
| 225/50R17 | 94 | 235/45R17 | 94 | 255/40R17 | 94 | 275/35R19 | 96 |
| | | 245/45R17 | 95 | 255/40R18 | 95 | | |
| | | 235/45R18 | 94 | | | | |
| | | 245/45R18 | 96 | | | | |
| 235/50R17 | 96 | 245/45R18 | 96 | | | 275/35R19 | 96 |
| 225/50R18 | 95 | 245/45R18 | 96 | 255/40R18 | 95 | 275/35R19 | 96 |
| 235/50R18 | 97 | 245/45R19 | 98 | | | | |

### 45シリーズ 40/35シリーズ

| 標準サイズ | LI | 40シリーズ | LI | 35シリーズ | LI |
|---|---|---|---|---|---|
| 195/45R16 | 80 | 205/40R17 | 80 | | |
| 205/45R16 | 83 | 215/40R17 | 83 | | |
| 245/45R16 | 94 | 255/40R17 | 94 | | |
| 205/45R17 | 84 | 245/40R17 | 91 | | |
| | | 255/40R17 | 94 | | |
| | | 215/40R18 | 85 | | |
| 215/40R17 | 87 | 245/40R17 | 91 | 255/35R18 | 90 |
| | | 255/40R17 | 94 | | |
| | | 225/40R18 | 88 | | |
| | | 235/40R18 | 91 | | |
| 225/45R17 | 90 | 245/40R17 | 91 | 255/35R18 | 90 |
| | | 255/40R17 | 94 | | |
| | | 235/40R18 | 91 | | |
| 225/45R17 | 91 | 245/40R17 | 91 | | |
| | | 255/40R17 | 94 | | |
| | | 235/40R18 | 91 | | |
| 235/45R17 | 93 | 255/40R17 | 94 | | |
| | | 245/40R18 | 93 | | |
| | | 255/40R18 | 95 | | |
| 235/45R17 | 94 | 255/40R17 | 94 | | |
| | | 255/40R18 | 95 | | |
| 245/45R17 | 85 | 255/40R18 | 95 | | |
| 215/45R18 | 89 | 235/40R18 | 91 | 255/35R18 | 90 |
| | | 245/40R18 | 93 | 245/35R19 | 89 |
| | | 255/40R18 | 95 | | |
| | | 225/40R19 | 89 | | |
| 225/45R18 | 91 | 235/40R18 | 91 | 275/35R19 | 96 |
| | | 245/40R18 | 93 | | |
| | | 255/40R18 | 95 | | |
| 235/45R18 | 94 | 255/40R18 | 95 | 275/35R19 | 96 |
| | | 245/40R19 | 94 | | |
| | | 255/40R19 | 96 | | |
| 245/45R18 | 96 | 255/40R19 | 96 | 275/35R19 | 96 |
| 225/45R19 | 92 | 245/40R19 | 94 | 275/35R19 | 96 |
| | | 255/40R19 | 96 | 255/35R20 | 93 |
| | | 245/40R20 | 95 | | |

### 40シリーズ 35シリーズ

| 標準サイズ | LI | 35シリーズ | LI |
|---|---|---|---|
| 215/40R18 | 85 | 255/35R18 | 90 |
| 225/40R18 | 88 | 255/35R18 | 90 |
| | | 245/35R19 | 89 |
| 245/40R18 | 93 | 275/35R19 | 96 |
| 255/40R18 | 95 | 275/35R19 | 96 |
| 225/40R19 | 89 | 245/35R19 | 89 |
| | | 275/35R19 | 96 |
| 245/40R19 | 94 | 275/35R19 | 96 |
| 255/40R19 | 96 | 275/35R19 | 96 |

VAN用バイアス
▼
ラジアルタイヤサイズ表

| バイアス | ラジアル |
|---|---|
| 5.00-10 | 145R10 |
| 4.50-12 | 145R12 |
| 5.00-12 | 145R12 |
| | 155R12 |
| 5.50-13 | 165R13 |
| | 175R13 |
| 6.00-13 | 175R13 |
| 6.00-14 | 185R14 |
| | 195R14 |
| 6.50-14 | 195R14 |

## タイヤサイズ保有表
# 乗用車用

| インチ | 偏平率 | サイズ | F1 ASYMMETRIC 2 P27 | RS Sport S-SPEC P29 | REVSPEC RS-02 P31 | EfficientGrip Performance P13 | LS Premium P21 | LS EXE P23 | LS2000 HybridII P24 | RV-F P25 | EfficientGrip ECO EG01 P15 | GT-Eco Stage P16 | Vector 4Seasons P33 | 国産新車装着 P43 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 25 | 285/25R20 | 93Y XL | | | | | | | | | | | |
| | 30 | 235/30R20 | 88Y XL | | | | | 88W XL | | | | | | |
| | | 245/30R20 | 90Y XL | | | | | | | | | | | |
| | | 255/30R20 | 92Y XL | | | | | | | | | | | |
| | | 275/30R20 | | | | | | | 97W XL | | | | | |
| | | 285/30R20 | | | | | | | 95W | | | | | |
| | 35 | 235/35R20 | 88Y | | | | | | | | | | | |
| | | 245/35R20 | | | | | | 95W XL | | | | | | |
| | | 255/35R20 | | | | | | | 93W | | | | | |
| | | 265/35R20 | 95Y | | | | | | | | | | | |
| | | 275/35R20 | 102Y XL | | | | | | | | | | | |
| | 40 | 245/40R20 | | | | | | 99W XL | | | | | | |
| | | 255/40R20 | 101Y XL | | | | | | | | | | | |
| 19 | 30 | 255/30R19 | 91Y XL | | | | | | | | | | | |
| | | 265/30R19 | 93Y XL | | | | | 93W XL | | | | | | |
| | | 275/30R19 | 96Y XL | | | | | 96W XL | | | | | | |
| | | 285/30R19 | 98Y XL | | | | | | | | | | | |
| | | 295/30R19 | 100Y XL | | | | | | | | | | | |
| | | 305/30R19 | 102Y XL | | | | | | | | | | | |
| | 35 | 225/35R19 | 88Y XL | | | | | 88W XL | | | | | | |
| | | 235/35R19 | 91Y XL | | | | | 91W XL | | | | | | |
| | | 245/35R19 | 93Y XL | | | | | 93W XL | | | | | | |
| | | 255/35R19 | 96Y XL | | | | | | | | | | | |
| | | 265/35R19 | | | | | 94Y | | | | | | | |
| | | 275/35R19 | 96Y | | | | | | 100W XL | | | | | |
| | | 285/35R19 | 103Y XL | | | | | | | | | | | |
| | 40 | 225/40R19 | | | | | | 93W XL | | | | | | |
| | | 235/40R19 | 92Y | | | | 92Y | | | | | | | |
| | | 245/40R19 | 98Y XL | | | | | 98W XL | | 98W XL | | | | |
| | | 255/40R19 | 100Y XL | | | | | | | | | | | |
| | | 265/40R19 | 98Y | | | | | | | | | | | |
| | | 275/40R19 | 101Y | | | | | | | | | | | |
| | 45 | 225/45R19 | | | | | | | | 96W XL | | | | |
| | | 245/45R19 | 102Y XL | | | | 98Y | 102W XL | | | | | | |
| | 55 | 235/55R19 | | | | | 101V | | | | | | | |
| 18 | 35 | 225/35R18 | | | | | | | ZR ※2 | | | | | |
| | | 245/35R18 | 92Y XL | | | | | | | | | | | |
| | | 255/35R18 | 94Y XL | 90W | 90W | | | | | | | | | |
| | | 265/35R18 | 97Y XL | 93W | 93W | | 93W | 97W XL | | | | | | |
| | | 275/35R18 | | | 95W | | | | | | | | | |
| | 40 | 215/40R18 | | | 85W | | | 89W XL | | | | | | |
| | | 225/40R18 | 92Y XL | 88W | 88W | 92W XL | 88W | 92W XL | | 92W XL | | | | |
| | | 235/40R18 | 95Y XL | 91W | 91W | 95W XL | | 95W XL | | | | | | |
| | | 245/40R18 | 97Y XL | 93W | 93W | 97W XL | 93W | 97W XL | | | | | | |
| | | 255/40R18 | 99Y XL | | | | 95W | 99W XL | | | | | | |
| | | 265/40R18 | 101Y XL | | | | | | | | | | | |
| | 45 | 215/45R18 | 93Y XL | | 89W | | 89W | 89W | | | | | | |
| | | 225/45R18 | 95Y XL | | 91W | 95W XL | 91W | 91W | | 95W XL | 95W XL | | | |
| | | 235/45R18 | 98Y XL | | | | 94W | 94W | | | | | | |
| | | 245/45R18 | 100Y XL | | | | 96W | 100W XL | | 100W XL | | | | |
| | | 255/45R18 | 103Y XL | | | | | | ZR ※2 | | | | | |
| | 50 | 225/50R18 | | | | | | | | 99V XL | | | | |
| | | 235/50R18 | 101Y XL | | | | 97W | 97V | | 101W XL | | | | |
| | 55 | 215/55R18 | | | | | | | | 99V XL | | | | |
| | | 225/55R18 | | | | | | | | 102V XL | | | | 97H |
| | 60 | 235/60R18 | | | | | 103V | | | | | | | |
| 17 | 40 | 205/40R17 | | | | | | 84W XL | | | | | | |
| | | 215/40R17 | | 83W | | | | 87W XL | | | | | | |
| | | 235/40R17 | | 90W | 90W | | | | | | | | | |
| | | 245/40R17 | 95Y XL | 91W | 91W | | | | | | | | | |
| | | 255/40R17 | | 94W | 94W | | | | | | | | | |
| | 45 | 205/45R17 | 88Y XL | | | | | 88W XL | | | | | | |
| | | 215/45R17 | 91Y XL | 87W | 87W | 91W XL | 91W XL | 91W XL | | 91W XL | 91W XL | | | |
| | | 225/45R17 | 94Y XL | 90W | 90W | 94W XL | 91W | 91W | | | 91W | | | |
| | | 235/45R17 | 97Y XL | 93W | 93W | | 94W | 94W | | | 94W | | | |
| | | 245/45R17 | | | | 99Y XL | 95W | 95W | | | | | | |
| | 50 | 205/50R17 | | | | 93W XL | | 93V XL | | 93V XL | | | | |
| | | 215/50R17 | | | | 95W XL | | 95V XL | | 95V XL | 91V | | | |
| | | 225/50R17 | | | | 98W XL | 94V | 94V | | 94V ※3 | | | | |
| | | 235/50R17 | | | | | 96V | | 96V | | | | | |
| | 55 | 205/55R17 | | | | | | | | 95V XL | | | | |
| | | 215/55R17 | | | | 98W XL | 94W | 94V | | 98V XL | 94V | | | 94W |
| | | 225/55R17 | | | | 101W XL | 97V | 97V | | 101V XL | 97V | | 101V XL | |
| | 60 | 215/60R17 | | | | | | | | 100H XL | | | 96V | |
| 16 | 45 | 195/45R16 | | | ZR ※1 | | | 84W XL | | | | | | |
| | | 205/45R16 | | | | | | 87W XL | | | | | | |
| | | 215/45R16 | | | 86W | | | | | | | | | |
| | 50 | 165/50R16 | | | | | | | 75V | | 75V | | | |
| | | 195/50R16 | | | 84V | | | 84V | | | 84V | | | |
| | | 205/50R16 | | 87V | | | | 87V | | | | | | |
| | | 215/50R16 | | | 90V | | | | | | | | | |
| | | 225/50R16 | | 92V | | 92W | | | 92V ※2 | | | | | |
| | 55 | 185/55R16 | | | | | | 83V | | | | 83V | | |
| | | 195/55R16 | | | | 87V | | 87V | | | 87V | | 87H | |
| | | 205/55R16 | | 89V | 89V | 94W XL | 94V XL | 91V | | 94V XL | 91V | | 94V XL | 91V |
| | | 215/55R16 | | | | | 93V | 93V | | | | 93V | | |
| | | 225/55R16 | | | | 95W | 95V | 95V | | | | | | |

| インチ | 偏平率 | サイズ | RS Sport S-SPEC P29 | REVSPEC RS-02 P31 | EfficientGrip Performance P13 | LS Premium P21 | LS EXE P23 | LS2000 HybridII P24 | RV-F P25 | EfficientGrip ECO EG01 P15 | GT-Eco Stage P16 | Vector 4Seasons P33 | 国産新車装着 P43 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 60 | 175/60R16 | | | | | 82H | | | 82H | | | |
| | | 185/60R16 | | | | | | 86H | | | | | |
| | | 195/60R16 | | | 89V | | 89H | | 89H | 89H | | | |
| | | 205/60R16 | | | 96W XL | 92H | 92H | | 92H | 92H | | 92H | |
| | | 215/60R16 | | | 99W XL | 95H | 95H | | 95H | 95H | | 95V | |
| | | 225/60R16 | | | 102W XL | 98H | 98H | | | | | | |
| | 65 | 195/65R16 | | | | | 92V | | | | | | |
| | | 205/65R16 | | | | | 95H | | 95H | 95H | | | |
| | | 215/65R16 | | | | | 98H | | 98H | 98H | | | |
| 15 | 45 | 195/45R15 | | | | | | ZR ※2 | | | | | |
| | 50 | 165/50R15 | | | | | | 73V | | | 73V | | |
| | | 195/50R15 | 82V | | | | 82V | | | | | | |
| | | 205/50R15 | | | | | | 85V ※2 | | | | | |
| | 55 | 165/55R15 | | | | | | 75V | 75V | | 75V | | |
| | | 185/55R15 | | | 82V | | 82V | | | 82V | | 82H | |
| | | 195/55R15 | 84V | | | | 85V | | | | 85V | | |
| | | 205/55R15 | | | | | 88V | | | | | | |
| | 60 | 165/60R15 | | | | | | | 77H | | | | |
| | | 175/60R15 | | | | | 81H | | | | 81H | | |
| | | 185/60R15 | | | | | 84H | | | 84H | | 88H XL | |
| | | 195/60R15 | | | | | 88H | | | 88H | | | |
| | | 205/60R15 | | | | | 91H | | | | 91H | | |
| | | 215/60R15 | | | | | | 94H ※2 | | | | | |
| | 65 | 165/65R15 | | | | | | | | | 81S | | |
| | | 175/65R15 | | | | | 84H | | 84H | 84S | | | |
| | | 185/65R15 | | | | | 88H | | 88H | 88S | | 88H | 88S・92H |
| | | 195/65R15 | | | 91V | 91H | 91H | | 91H | 91H | | 91V | 91S・91H |
| | | 205/65R15 | | | 94V | 94H | 94H | | 94H | 94H | | 94H | |
| | | 215/65R15 | | | | 96H | | 96H ※2 | 96H | | 96H | | |
| | 70 | 195/70R15 | | | | | | | 92H ※3 | | 92S ※4 | | |
| | | 205/70R15 | | | | | | | 96H | | 95S ※4 | | |
| | | 215/70R15 | | | | | | | 98H ※3 | | 98S ※4 | | |
| 14 | 55 | 155/55R14 | | | | | | 69V | | 69V | | | |
| | | 165/55R14 | | 72V | | | | 72V | | 72V | | | |
| | 60 | 165/60R14 | | | | | 75H | | | | | 75H | |
| | | 175/60R14 | | | | | 79H | | | | | | |
| | | 185/60R14 | 82H | | | | 82H | | | | | | |
| | | 195/60R14 | | | | | | 86H ※2 | | | | | |
| | 65 | 155/65R14 | | | | | | | 75H | 75S | | 75T | |
| | | 165/65R14 | | | | | | | | | 79S ※4 | 79T | |
| | | 175/65R14 | | | | | 82H | | | 82S | | 82T | |
| | | 185/65R14 | | | | | | 86H ※2 | | 86S | | 86H | |
| | | 195/65R14 | | | | | | | 89H | 89S | | | |
| | 70 | 165/70R14 | | | | | | | | 81S | | 81T | 81S |
| | | 175/70R14 | | | | | | | | 84S | | 84T | 84S |
| | | 185/70R14 | | | | | | 88H ※2 | 88H ※3 | 88S | | 88T | |
| | | 195/70R14 | | | | | | | 91H ※3 | | 91S ※4 | | |
| | | 205/70R14 | | | | | | | 94H ※3 | | 94S ※4 | | |
| | 80 | 165/80R14 | | | | | | | | | 85S ※5 | | |
| | | 175/80R14 | | | | | | | | | 88S ※5 | | |
| | | 185/80R14 | | | | | | | | | 91S ※5 | | |
| | | 195/80R14 | | | | | | | | | 95S ※7 | | |
| 13 | 60 | 155/60R13 | | | | | | 70H ※2 | | | | | |
| | | 165/60R13 | | | | | | 73H ※2 | | | | | |
| | 65 | 145/65R13 | | | | | | | | | 69S ※4 | | |
| | | 155/65R13 | | | | | | | 73S ※3 | 73S | | | |
| | | 165/65R13 | | | | | | | | 77S | | 77T | |
| | 70 | 155/70R13 | | | | | | | | 75S | | 75T | |
| | | 165/70R13 | | | | | | | | 79S | | 79T | |
| | | 175/70R13 | | | | | | | | 82S | | 82T | |
| | | 185/70R13 | | | | | | | | | 86S ※4 | | |
| | 80 | 135/80R13 | | | | | | | | | 70S ※5 | | |
| | | 145/80R13 | | | | | | | | 75S | | | |
| | | 155/80R13 | | | | | | | | 79S | | | |
| | | 165/80R13 | | | | | | | | | 83S | | |
| 12 | 70 | 145/70R12 | | | | | | | | | 69S ※4 | | |
| | | 155/70R12 | | | | | | | | | 73S ※4 | | |
| | | 165/70R12 | | | | | | | | | 77S ※6 | | |
| | 80 | 135/80R12 | | | | | | | | | 68S ※5 | | |
| | | 145/80R12 | | | | | | | | | 74S ※5 | | |
| | | 155/80R12 | | | | | | | | | 77S ※5 | | |
| 10 | 82 | 145SR10 | | | | | | | | | S ※8 | | |

各パターン毎の保有サイズの荷重指数・速度記号を掲載しています。詳しくはP46をご覧ください。
XL（EXTRA LOAD）は耐荷重性能強化タイプです。詳しくはP49をご覧ください。
※1：DUCARO REVSPEC、※2：EAGLE LS2000、※3：EAGLE RV、※4：GT-HYBRID ECO edition、
※5：GT080、※6：GT070、※7：GT880+、※8：GT80となります。

GOODYEAR

## タイヤサイズ保有表
Possession table for size of tire

## タイヤサイズ保有表
# SUV・4×4車用

| インチ | 偏平率 | サイズ | EfficientGrip SUV HP01 P17 | FORTERA SL P18 | ALL-TERRAIN ADVENTURE with Kevlar® P35 | SILENTARMOR P35 | AT/S P35 | MT/R with Kevlar® P35 | 国産新車装着 P43 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 40 | 305/40R22 | | 114H XL | | | | | |
| | 45 | 285/45R22 | | 114H XL | | | | | |
| | | 305/45R22 | | 118H XL | | | | | |
| 20 | 40 | 275/40R20 | 102V ※9 | | | | | | |
| 19 | 55 | 225/55R19 | 99V | | | | | | |
| | | 235/55R19 | 101V | | | | | | |
| 18 | 50 | 235/50R18 | 97V ※9 | | | | | | |
| | 55 | 225/55R18 | 98V | | | | | | |
| | | 235/55R18 | 100V | | | | | | 99H |
| | | 255/55R18 | 109V XL ※9 | | | | | | |
| | 60 | 225/60R18 | 100H | | | | | | |
| | | 235/60R18 | 107V XL | | | | | | 103H |
| | | 245/60R18 | 105H | | | | | | |
| | | 265/60R18 | 110H | | | | | | |
| | | 275/60R18 | 113H | | | | | | |
| | | 285/60R18 | 116V | | | | | | |
| | 65 | 225/65R18 | 103H | | | | | | |
| | | 235/65R18 | 106H | | | | | | |
| 17 | 55 | 225/55R17 | 97V | | | | | | |
| | | 235/55R17 | 99V ※9 | | | | | | |
| | 60 | 215/60R17 | 96H | | | | | | |
| | | 225/60R17 | 99H | | | | | | |
| | 65 | 225/65R17 | 102H | | | | | | 101S・102H |
| | | 235/65R17 | 108V XL | | | | | | |
| | | 245/65R17 | 107H | | | | | | |
| | | 265/65R17 | 112H | | | | | | |
| | | 275/65R17 | 115H | | | | | | |
| | 70 | 265/70R17 | 115S | | 121S E | | | | |
| 16 | 60 | 235/60R16 | 100H | | | | | | |
| | 65 | 215/65R16 | 98H | | | | | | |
| | 70 | 215/70R16 | 100H | | | | 99S | | |
| | | 225/70R16 | 103H | | | | 102S | | |
| | | 245/70R16 | 107H | | | | 107S | | |
| | | 265/70R16 | 112H | | | | 112S | 112Q ※12 | |
| | | 275/70R16 | 114H | | | | 114S | | |
| | 75 | 225/75R16 | | | 115R E | | | | |
| | | 245/75R16 | | | | | | 120Q E | |
| | | 265/75R16 | | | 123R E | | | 123Q E | |
| | | 285/75R16 | | | | 126R E ※11 | | 126Q E | |
| | | 315/75R16 | | | | | | 121Q D | |
| | 80 | 175/80R16 | 91S | | | | 91S | | |
| | | 215/80R16 | 103S | | | | | | |
| | 85 | 235/85R16 | | | | | | 120Q E | |
| 15 | 70 | 205/70R15 | 96H | | | | | | |
| | | 225/70R15 | | | | | 100S | | |
| | | 265/70R15 | 112H | | | | 110S | | |
| | 75 | 225/75R15 | | | | 102S ※10 | | | |
| | | 235/75R15 | | | | 108T XL | | | |
| | 80 | 175/80R15 | 90S | | | | 90S | | |
| | | 215/80R15 | 102S | | | | | | |
| | | 225/80R15 | | | | | 105S | | |
| | 85 | 30x9.50R15 | | | | 104R C | | | |
| | | 31x10.50R15 | | | 109R C | | | 109Q C | |
| | | 32x11.50R15 | | | | | | 113Q C | |
| | | 35x12.50R15 | | | | | | 113Q C | |

※9：従来パターンのEfficientGripSUVとなります。※10：WRANGLER SR/A、※11：サイレントアーマープログレイド、
※12：WRANGLER MT/Rとなります。